


Runkolevy säädettävä Zn

Sähkösinkitty säädettävä runkolevy.

Liitoskierre M8. Säästöalue 60-105mm.

- Raaka-aine hiiliteräs
- Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.

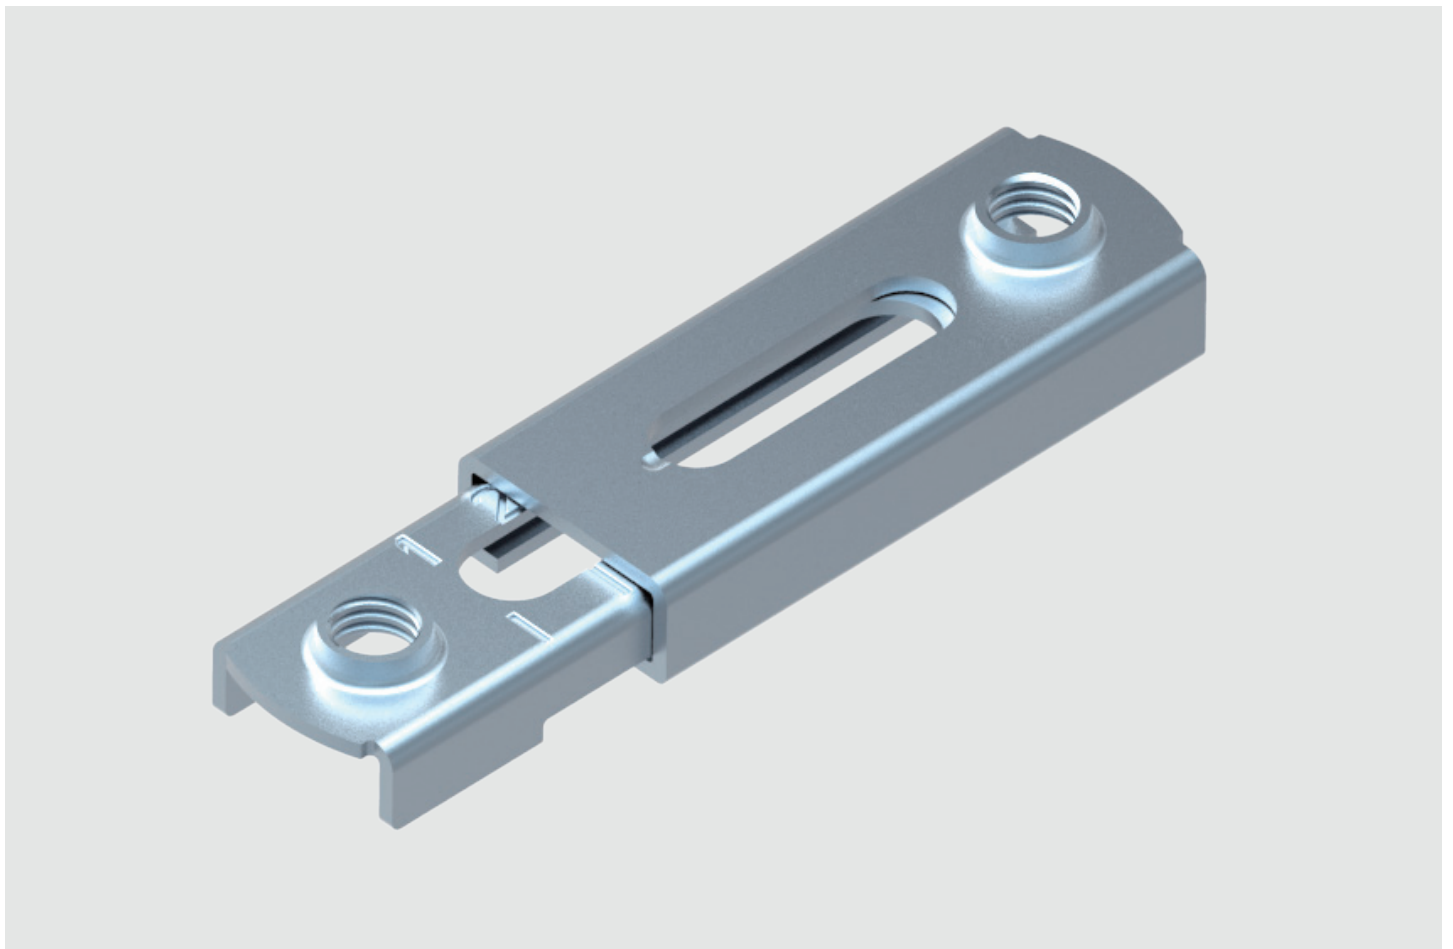

Base plate adjustable Zn

Electro zinc plated adjustable base plate.

Connecting thread M8. Adjustment range 60-105mm.



- Raw material mild carbon steel
- Electro zinc plated 8-12 micrometers

Ramplåt justerbar Zn

Elförzinkad justerbar ramplåt. För gangstång M8.

Justerbar range 60-105mm.

- Råmaterial kolstål
- Förzinkningens tjocklek 8-12 micrometer

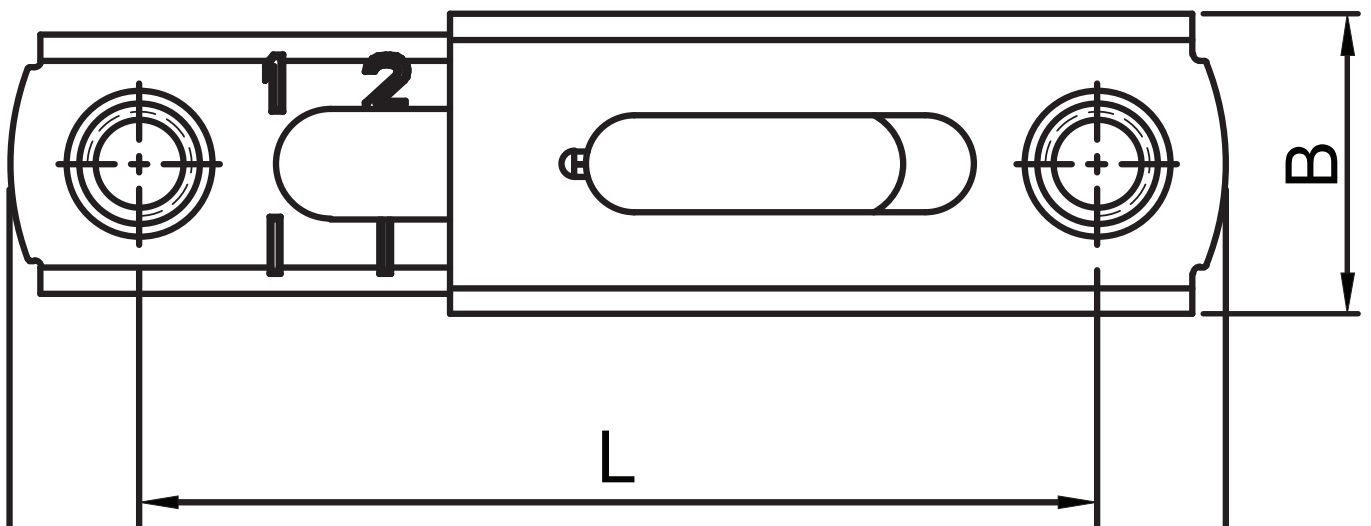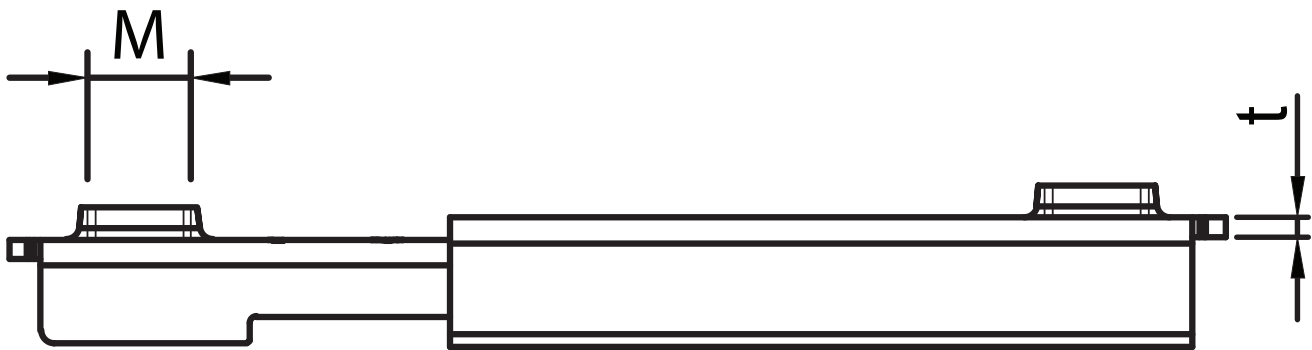

SAP	LVI	Nimi	Säätöalue L	M
CMP243	3212422	Runkolevy säädettävä Zn	60-105mm	M8