

Insaver 75 LED


Tehokasta ja energiatehokasta yleisvalaistusta asuntotuotantoon ja julkisiin tiloihin. Matalan rakenteensa ansiosta se sopii useisiin käyttökohteisiin.

Tiivis IP65-kotelointiluokitus mahdollistaa käytön myös kosteissa tiloissa (suljettu alakattorakenne). Valaisimessa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön, joten asennus on erittäin helppoa ja nopeaa.


- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 16W
- ✓ 960 - 1200lm
- ✓ Saatavissa värilämpötilansävyissä lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP65/IP20 (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Pyöreä tai neliö
- ✓ Laadukas alumiinirunko
- ✓ Alumiiniheijastin ja suojalasi
- ✓ Himmennettävä transistorisäätimellä
- ✓ Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ Väri valkoinen
- ✓ Elinikä 50 000h




Ketjutusrasia MMJ:lle 3x1,5mm²



| Koodi | Snro | Kuvaus | Teho W | Valovirta lm | Väriämpötila K | Heijastin | Kehys |
|---------|---------|---|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Insaver 75 LED pyöreä transistorihimmennettävä | | | | | |
| 3097100 | 4271171 | Insaver 75 LED pyöreä transistorihimmennettävä | 16 | 1200 | 3000 | alumiini | valkoinen |
| 3097101 | 4271172 | Insaver 75 LED pyöreä transistorihimmennettävä | 16 | 1200 | 4000 | alumiini | valkoinen |
| | | Insaver 75 LED neliö transistorihimmennettävä | | | | | |
| 3097104 | 4271174 | Insaver 75 LED neliö transistorihimmennettävä | 16 | 960 | 3000 | alumiini | valkoinen |
| 3097105 | 4271175 | Insaver 75 LED neliö transistorihimmennettävä | 16 | 960 | 4000 | alumiini | valkoinen |

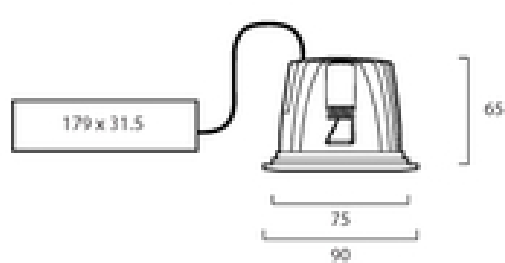

Insaver 75 LED Round

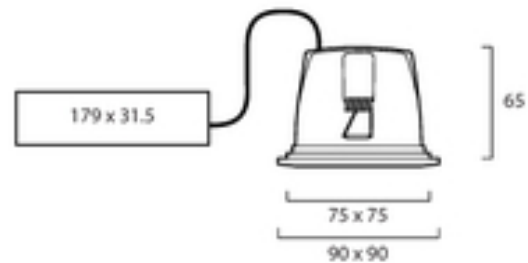

Insaver 75 LED Square