

Insaver Slim uppo

Korkean suorituskyvyn IP44-alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19. Saatavissa pyöreä ja neliön muotoinen usealla eri halkaisijalla. Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta. Saatavissa DALI/Swich-Dim –mallit, jotka on varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella. Saatavissa myös Casambi –valonohjausjärjestelmällä varustettuna.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ Pyöreä ja neliö
- ✓ LED 9W -41W
- ✓ 1050 – 5200lm
- ✓ Energiatehokkuus jopa 128lm/W
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Avautumiskulma 57° - 63°
- ✓ Alumiiniheijastin
- ✓ Valkoinen kattorengas, RAL 9003
- ✓ Valaisimen korkeus alle 60mm
- ✓ Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyyarvo (pyöreät: koot 150, 175 ja 205, neliöt: 150x150 ja 200x200)
- ✓ Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen (ei himmennettävät)
- ✓ DALI/SwichDim-mallit varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella
- ✓ Saatavissa myös Casambi –valonohjausjärjestelmällä varustetut mallit (koko: 205)
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvalaiteyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h/L70B50
- ✓ Takuu 5 vuotta




Koodi	Snro	Kuvaus	Upotusaukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma °	UGR
		Insaver Slim pyöreä 150 UGR19						
0030300	4276913	Insaver Slim pyöreä 150	150	9	1050	3000	62	<19
0030301	4276914	Insaver Slim pyöreä 150	150	9	1075	4000	62	<19
		Insaver Slim pyöreä 175 UGR19						
0030302	4276916	Insaver Slim pyöreä 175	175	13	1500	3000	61	<19
0030303	4276917	Insaver Slim pyöreä 175	175	13	1600	4000	63	<19
		Insaver Slim pyöreä 205 UGR19						
0030304	4276918	Insaver Slim pyöreä 205	205	20	2300	3000	60	<19
0030305	4276919	Insaver Slim pyöreä 205	205	20	2400	4000	61	<19
		Insaver Slim pyöreä 225						
0030306	4276920	Insaver Slim pyöreä 225	225	25	2900	3000	60	<22
0030307	4276921	Insaver Slim pyöreä 225	225	25	3050	4000	62	<22
0030308	4276922	Insaver Slim pyöreä 225	225	33	3850	3000	58	<22
0030309	4276923	Insaver Slim pyöreä 225	225	33	4100	4000	60	<22
0030310	4276924	Insaver Slim pyöreä 225	225	40	4700	3000	59	<22
0030311	4276925	Insaver Slim pyöreä 225	225	40	4950	4000	61	<22
		Insaver Slim neliö 150 UGR19						
0030312	4276926	Insaver Slim neliö 150	150x150	9	1025	3000	58	<19
0030313	4276928	Insaver Slim neliö 150	150x150	9	1025	4000	58	<19
		Insaver Slim neliö 200 UGR19						
0030314	4276929	Insaver Slim neliö 200	200x200	20	2250	3000	57	<19
0030315	4276930	Insaver Slim neliö 200	200x200	20	2400	4000	59	<19




Koodi	Snro	Kuvaus	Upotusaukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma °	UGR
		Insaver Slim pyöreä 150 UGR19 DALI/Swich-Dim						
0030348	4278070	Insaver Slim pyöreä 150 DALI/Swich-Dim	150	9	1075	3000	62	19
0030349	4278071	Insaver Slim pyöreä 150 DALI/Swich-Dim	150	9	1150	4000	62	19
		Insaver Slim pyöreä 175 UGR19 DALI/Swich-Dim						
0030350	4278073	Insaver Slim pyöreä 175 DALI/Swich-Dim	175	13	1525	3000	61	19
0030351	4278075	Insaver Slim pyöreä 175 DALI/Swich-Dim	175	13	1650	4000	63	19
		Insaver Slim pyöreä 205 UGR19 DALI/Swich-Dim						
0030352	4278077	Insaver Slim pyöreä 205 DALI/Swich-Dim	205	20	2350	3000	60	19
0030353	4278079	Insaver Slim pyöreä 205 DALI/Swich-Dim	205	20	2500	4000	61	19
		Insaver Slim pyöreä 225 UGR22 DALI/Swich-Dim						
0030358	4278081	Insaver Slim pyöreä 225 DALI/Swich-Dim	225	41	4850	3000	59	22
0030359	4278083	Insaver Slim pyöreä 225 DALI/Swich-Dim	225	41	5200	4000	61	22
		Insaver Slim neliö 200 UGR19 DALI/Swich-Dim						
0030362	4278085	Insaver Slim neliö 200 DALI/Swich-Dim	200 x 200	20	2350	3000	57	19
0030363	4278086	Insaver Slim neliö 200 DALI/Swich-Dim	200 x 200	20	2500	4000	59	19
		Insaver Slim pyöreä 205 UGR19 Casambi						
0030390		Insaver Slim pyöreä 205 UGR19 Casambi	205	20	2350	3000	60	19
0030391		Insaver Slim pyöreä 205 UGR19 Casambi	205	20	2500	4000	60	19
		Lisätarvikkeet						
0046600		Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V						
0046601		Turvavaloyksikkö 3h DALI 6V-55V						




Turvavaloyksikkö

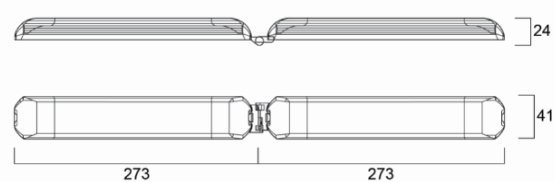


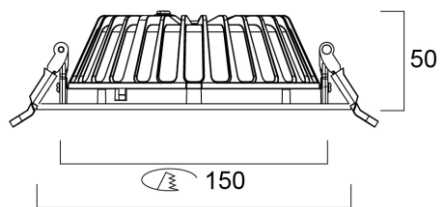


Ø 164
Insaver Slim 150 pyöreä

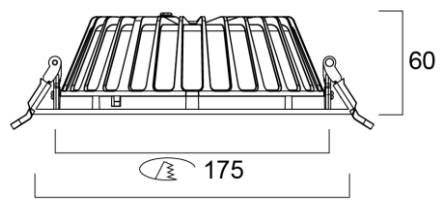


Ø 193
Insaver Slim 175 pyöreä

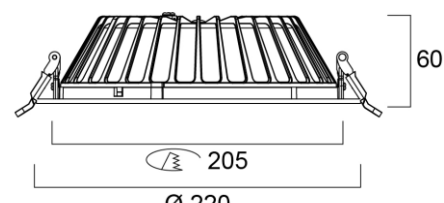


Ø 220
Insaver Slim 205 pyöreä

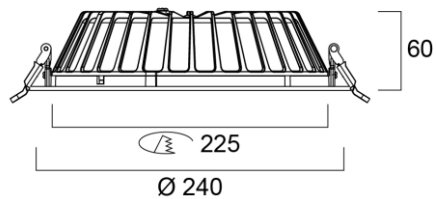

Ø 240
Insaver Slim 225 pyöreä

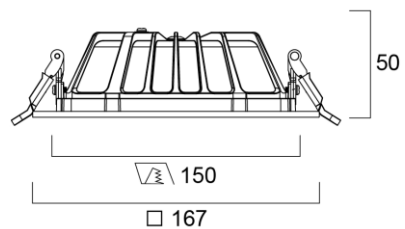

□ 167
Insaver Slim 150 neliö

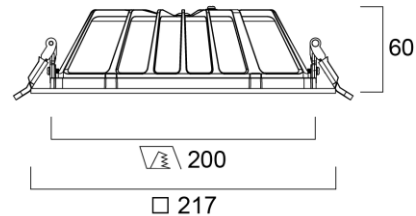

□ 217
Insaver Slim 200 neliö