

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX Dca - Wirell

Sähkönumero

02 113 22

Yleisnimi ja tuotesarja

Putkijohto Aalto

Tekninen nimi

25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX Dca

Pitkä tuotenimi

**Wirell Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A
U/FTP-COAX Dca R50**

GTIN-koodi

6410002113228

Toimittajan tuotekoodi

25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX Dca R50

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Wirell OyWirell

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit


ETIM-luokka

EC002904

Tuotekuvaus

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väri on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaat 2xCAT 6A U/FTP Dca ja 5 mm COAX Dca data- ja antennikaapelit. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

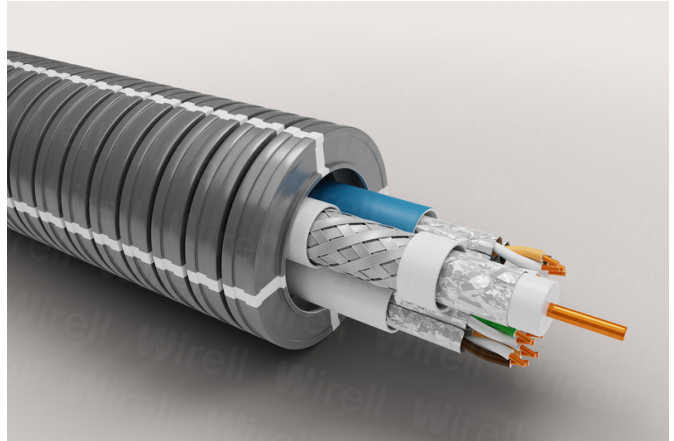

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX Dca - Wirell

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002904 - Putkijohto

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

500

Leveys mm

25

Tilavuus l

0.313

Korkeus mm

25

Paino kg

0.172

Muut tiedot



Alkuperämaa

FI

Takuuaika (kk)

ETIM-luokka

EC002904

Muutospäivä

26.01.2021

Tullinimike

85444995

Käyttöyksikkö

MTR

Julkaisupäivämäärä

26.01.2021

UNSPSC-koodi

26121500

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

T1105, T1305, T1404

CE-merkintä

Kyllä

Myyntiyksikkö

MTR

DoP-tunniste

Z8-1001

M1-merkintä

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX Dca - Wirell

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Prewired cable

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska

Fördragen Kabel

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

50

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

1000

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

500

Korkeus mm

25

Leveys mm

25

Paino kg

0.172

Tilavuus l

0.313

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty **halogeenivapaa** 25mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu **halogeenivapaat** 2xCAT 6A U/FTP Dca ja 5 mm COAX Dca data- ja antennikaapelit. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Tuotteena 25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX HF R50 on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnyysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 50 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:

Putkijohto Aalto - 25HF-A 2CAT6A U/UTP-COAX Dca - Wirell

- IEC/EN 61386-22
- IEC/EN 61386-23
- IEC 61034-2 EN 50267-1
- EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free