

Putkijohto Aalto - 20HF-A COAX Dca R100 - Wirell

Sähkönumero

02 113 23

Yleisnimi ja tuotesarja

Putkijohto Aalto

Tekninen nimi

20HF-A COAX Dca R100

Pitkä tuotenimi

Wirell Putkijohto Aalto - 20HF-A COAX Eca HF R100

GTIN-koodi

6410002113235

Toimittajan tuotekoodi

20HF-A COAX Dca R100

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Wirell OyWirell

Tuoteryhmä

02 Tiedonsiirtokaapelit


ETIM-luokka

EC002904

Tuotekuvaus

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väri on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa Careltech® 6.8mm COAX Dca antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä. ...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

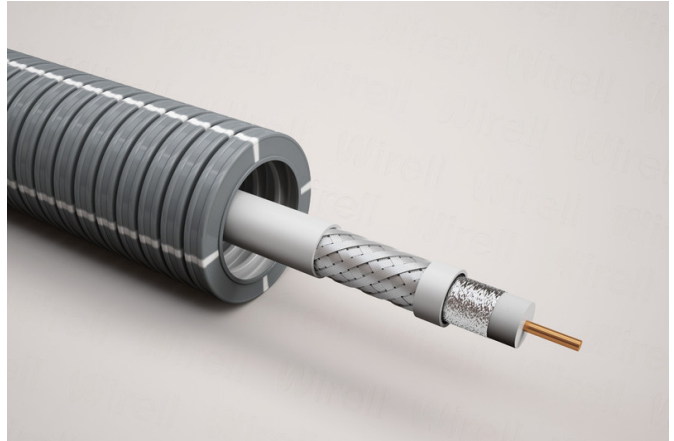

Putkijohto Aalto - 20HF-A COAX Dca R100 - Wirell

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002904 - Putkijohto

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

1000

Leveys mm

20

Tilavuus l

0.4

Korkeus mm

20

Paino kg

0.11

Muut tiedot



Alkuperämaa

FI

ETIM-luokka

EC002904

Muutospäivä

26.01.2021

Takuuaika (kk)

Käyttöyksikkö

MTR

Julkaisupäivämäärä

26.01.2021

Tullinimike

85444995

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

T1105, T1305, T1404

UNSPSC-koodi

26121500

Myyntiyksikkö

MTR

DoP-tunniste

slo 5003

CE-merkintä

Kyllä

M1-merkintä

Putkijohto Aalto - 20HF-A COAX Dca R100 - Wirell

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Prewired cable

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska

Fördragen Kabel

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

100

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

1200

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

1000

Korkeus mm

20

Leveys mm

20

Paino kg

0.11

Tilavuus l

0.4

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty **halogeenivapaa** 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu **halogeenivapaa Careltech®** 6.8mm COAX Dca antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnyysiin. Yläpohjarakenteissa putki liikuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:

- IEC/EN 61386-22
- IEC/EN 61386-23

Putkijohto Aalto - 20HF-A COAX Dca R100 - Wirell

- IEC 61034-2 EN 50267-1
- EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Tähän tuotteeseemme käyvät esim. seuraavat Cabelcon merkkiset liittimet:
S 75 265 37

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free