

RAUHEAT



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

RauHeat PexFlex PLUS eristetyt aluelämpöputkistot





Tuote

3011179

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 75/145 mm UNO PN6



Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	75/145 mm
Virtausputki	75 x 6,9 mm
Paino	3,7 kg/m
Kieppipituus	240 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN6

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä


Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla DIN 4726


Korugoitu Kyllä

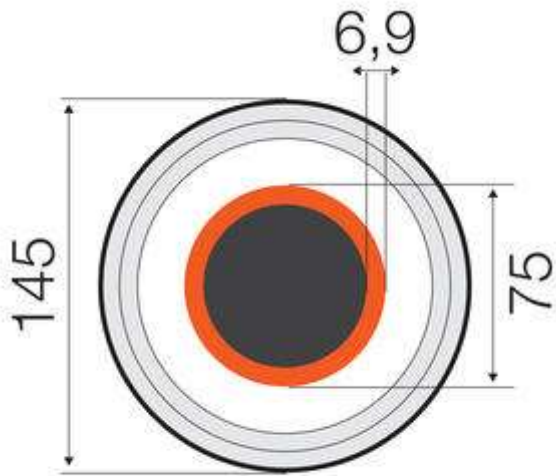

Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan

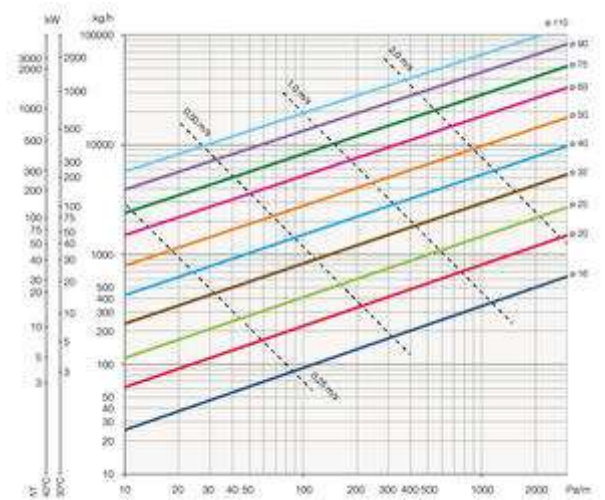

Painehäviötaulukko - Lämpöjohtot PN6