

RAUHEAT



PEXFLEX PLUS PN10 UNO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

RauHeat PexFlex PLUS eristetyt aluelämpöputkistot



Tuote

3011191

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 40/125 mm UNO PN10



Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Koko	40 /125 mm
Virtausputki	40 x 5,5 mm
Paino	1,3 kg/m
Kieppipituus	340 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN10

Virtausputki


Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	7.4

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori


Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korugoitu	Kyllä

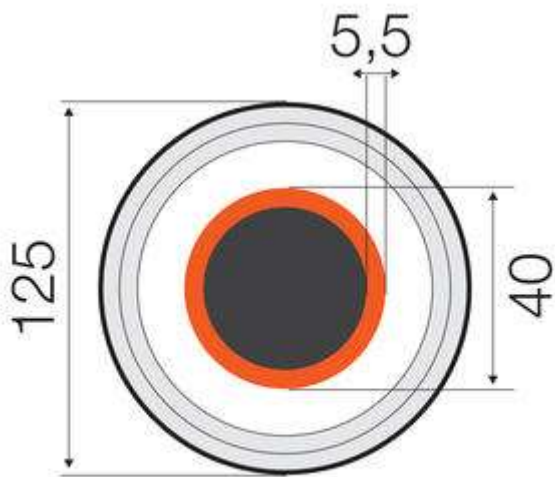

Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan

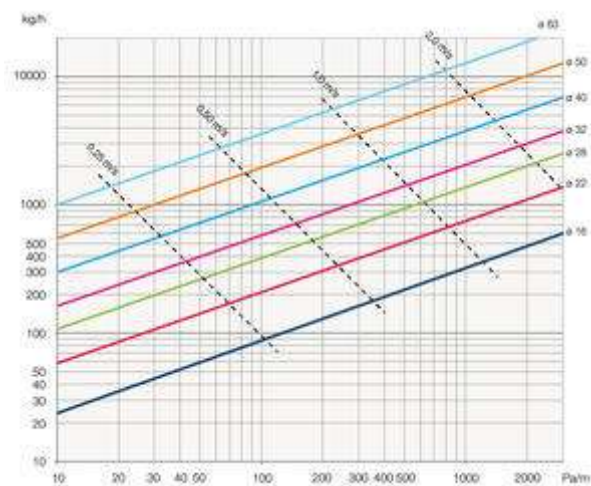

Painehäviötaulukko - Käyttövesijohdot NP10