

RAUHEAT

# PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI



## TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

### RauHeat PexFlex PLUS eristetyt aluelämpöputkistot





---

## Tuote

### 3011172

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6



# Tekniset tiedot

## Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	25/125 mm
Virtausputki	25 x 2,5 mm
Paino	1,2 kg/m
Kieppipituus	340 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN6

## Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

## Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä


## Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä

## Suojakuori

Alumiinifolio suojakuoren alla DIN 4726


Korugoitu Kyllä

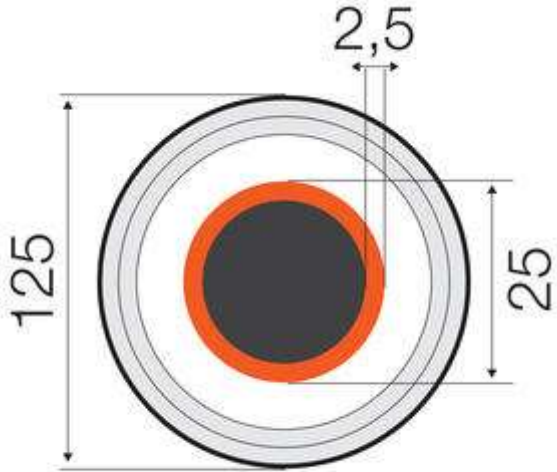

Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan

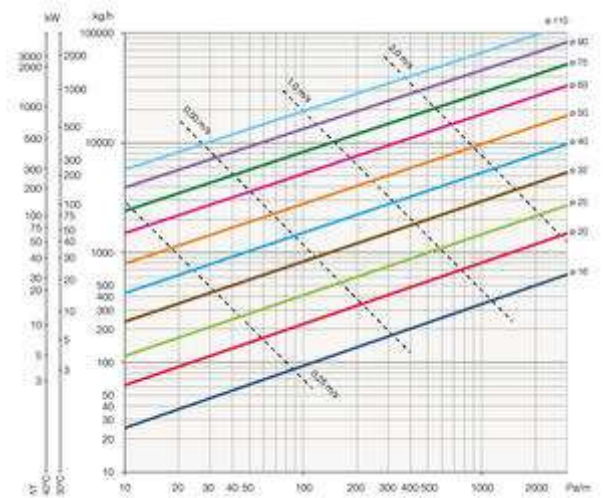

Painehäviötaulukko - Lämpöjohdot PN6