





TARGET L

Target L on kohdevalaisin, joka soveltuu erinomaisesti myymälävalaistukseen. Valaisimessa on laadukas valo ja erinomainen värintoistokyky. PremiumWhite-ominaisuus on suunniteltu myymälöiden kohde- ja korostusvalaistukseen. PremiumWhite-optimoitu spektri vaikuttaa värien kontrastiin korostaen valkoisen sävyjä. Valaisimessa on lähes huomaamaton, suoraan kolmivaihekiskoadapteriin integroitu liitäntälaite. Valaisimen muunneltavuus antaa paljon vaihtoehtoja erilaisten myymälätilojen valaistukseen; valaisinta on helppo siirtää ja suunnata uudelleen tarpeen mukaan. Käyttökohteiksi soveltuvat muoti- ja vaatetusalan liikkeet sekä museot ja muut julkiset tilat.

- Painevalettu alumiinirunko. Kupu polykarbonaattia. Kääntyvä ja pyörivä, fasetoitu alumiiniheijastin 36°. Lisätarvikkeena vaihtoehtot 15°, 25° ja 60°.
- Pulverimaalattu, valkoinen, RAL9003 ja musta, RAL9005.
- Suojausluokka II.
- Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon. Dali-2-mallit Dali kosketinkiskoon.
- Yhteensopivat 3-vaihekosketinkiskot: Global Trac Pro ja Stucchi OneTrack.
- Yhteensopivat Dali-kosketinkiskot: Nordic Aluminium Global Pulse ja Stucchi OneTrack.
- Asennuskorkeus 3–6 m.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- IK02.
- Kiinteä led 41W / 3800 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off ja Dali-2.
- Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 (Ta25°C).

- Projektikohtaisesti saatavana valovirtapaketit jopa 4700 lm saakka (CRI>80). Voit valita värilämpötilat Philips Fortimo SLM-sarjan valikoimasta seuraavasti: 827, 830, 840, 850, 857, 927 ja 930. PremiumWhite on tilattavissa värilämpötiloissa 830 ja 935. Lisäksi on saatavana tuoreelle lihalle (FoodPremiumRed) sekä hedelmille ja leiville (FoodWarmWhite) optimoidut vaihtoehtot. Heijastimille löytyvät vaihtoehtot: 15°, 25°, 36°, 60°. Valaistuksen ohjaukseen on saatavana Dali-2- sekä Casambi-ohjaus. Tuotteelle on tilattavissa myös barn door -valonrajaimet.

Teräksinen barn door -valonrajain Target L -valaisimiin.

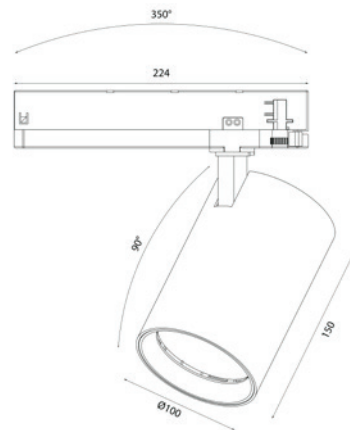

TARGET L

SNRO	KOODI		W	LM
4146587	A1TATE	IP20 41W/940 3800lm 36D WH	41	3800
4146588	A1TATF	IP20 41W/930 3800lm 36D WH	41	3800
4146589	A1TATG	IP20 41W/940 3800lm 36D BK	41	3800
4146590	A1TATH	IP20 41W/930 3800lm 36D BK	41	3800
	A1TATE-DALI	IP20 41W/940 3800lm 36D DA2 WH	41	3800
	A1TATF-DALI	IP20 41W 930 3800lm 36D DA2 WH	41	3800
	A1TATG-DALI	IP20 41W 940 3800lm 36D DA2 BK	41	3800
	A1TATH-DALI	IP20 41W 930 3800lm 36D DA2 BK	41	3800

TARGET M LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
	A1TATI	Valonrajain M WH
	A1TATJ	Valonrajain M BK
	A1TATM	Heijastin M 15°
	A1TATN	Heijastin M 25°
	A1TATO	Heijastin M 60°