

# Haaroituskaapit OHK ja OHK-P

## Haaroituskaappi OHK-P

Kevyt ja kestävä komposiitti on ympäristöystävällinen kaappimateriaali. Lasikuituvahvisteinen polyester on mekaanisesti erittäin kestävää ja soveltuu käytettäväksi -50 ...+85 °C. Lisäksi se on kemikaaleja kestävä, itsestään sammuva ja UV-kestoinen.

- vakiona RAL7035 (vaalea harmaa) ja RAL7008 (vihreä)

### Hyväksynät:

- Kotelointiluokka IK-10, IP 44
- Paloluokka -FH 2-7, V-0; C
- Standardit EN 60439-1, EN 60439-3, EN 60439-5, EN 50298
- Suojausluokka II

### Helppo ja nopea asentaa

- Kaapissa on vakiona kolmiolukko. Muut lukkomallit tilauksesta.
- Kiinteä jalusta nopeuttaa asennusta.
- Kaapissa on merkkikepin kiinnityspisteet M10 500mm etäisyydellä toisistaan.

## Haaroituskaappi OHK

Maalattu metalli on perinteinen kaappimateriaali. Tukeva ja kestävä vaihtoehto. DIN-kisko liittimien kiinnitykseen.

- vakiona RAL7008

### Hyväksynät:

- Standardi SFS EN ISO 12944-2
- Kaapin kotelointiluokka on IP34 (standardi SFS EN 60529)
- Sinkitty teräslevy (standardit SFS EN 61439-1 ja SFS EN 61439-5)
- Pulverimaalaus luokka C

### Asennusystävällinen


- Portaattomasti säädettävä liukujalusta
- Merkkikepin kiinnitysmahdollisuus (kiinnityspisteet M10, 500 mm etäisyydellä toisistaan)



SAP	Snro	Nimi	Tyyppi	Mitat (mm)		
				L	S	K
<b>HAAROITUSKAAPIT</b>						
CCS823	5441013	Komposiittikaappi (Emiter)	OHK-P RAL7035	264	245	1703
CDE334	5441057	Komposiittikaappi(Emiter)	OHK-P RAL7008	264	245	1703
CGC446	5415047	Tyhjä metallikaappi DIN-kiskolla (Jauda)	OHK RAL7008	255	223	1575

# Mittakuvat

**Haarotuskaappi OHK**

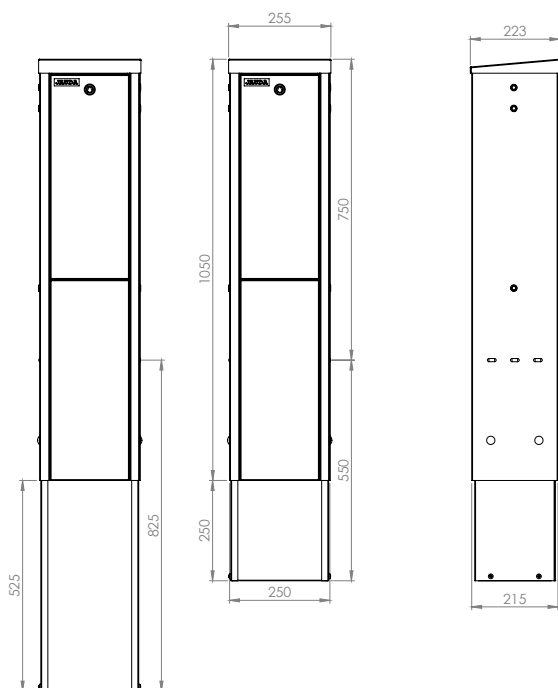

**Haarotuskaappi OHK-P**

