



GMDM

Monisuihkuinen vesimittari
kuivalaskijalla

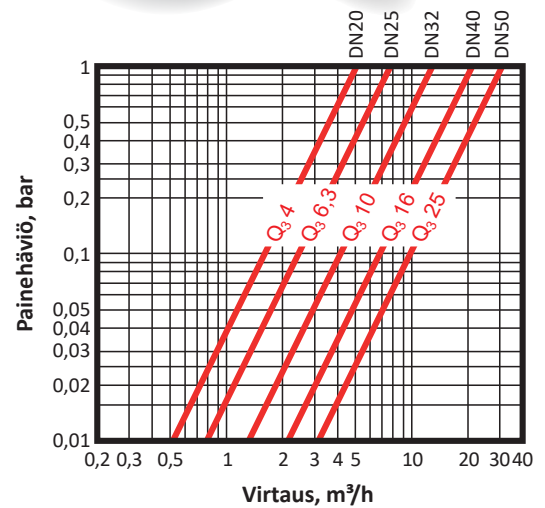

- Kuivalaskijarakenne
- R100H R50V
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö
(Rullalaskurissa täydet kuutiot,
desimaalit viisarein)
- Saatavilla M-BUS-, Lora-
ja impulssi-lukijalla

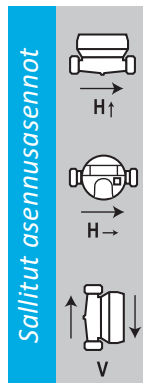

	Yksikkö	DN 20	DN 25	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Pituus	mm	190	260	260	260	300	300
Korkeus	mm	111	117	117	117	153	172
Halkaisija	mm	100	104	104	104	126	160
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m³/h	5	7,9	12,5	20	31,25
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m³/h	4	6,3	10	16	25
Välivirtausraja	Q2	l/h	64	100,8	160	256	400
Minimivirtausraja	Q1	l/h	40	63	100	160	250
Kylmävesimittari	LVI	4418 202	4418 203	4418 204	4418 206	4418 208	4418 210
Lämminvesimittari	LVI	4438 202	4438 204		4438 206	4438 208	4438 210

HUOM. DN 50 -vesimittari saatavilla myös laipallisena (LVI 4418 212 / LVI 4438 212).