

## Käyttö

## Puserrusliittimet PEX muoviputkille



Käytetään vain lämmitysverkostoissa Danfoss venttiilien liitoksiin. Tehty PEX muoviputkiliitännöihin DIN16892/16893 mukaisesti.

Muoviputkien liitännöissä on aina huomioitava putkivalmistajan antamat maks. työpaineet ja lämpötilat, arvoja 6 bar ja 95°C ei kuitenkaan saa ylittää.

Puserrusliitin koostuu puserrusrenkaasta, tukihylsystä ja mutterista.

## Tilausnumerot

Liitännä	Putkikoko	Tilausnumero	Maks. käyttöpain	Koepaine	Maks. veden lämpötila	Sopii venttiilileihin
G 1/2" A, ulkokierre	12x2 mm	013G4142	6 bar	10 bar	95° C	RA-N 15, RLV 15
	14x2 mm	013G4144				
	15x2,5 mm	013G4147				
G 3/4", sisäkierre	12x2 mm	013G4152				RA-K, RA-KE, CFD jakotukit lattialämmitykseen RA, RLV-K
	13x2 mm	013G4153				
	14x2 mm	013G4154				
	15x2,5 mm	013G4155				
	16x1,5 mm	013G4157				
	16x2 mm	013G4156				
	16x2,2 mm	013G4163				
	17x2 mm	013G4162				
	18x2 mm	013G4158				
	18x2,5 mm	013G4159				
20x2 mm	013G4160					
20x2,5 mm	013G4161					

## Käyttö

## Puserrusliittimet ALUPEX putkille



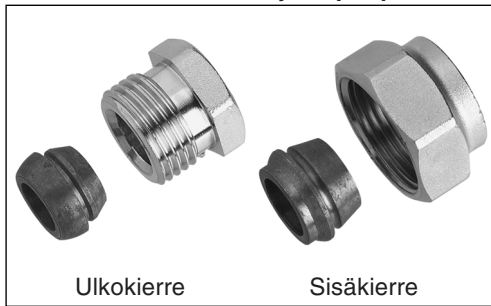
Käytetään vain lämmitysverkostoissa Danfoss venttiilien liitoksiin.

Alupex putkien liitännöissä on aina huomioitava putkivalmistajan antamat maks. työpaineet ja lämpötilat, arvoja 6 bar ja 95°C ei kuitenkaan saa ylittää.

Puserrusliitin koostuu puserrusrenkaasta, tukihylsystä ja mutterista.

## Tilausnumerot

Liitännä	Putkikoko	Tilausnumero	Maks. käyttöpain	Koepaine	Maks. veden lämpötila	Sopii venttiilileihin
G 1/2" A, ulkokierre	12x2 mm	013G4172	6 bar	10 bar	95° C	RA-N 15, RLV 15
	14x2 mm	013G4174				
G 3/4", sisäkierre	12x2 mm	013G4182				RA-K, RA-KE, CFD jakotukit lattialämmitykseen RA, RLV-K,
	14x2 mm	013G4184				
	15x2,5 mm	013G4185				
	16x2 mm	013G4186				
	16x2,25 mm	013G4187				
	18x2 mm	013G4188				
	20x2 mm	013G4190				
20x2,5 mm	013G4191					

**Käyttö**
**Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkille**


Käytetään vain lämmitysverkostoissa Danfoss venttiilien liitoksiin.

Puserrusliittimiä käytetään teräs- ja kupari-liitäntöihin DIN1786/2391 mukaisesti.

Puserrusliitin koostuu puserrusrenkaasta ja mutterista. Pehmeille teräs- ja kupariputkille suositellaan tukihylsyn käyttöä.

**Tilausnumerot**

Liitäntä	Putkikoko	Tilaus- numero	Maks. käyttöpaine	Koepaine	Maks. veden lämpötila	Sopii venttiileihin
G 3/8" A, ulkokierre	10 mm	<b>013G4100</b>	10 bar	16 bar	120° C	RA-N 10, RLV 10, FJVR
	12 mm	<b>013G4102</b>				
G 1/2" A, ulkokierre	8 mm	<b>013G4108</b>				
	10 mm	<b>013G4110</b>				
	12 mm	<b>013G4112</b>				
	14 mm	<b>013G4114</b>				
	15 mm	<b>013G4115</b>				
G 3/4", sisäkierre	16 mm	<b>013G4116</b>				
	10 mm	<b>013G4120</b>				
	12 mm	<b>013G4122</b>				
	14 mm	<b>013G4124</b>				
	15 mm	<b>013G4125</b>				
	16 mm	<b>013G4126</b>				
	18 mm	<b>013G4128</b>				
						RA-K RA-KE, CFD jakotukit lattialämmitykseen RA,

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.