

TIETOVERKKOKAAPELI

CAT6 U/UTP HF

CPR: Dca

Käyttö:

Tiedonsiirtokaapelina sisätiloissa aina 250 MHz saakka

Käyttölämpötila: -20 - +60°C

Asennuslämpötila: 0°C - +50°C

Standardit: EIA/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 11801

RAKENNE:

Johdin: Kuparilanka AWG23

Johtimien määrä: 8 (single) 16 (siam)

Parikertaus: parit

Urastikko

Ulkovaippa: Valkoinen, HF (305m ja 500m)

Vaalean harmaa, HF (100m)

TUNNISTUS

Parit merkitty värijärjestelmällä:

Pari 1: valkoinen - sininen

Pari 2: valkoinen - oranssi

Pari 3: valkoinen - vihreä

Pari 4: valkoinen - ruskea

NETWORK CABLE

CAT6 U/UTP HF

CPR: Dca

Usage:

Data transmission cable indoors.

The Cat6 standard provides performance of up to 250 MHz.

Temperature range during operation: -20 - +60°C

Temperature range during installation: 0°C - +50°C

Standards: EIA/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 11801

STRUCTURE:

Conductor: Bare copper wire

Number of conductors: 8 (single) 16 (siam)

Twisting: 2 cores to the pair

Central separator

Outer sheath: White, HF (305m and 500m)

Light grey, HF (100m)

IDENTIFICATION


Colour code:

Pair 1: white - blue

Pair 2: white - orange

Pair 3: white - green

Pair 4: white - brown

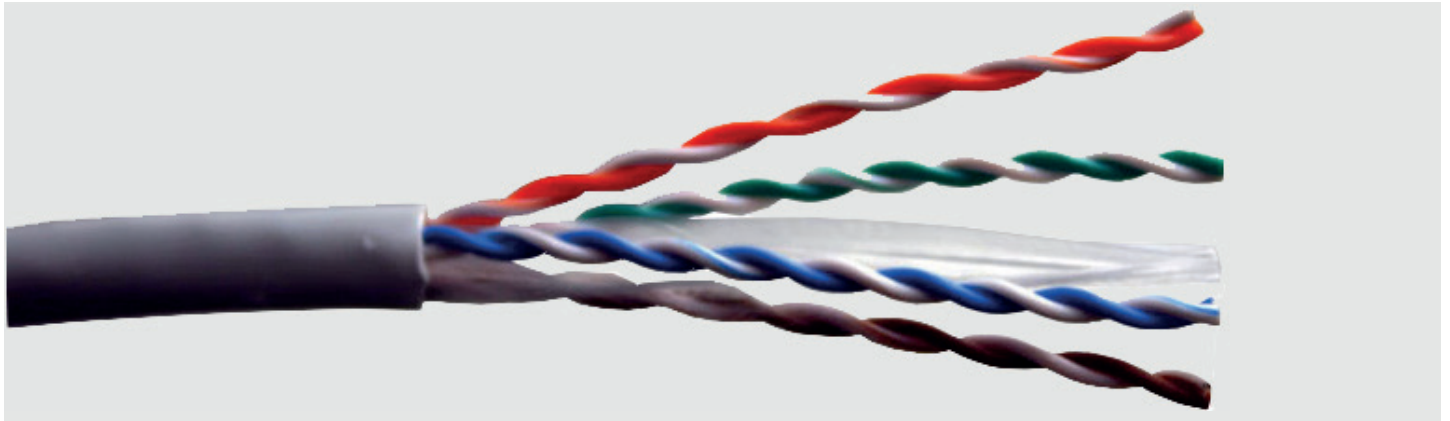

Sähkönumero / Electrical code	SAP	Tuote / Product	Ulkohalkaisija mm / Outer diameter mm	Paino kg/ km	CPR	Pakkaus/m Package/m	Yksikkö / Unit
0262401	ALN473	CAT6 U/UTP 4p LSZH Dca L100	6	40	Dca-s2,d2,a2	100m / LAATIKKO / BOX	m
0262407	ALN320	CAT6 U/UTP 4p HF Dca L305	5.4	37	Dca-s2,d2,a1	305m / LAATIKKO / BOX	m
0262405	ALN318	CAT6 U/UTP 4p HF Dca K500	5.4	37	Dca-s2,d2,a1	500m / KELA / REEL	m
0262406	ALN319	CAT6 U/UTP 2x4p HF Dca K500	5.4 / 11.5	75	Dca-s2,d2,a1	500m / KELA / REEL	m

TIETOVERKKOKAAPELI

CAT6A U/FTP HF

CPR: Dca

Käyttö:

Tiedonsiirtokaapelina sisätiloissa aina 500 MHz saakka.

Käyttölämpötila: -20 - +60°C

Asennuslämpötila: 0°C - +50°C

Standardit: ISO/IEC 11801; IEC61156-5; EN50173-1;
EN 50288-10; IEEE 802.3af/at/bt

RAKENNE:

Johdin: Kuparilanka AWG23

Johtimien määrä: 8 (single) 16 (siam)

Parikertaus: parit

Parisuojaus: folio

Ulkovaippa: Harmaa, HF

TUNNISTUS

Parit merkitty värijärjestelmällä:

Pari 1: valkoinen - sininen

Pari 2: valkoinen - oranssi

Pari 3: valkoinen - vihreä

Pari 4: valkoinen - ruskea

NETWORK CABLE

CAT6A U/FTP HF

CPR: Dca

Usage:

Data transmission cable indoors.

The Cat6A standard provides performance of up to 500 MHz.

Temperature range during operation: -20 - +60°C

Temperature range during installation: 0°C - +50°C

Standards: ISO/IEC 11801; IEC61156-5; EN50173-1;
EN 50288-10; IEEE 802.3af/at/bt

STRUCTURE:

Conductor: Bare copper wire (AWG23)

Number of conductors: 8 (single) 16 (siam)

Twisting: 2 cores to the pair

Pair screen: Al-laminated plastic foil around each pair

Outer sheath: Grey, HF

IDENTIFICATION


Colour code:

Pair 1: white - blue

Pair 2: white - orange

Pair 3: white - green

Pair 4: white - brown

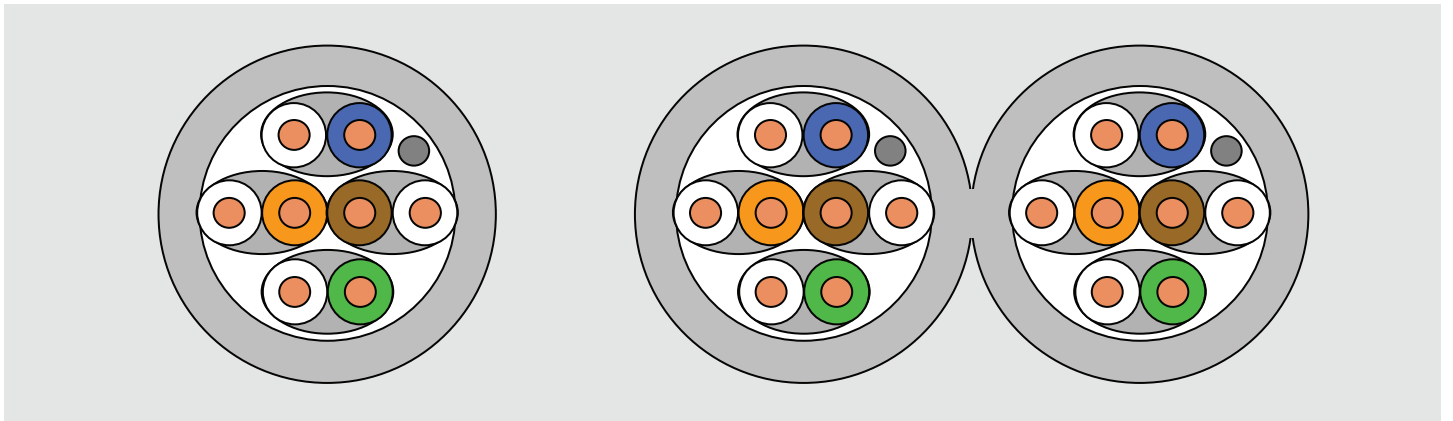

Sähkönumero / Electrical code	SAP	Tuote / Product	Ulkohalkaisija mm / Outer diameter mm	Paino kg/km	CPR	Pakkaus/m Package/m	Yksikkö / Unit
0262459	CCN183	CAT6A U/FTP 4p HF Dca L305	6.9	46	Dca-s2,d2,a1	305m / LAATIKKO / BOX	m
0262460	CCN185	CAT6A U/FTP 4p HF Dca K500	6.9	46	Dca-s2,d2,a1	500m / KELA / REEL	m
0262461	CCN184	CAT6A U/FTP 2x4p HF Dca K500	6.9 / 14	97	Dca-s2,d1,a1	500m / KELA / REEL	m