


CLIMLINER Slab CLEANTEC

Updated 09.02.2021 Printed 29.11.2021

Nuohouksen ja puhdistamisen kestävä vaimennuslevy IV-kanavien sisäpuoliseen eristämiseen.

Tuotekuvaus

CLIMLINER SLAB CLEANTEC FI on jäykkä mustalla lasikuitukankaalla päällystetty lasivillalevy. Levyn taustapinnassa on väritön lasihuopa. Lasikuitukangas estää kuitujen irtoamisen levyn pinnasta. Pinnoitteen tehdasvalmisteinen pisaraliimaus antaa levyllä erinomaiset vaimennusominaisuudet. Eristys kestää ehjänä n. 50 vuoden aikana tapahtuvan nailonharjanuohouksen. Vaimennuslevy on epäorgaanista ja kemiallisesti neutraalia materiaalia, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia aineosia. Tuote on lahoamaton ja hajuton, joten se ei tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

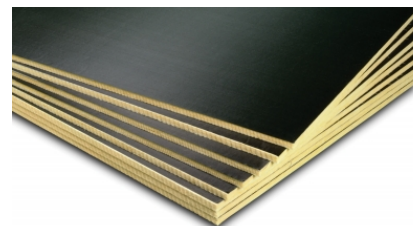

Käyttö

Tuotetta käytetään suorakaidekanavien sisäpuoliseen lämpö-, kondenssieristämiseen ja äänenvaimennukseen, kun eristemateriaalilta edellytetään hyvää kulutuskestävyyttä ja helppoa huollettavuutta. Materiaalin keveys mahdollistaa suurtenkin sisäpuolisesti eristettyjen kanavien valmistuksen.

Asennus

CLEANTEC -levyt asennetaan IV-kanavaan Z-, T-, ja U-listajärjestelmää käyttäen. CLEANTEC -levyä on helppo työstää ilman erikoistyökaluja. Tuotteen sitkeys mahdollistaa suurtenkin muoto- / käyräkappaleiden koossapysyvyyden. Levyn joustavuus sen paksuussuunnassa tiivistää mahdollisen reunalistoituksen alle jäävän pinnoitetun levyn reunaluokan ja antaa huolitellun ulkonäön.

Pakkaus

Kartonkipakkaus / lavapakkaus

Käsittely ja varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

Lämmönjohtavuus Keskilämpötila W/m K 10°C 0,032; 50°C 0,037; 100°C 0,045

Palo-ominaisuus A2-s1,d0

Pinnoite

ISOTEC CLEANTEC-levyt puhdistetaan pölyimurilla ja kostealla kankaalla pyyhkimällä ennen asennusta. Käytössä oleva CLEANTEC-kanavisto voidaan puhdistaa koneellisesti nylon-harjanuohouksella. CLEANTEC-järjestelmän on puolueettomissa tutkimuksissa todettu kestävä koko IV-laitoksen elinkaaren eli tuotteet kestävät n. 50 vuoden nuohoustarpeen normaalissa asuin- ja toimistorakennuksissa. Mikäli levy jostain syystä rikkoutuu asennettaessa tai puhdistettaessa sallii CLEANTEC-järjestelmä yksittäisen levyn vaihdon koska järjestelmä perustuu vaihdettaviin levyihin.