


AHXAMK-WP

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

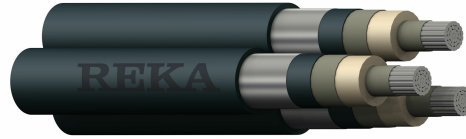

Kiinteään ulkoasennukseen sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja soveltuu auraukseen.

Lisätietoja	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section F, SFS 5636:2017
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Musta, valkoiset numerot
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi , Musta
Tuotteen koko	3x185
Tuotekoodi	1187107
Jännite	12/20 (24) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	76
Kaapelin nimellispaino kg/km	3784
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	912
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	638
Max. vetovoima vetopäällä kN	20
Maksimi DC-resistanssi 20 °C Ω/km	0.164
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622407
EAN-koodi	6410006224074

