


KOTIMAISET JALPA-KARANJATKOT

KIINTEÄTKARAT TALOSULKUVENTTIILEILLE LYHENNYSOHJE

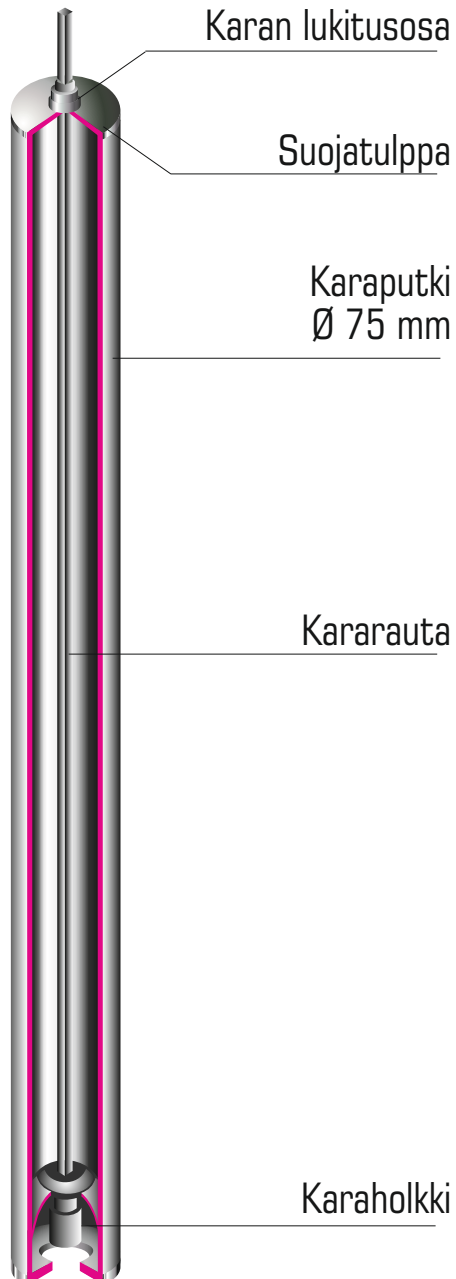

Tämä lyhennysohje soveltuu talosulkuventtiilien karanjatkoihin joiden LVI-numero on:

3888922, 3888923, 3888924,
3888448, 3888449, 3888450,
3888440, 3888441, 3888442,
3888444, 3888445, 3888446,
3888484, 3888482, 3888942,
3888943, 3888491, 3888492,
3888486.

Tarvittavat työkalut:

- 5 mm kuusiokoloavain
- rautasaha tai vastaava
- saha muoviputken katkaisuun
- mita

TYÖVAIHEET:

1. Avataan karanjatkon yläpäässä olevan lukitusosan kuusiokoloruuvi.
2. Poistetaan lukitusosa ja vedetään karauta alakautta pois putkesta.
3. Kararaudasta sahataan pois haluttu pala.
4. Sahataan suojaputkesta pois saman pituinen pala.
5. Irrotetaan putken yläpään suojatulppa sahatusta palasta.
6. Laitetaan lyhennetty kararauta takaisin suojaputkeen.
7. Painetaan yläpään suojatulppa lyhennetyn putken päähän.
8. Lukitusosa takaisin ja kiristetään kuusiokoloruuvi.