


Asennusohje Merika®-korotusrenkaalle Merika nro 400



- **Koko:** 150 × 34
- **Paino/kg:** 0,07
- **LVI-nro:** 3318112
- Matto- ja laatta-asennukseen
- Puu- ja betonilattioille
- Hyötykorkeus 12 mm
- Toimitukseen sisältyy 3 kpl ruuveja
- Mattokiristysrenkas Merika nro 4411

**Kätevä ruuvi kiinnitys
lattiakaivon**

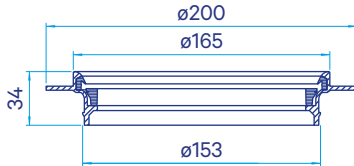

Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.

Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (3 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristetä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon "ulkovaipassa". Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.



Lisätarvikkeet:
M-4581 Vesieristyslaippa

Varaosat:
M-202_03 Lattiakaivon huulitiiviste uusi 160
M-4411 Mattokiristysrenkas




Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Puh. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Quality for HVAC
Technology



Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring Merika nr 400

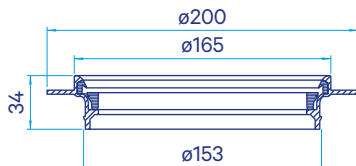


- **Dimensioner:**
150 × 34
- **Vikt/kg: 0,07**
- **VVS nr: 3318112**
- För montering med matta och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- Effektiva höjden 12 mm
- Leveransen innehåller 3 st skruvar
- Mattklämring Merika nr 4411

Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.

Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (3 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen/förhöjningsringen.

Behändig skruvfästning
i golvbrunnen



Tillbehör:
M-4581 Vattenisoleringsfläns

Reservdelar:
M-202_03 Golvbrunnens läpptätning ny 160
M-4411 Mattklämring



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Tfn 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Quality for HVAC
Technology

