


Asennusohje Merika®-korotusrenkaalle

Merika nro 413

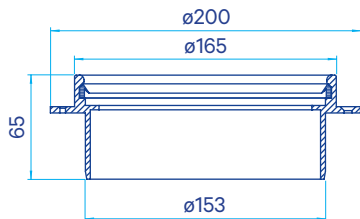

- Koko: 150 × 65
- Paino/kg: 0,175
- LVI-nro: 3318111
- Matto- ja laatta-asennukseen
- Puu- ja betonilattioille
- Toimitukseen sisältyy 3 kpl ruuveja

- Huom! Korotusrenkas on katkaistava suoraan.
- Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.
- Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (3 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristettä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon "ulkovaipassa". Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.

Varaosat:

M-202_03 Lattiakaivon huulitiiviste uusi 160

Kätevä ruuvikiinnitys
lattiakaivoon



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.




Quality for HVAC
Technology



040821

Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring

Merika nr 413

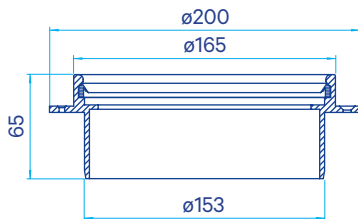

- **Dimensioner:**
150 × 65
- **Vikt/kg: 0,175**
- **VVS-nr: 3318111**
- För montering med matta- och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- 3 st skruvar ingår i leveransen

- OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.
- Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.
- Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (3 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen/förhöjningsringen.

Reservdelar:

M-202_03 Golvbrunnens läpptätning ny 160

Behändig skruvfästning
i golvbrunnen



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



Quality for HVAC
Technology



040821