


# Merika® HK-tiivistemuhvin 70/50 asennusohje eri putkityypeille Merika nro 10311

Käytä  
liukuainetta  
tarvittaessa.


**Pesupöydän/pesualtaan taipuisa vesilukkoputki  
on aina kannakoitava kannakointipitimellä.**

## Numeroiden selitykset:

- |                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Putki                                     | 4. O-rengas                         |
| 2. <b>HK-tiivistemuhvi,<br/>Merika 10311</b> | 5. Kannakointipidin<br>Merika 10001 |
| 3. Sovitekappale                             | 6. Vesilukkoputki                   |

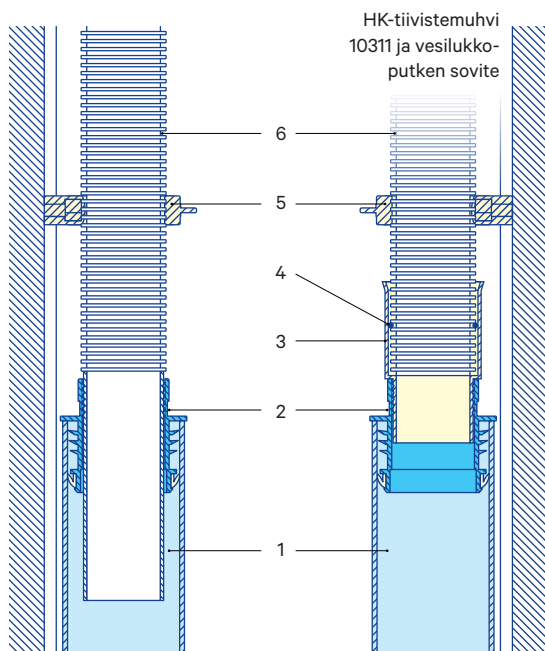


## Merika nro 10311




## Desibeliputki 75 x 3,8

Painetaan  
2. lamelliin asti.




## PVC-putki 75 x 3,6

Painetaan  
3. lamelliin asti.



## PP-putki 75 x 2,8

Painetaan  
laippaan asti.



Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
p. 0207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)




# Installationsanvisning för Merika® HK tätningsmuff 70/50 för olika rörtyper Merika nr 10311

Använd  
glidmedel  
vid behov.


**Tvättbordets/tvättställets flexibla vattenlåsör  
måste alltid stöttas med en stödkonsol.**

## Sifferförklaring:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Rör                              | 4. O-ring                     |
| 2. HK tätningsmuff,<br>Merika 10311 | 5. Stödkonsol<br>Merika 10001 |
| 3. Övergång                         | 6. Vattenlåsör                |

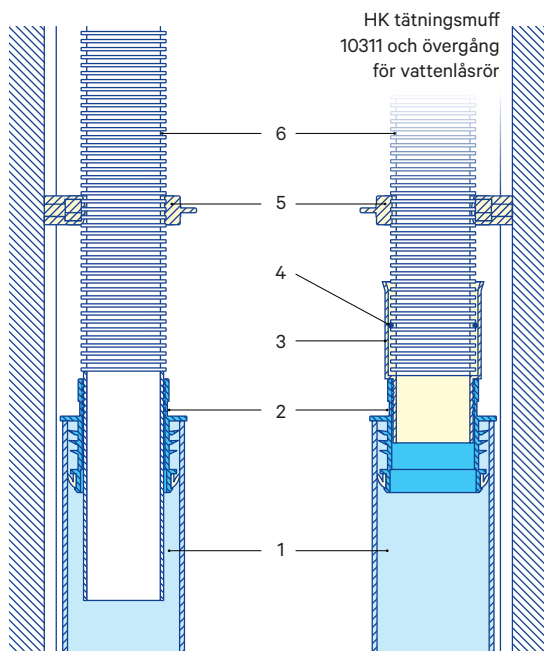


## Merika nr 10311




### Decibelrör 75 x 3,8

Trycks ner  
till 2:a lamellen.




### PVC-rör 75 x 3,6

Trycks ner  
till 3:e lamellen.



### PP-rör 75 x 2,8

Trycks ner  
till flänsen.



Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
p. 0207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

