


Obico




Obico on IP65-luokiteltu suunnattava alasvalo. Valaisimen värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinitä 4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Valaisimen matala rakenne mahdollistaa sen asentamisen ahtaisiinkin alakattorakenteisiin. Valaisin sopii erinomaisesti asuntotuotantoon mm. olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä wc- ja kylpyhuonetilat. Valaisin voidaan asentaa myös rakennuksen ulkolippaan/kattorakenteeseen käyttäen lisätarvikkeena myytävää IP65-liitäntälaitetekoteloä.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 8,5W
- ✓ 720lm
- ✓ Värilämpötilasävy valittavissa LED-ohjaimesta dip-kytkimellä: 3000K tai 4000K
- ✓ IP65/IP20 (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Avautumiskulma 38°
- ✓ Suunnattava 360°
- ✓ Värintoistoindeksi CRI80
- ✓ Valkoinen kehys
- ✓ Upotusaukko 80mm
- ✓ Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jäädä vähintään 50mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitäntälaitte mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle
- ✓ Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ Ketjutettavissa valaisimen liitäntälaitteessa
- ✓ Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyyppin säätimillä
- ✓ Valaisin voidaan asentaa rakennuksen ulkolippaan/kattorakenteeseen käyttäen lisätarvikkeena myytävää IP65-liitäntälaitetekoteloä
- ✓ Elinikä 82 000h/L70B50
- ✓ Takuu 5 vuotta

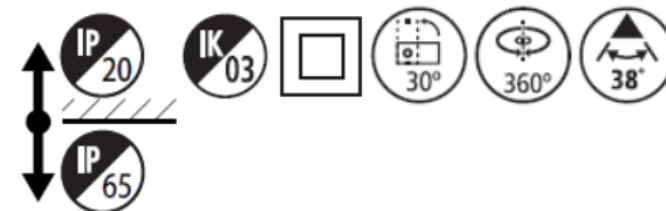

SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Upotusaukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma °
0005350	4278283	Obico IP65 himmennettävä	78	8,5	720	3000/4000	38
		Lisätarvikkeet					
0030448	4278419	Liitäntälaitekotelo IP65					

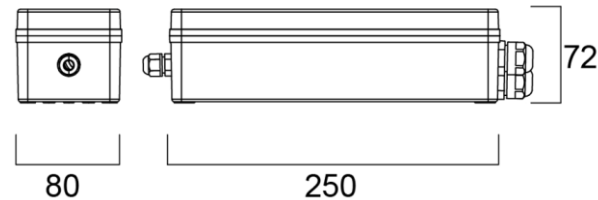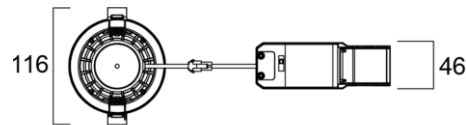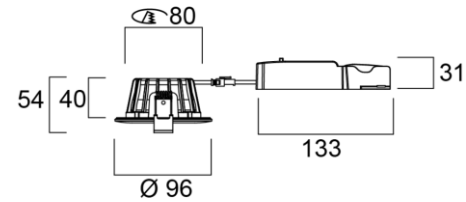

Liitäntälaitekotelo IP65

