

THERMEX HC POTKURIPUHALTIMET


Potkuripuhallin - HC250

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotennumero
250.34.3250.2	CMS668	502386246

Potkuripuhallimet on erityisesti tarkoitettu teollisuuskohteisiin kuten varastot, työpajat ja vastaavat. Ilmamäärät alkaen noin 1000 m³/h jopa 9000 m³/h. Mallit on saatavana 400V käyttöjännitteellä.

HC 250

- Puhalltimen kehys ja moottorikotelo maalattua alumiinia
- Potkuriosia lasikuidulla vahvistettua muovia
- Moottorissa lämpösuoja
- Moottorin kiinnityksessä tärinävaimennus
- Koteloitu moottori, vesi- ja pölysuojaus (Luokka B)
- Suojausluokka IP 65
- Integroitu suojaritilä
- Lisävarusteena saatavana ulkoinen säleikkö
- Käyttölämpötila - 40° C - + 70° C
- Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Puhallinsiivet 340 kulmassa
- Suojausluokka IP 65





Tyyppi	A	B	øC	øD	E
HC250	315	260	264	294	122

Tekniset tiedot

Jännite (V)	230
Teho (W)	77
Maksimivirta (A)	0,3
Ilmamäärä (m³/h, kun 0 Pa)	1090
Kierrosnopeus (rpm)	1380
Huonelämpötila max (°C)	70
Puhallettavan ilman lämpötila max (°C)	70
Äänenpaine ((dB(A) - 3 m)	49
Nettopaino (kg)	5
Ohjaus	REB - 5

Performance

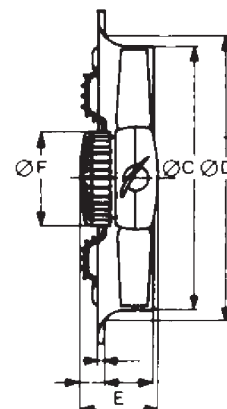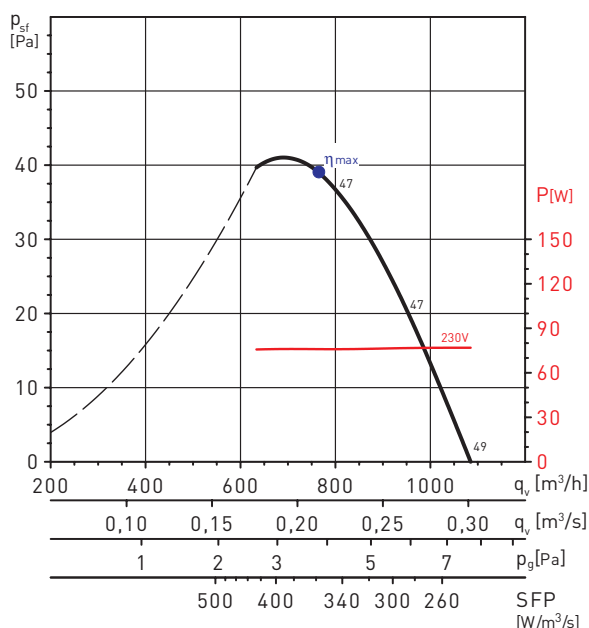

REB - 5 Portaaton säädin, 230V/ 5 A

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotennumero
270.34.4600.2	CMS693	502386247

* REB - 5 säädin on portaaton ja sitä voi käyttää kaikkien Thermex HC-sarjan potkuripuhallimien ohjaukseen. 230V / 5A.

THERMEX SCANDINAVIA A/S



Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring
Puh.+358 942454000
www.thermex.fi • info@thermex.fi



THERMEX HC POTKURIPUHALTIMET

Potkuripuhallin - HC315

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotenumero
250.34.3315.2	CMS666	502386245


Potkuripuhallimet on erityisesti tarkoitettu teollisuuskohteisiin kuten varastot, työpajat ja vastaavat. Ilmamäärät alkaen noin 1000 m³/h jopa 9000 m³/h. Mallit on saatavana 400V käyttöjännitteellä.

HC315

- Puhalltimen kehys ja moottorikotelo maalattua alumiinia
- Potkuriosia lasikuidulla vahvistettua muovia
- Moottorissa lämpösuoja
- Moottorin kiinnityksessä tärinävaimennus
- Koteloitu moottori, vesi- ja pölysuojaus (Luokka B)
- Suojausluokka IP 65
- Integroitu suojaritilä
- Lisävarusteena saatavana ulkoinen säleikkö
- Käyttölämpötila - 40° C - + 70° C
- Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Puhallinsiivet 340 kulmassa
- Suojausluokka IP 65



Tekniset tiedot

Jännite (V)	230/400
Teho (W)	125
Maksimivirta (A)	0,6
Ilmamäärä (m³/h, kun 0 Pa)	2220
Kierrosnopeus (rpm)	1340
Huonelämpötila max (°C)	70
Puhallettavan ilman lämpötila max (°C)	70
Äänenpaine ((dB(A) - 3 m)	55
Nettopaino (kg)	7
Ohjaus	REB - 5



Tyyppi	A	B	øC	øD	E
HC315	400	330	315	329	129

Performance

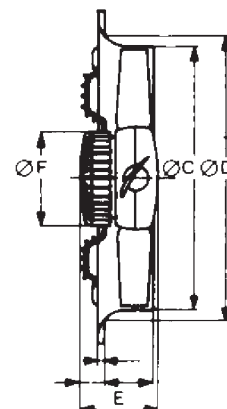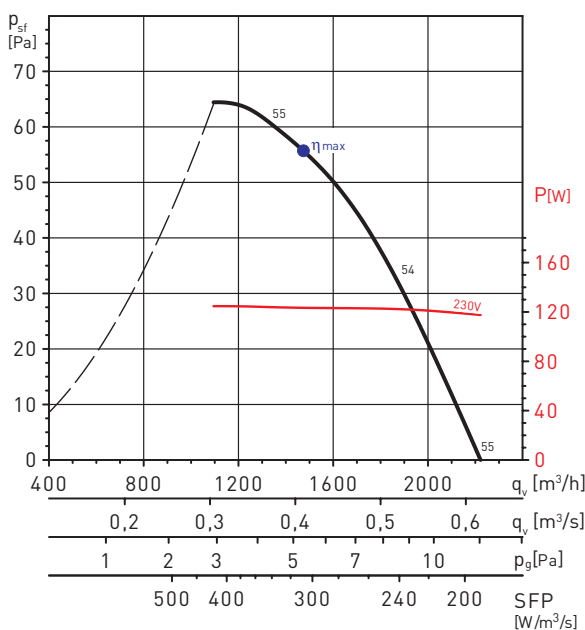

REB - 5 Portaaton säädin, 230V/ 5 A

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotenumero
270.34.4600.2	CMS693	502386247

* REB - 5 säädin on portaaton ja sitä voi käyttää kaikkien Thermex HC-sarjan potkuripuhalltimien ohjaukseen. 230V / 5A.

THERMEX SCANDINAVIA A/S



Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring
Puh.+358 942454000
www.thermex.fi • info@thermex.fi



THERMEX HC POTKURIPUHALTIMET

Potkuripuhallin - HC400

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotenumero
250.34.3400.2	CMS700	502276355


Potkuripuhallimet on erityisesti tarkoitettu teollisuuskohteisiin kuten varastot, työpajat ja vastaavat. Ilmamäärät alkaen noin 1000 m³/h jopa 9000 m³/h. Mallit on saatavana 400V käyttöjännitteellä.

HC400

- Puhalltimen kehys ja moottorikotelo maalattua alumiinia
- Potkuriosia lasikuidulla vahvistettua muovia
- Moottorissa lämpösuoja
- Moottorin kiinnityksessä tärinävaimennus
- Koteloitu moottori, vesi- ja pölysuojaus (Luokka B)
- Suojausluokka IP 65
- Integroitu suojaritilä
- Lisävarusteena saatavana ulkoinen säleikkö
- Käyttölämpötila - 40° C - + 70° C
- Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Puhallinsiivet 340 kulmassa
- Suojausluokka IP 65



Tekniset tiedot

Jännite (V)	230/400
Teho (W)	271
Maksimivirta (A)	1,2
Ilmamäärä (m³/h, kun 0 Pa)	4890
Kierrosnopeus (rpm)	1420
Huonelämpötila max (°C)	70
Puhallettavan ilman lämpötila max (°C)	70
Äänenpaine ((dB(A) - 3 m)	62
Nettopaino (kg)	9
Ohjaus	REB - 5



Tyyppi	A	B	øC	øD	E
HC400	500	420	400	422	

Performance

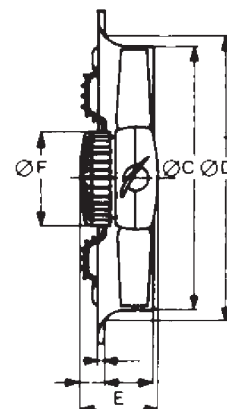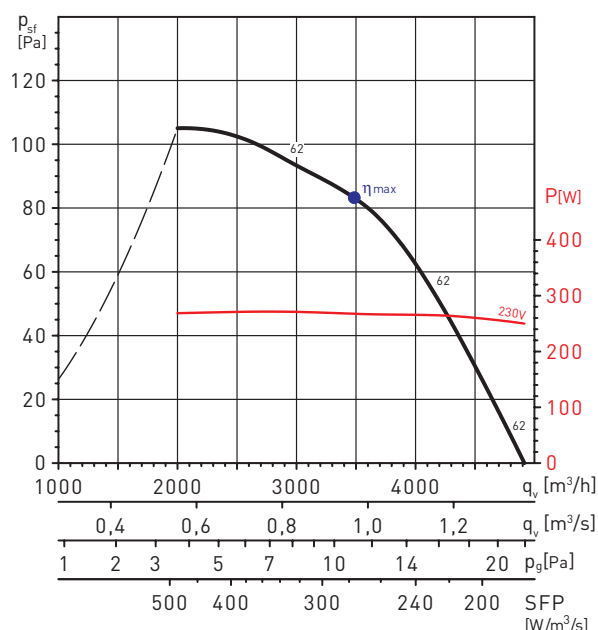

REB - 5 Portaaton säädin, 230V/ 5 A

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotenumero
270.34.4600.2	CMS693	502386247

* REB - 5 säädin on portaaton ja sitä voi käyttää kaikkien Thermex HC-sarjan potkuripuhalltimien ohjaukseen. 230V / 5A.

THERMEX SCANDINAVIA A/S



Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring
Puh.+358 942454000
www.thermex.fi • info@thermex.fi



THERMEX HC POTKURIPUHALTIMET

Potkuripuhallin - HC500

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotenumero
250.34.3500.2	CMS704	502276356


Potkuripuhallimet on erityisesti tarkoitettu teollisuuskohteisiin kuten varastot, työpajat ja vastaavat. Ilmamäärät alkaen noin 1000 m³/h jopa 9000 m³/h. Mallit on saatavana 400V käyttöjännitteellä.

HC500

- Puhalltimen kehys ja moottorikotelo maalattua alumiinia
- Potkuriosia lasikuidulla vahvistettua muovia
- Moottorissa lämpösuoja
- Moottorin kiinnityksessä tärinävaimennus
- Koteloitu moottori, vesi- ja pölysuojaus (Luokka B)
- Suojausluokka IP 65
- Integroitu suojaritilä
- Lisävarusteena saatavana ulkoinen säleikkö
- Käyttölämpötila - 40° C - + 70° C
- Voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Puhallinsiivet 340 kulmassa
- Suojausluokka IP 65



Tekniset tiedot

Jännite (V)	230/400
Teho (W)	675
Maksimivirta (A)	2,9
Ilmamäärä (m³/h, kun 0 Pa)	8810
Kierrosnopeus (rpm)	1400
Huonelämpötila max (°C)	70
Puhallettavan ilman lämpötila max (°C)	70
Äänenpaine ((dB(A) - 3 m)	68
Nettopaino (kg)	16
Ohjaus	REB - 5



Tyyppi	A	B	øC	øD	E
HC500	630	560	500	536	148,5

Performance

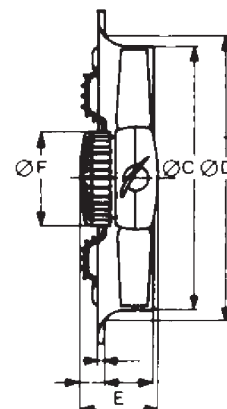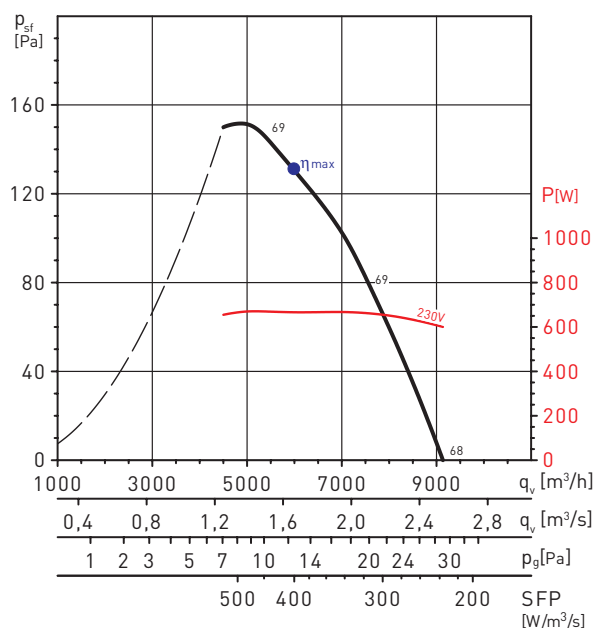

REB - 5 Portaaton säädin, 230V/ 5 A

Tuotenro.	Onninen SAP-koodi	Kesko tuotenumero
270.34.4600.2	CMS693	502386247

* REB - 5 säädin on portaaton ja sitä voi käyttää kaikkien Thermex HC-sarjan potkuripuhalltimien ohjaukseen. 230V / 5A.

THERMEX SCANDINAVIA A/S



Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring
Puh.+358 942454000
www.thermex.fi • info@thermex.fi

