




NT 30/1 Tact Te M

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja integroidulla sähkötyökaluliitännällä. Pölyluokka M. Mukana antistaattinen varustus.




1 Automaattinen suodattimen puhdistus

- Anturiohjattu elektroniikka takaa optimaalisen suodattimen puhdistuksen ja siten ylläpitää korkeaa imutehoa.

2 Testattu suodatusteho 99,9 %

- Hienon pölyn poistaminen luo puhtaan ja turvallisen työympäristön.



3 Antistaattinen järjestelmä

- Tehokas antistaattinen järjestelmä suojaamaan sähköiskuilta.



4 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.



NT 30/1 Tact Te M

- Valmis antistaattinen järjestelmä, sisältäen tarvittavat varusteet
- Automaattisella käynnistyksellä varustettu sähköpistoke sähkötyökaluille
- Jäähdytysilman suodatus

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-235.0	
EAN koodi	4054278048215	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Liitäntäteho	W	1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Kumisen virtajohdon pituus	m	7,5
Äänvoimakkuus	dB(A)	69
Paino	kg	14,2
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Laite


Imuletku	m	4 / käsikahvalla (antistaattinen)	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Imuputki	kpl x m	2 x 0,5 / Ruostumatonta teräs	Suodattimen puhdistus	Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä
Pölypussi	kpl	1 / Fleece	Suodatusluokka	M
Lattiasuulake markkä- ja kuivaimurointiin	mm	360	PE-muovipussi pollyttömään hävittämiseen	kpl 1
Rakosuulake	■			
Liitäntä sähkötyökaluille	■			
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle	■			
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa	■			
Laakasuo datin		PES		
Törmäyssuoja	■			
Turvallisuusluokitus		I		

■ Toimituksen mukana.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER

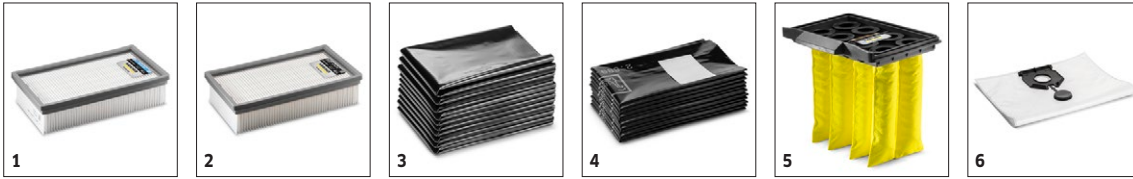

		Tuotenumero	Määrä				Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin PES	1	6.907-662.0	1 kpl					Kestävää PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homeutumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	<input checked="" type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)									
Laakasuodatin, PTFE	2	6.907-455.0	1 kpl					Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	<input type="checkbox"/>
Muovisäkit									
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	3	2.889-158.0	10 kpl					Jätepussi, joka soveltuu pölypussien turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	10 kpl						<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin									
Kynttiläsuodatin puupölylle	5	2.414-000.0	1 kpl					Märkä-kuivaimurin kynttiläsuodatin / laskosuodatin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Pölyluokkien M ja L suoritustaso.	<input type="checkbox"/>
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Pölypussi fleece	6	2.889-154.0	5 kpl					Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla paperisuodatinpusseilla. 30 litraa.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija	Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Taijutetut imuputket, muovia									
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	1	2.889-168.0	1 kpl	DN 35				Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35 / NT	2	2.889-170.0	1 kpl	DN 35				Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 40 / NT	3	2.889-171.0	1 kpl	DN 40				Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.	□
Imurikahva DN 40 / NT antistattinen	4	2.889-172.0	1 kpl	DN 40				Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.	□
Lattiasuulakkeet									
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	5	2.889-152.0	1 kpl	35		360 mm		Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	6	2.889-153.0	1 kpl	40		360 mm		Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm.	□
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	7	2.889-173.0	1 kpl	35		300 mm		Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	□
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	8	2.889-174.0	1 kpl	40		360 mm		Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm.	□
Rakosuulakkeet									
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	9	2.889-159.0	1 kpl	35	225 mm			Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Rakosuulake DN 40 / NT 225 mm	10	2.889-160.0	1 kpl	40 mm	225 mm			Imurin rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm.	□
Imuputket, ruostumaton teräs									
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	11	2.889-192.0	2 kpl	35	550 mm			Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea. Maetriaali ruostumaton teräs.	■
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	12	6.902-081.0	1 kpl	40	500 mm			Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 550 mm	13	2.889-194.0	2 kpl	40	550 mm			Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	□
Autonimurointisuulakkeet									
Rakosuulake DN 35 / NT	14	6.906-108.0	1 kpl	DN 35		90 mm		Auton imurointiin suunniteltu, taijutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	□
Imusuulake, kumikärki 45°									
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	15	6.902-104.0	1 kpl	35 mm	220 mm			Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	16	6.902-105.0	1 kpl	40 mm	220 mm			Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija	Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Imuputket metallia									
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	17	2.889-191.0	2 kpl	35	550 mm			Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija	Pituus		Hinta	Kuvaus
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	1	2.889-137.0	1 kpl	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 4 m	2	2.889-135.0	1 kpl	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 kpl	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, 4 m	4	2.889-138.0	1 kpl	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 35, 1,5 m	5	2.889-139.0	1 kpl	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	6	2.889-140.0	1 kpl	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	7	2.889-141.0	1 kpl	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	8	2.889-142.0	1 kpl	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	9	2.889-149.0	1 kpl	DN 35				<input type="checkbox"/>
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 40	10	2.889-150.0	1 kpl	DN 40				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)								
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	11	2.889-145.0	1 kpl	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku / imurin jatkoletku DN 40, 2,5 m	12	2.889-146.0	1 kpl	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku jatko-osa DN 35, 2,5 m	13	2.889-343.0	1 kpl	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Halkaisija			Hinta	Kuvaus	
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 kpl	35 mm					■
Sovitin C ID, antistaattinen									
Imurin adapteri DN 35	2	5.407-005.0						NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa esimerkiksi rakosuulakkeen kytkemisen suoraan imuletkuun. Halkaisija 35 mm.	□
Imurin adapteri DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa esimerkiksi rakosuulakkeen kytkemisen suoraan imuletkuun. Halkaisija 40 mm.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Leveys			Hinta	Kuvaus	
Muut varusteet märkä-kuivaimureihin									
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35, uusi/vanha	2	2.889-312.0						Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 polynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	3	5.031-436.0						NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistaattinen rakenne.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.