


FINO tuloilmaventtiili

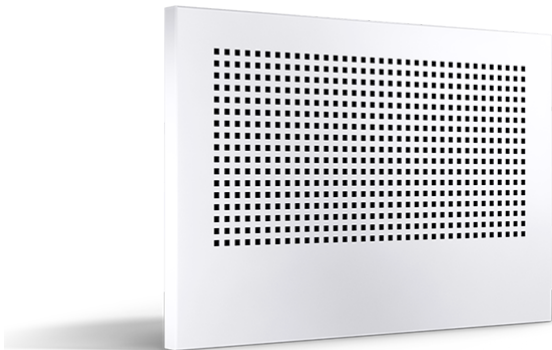

FINO tuloilmaventtiili

Tyylikäs FINO tuloilmaventtiili on täydellinen valinta modernin rakennuksen ja sisustuksen tuloilmalaitteeksi kohteisiin, joissa tuotteen ulkonäöllä on väliä. Erityisesti pienille ilmavirroille soveltuvassa FINOssa yhdistyy erittäin matala rakennekorkeus, sileä pinta ja viimeistelty muotoilu. FINO on myös Itämeri-tuote, jonka myynnin tuomasta liikevaihdosta lahjotetaan osa John Nurminen Säätiölle.

Kanavakoot

Ø100-160

Asennustapa

Pinta-asenteinen

Asennus

Seinäasennukseen

FINO tuloilmaventtiili

Kuvaus

FINO on seinästä ulostulevalta osaltaan Climecon-malliston matalin tuote, vain 12mm syvä. Selkeä ja pelkistetty muotokieli sopii moderniin ja tyylikkääseen sisustukseen, mutta antaa myös lähes rajattomat mahdollisuudet perinteisemmissä sisustusympäristöissä.


FINOn vakiorei'itys on pieni neliö, mikä antaa sille tyylikkäämmän mahdollisen ulkonäön häivyttäen sen huomaamattomasti seinäpintaan. Eri värivaihtoehdot mahdollistavat joko FINOn häivyttämisen sisustukseen tai sen erityisen korostamisen sisustuksellisenä yksityiskohtana.

Ominaisuuudet:

- Soveltuu pienille ilmapirroille, esim. asuntoilmanvaihtoon, toimistoihin ja hotellihuoneisiin
- Sileä pinta ja tyylikäs muotoilu, helppo pitää puhtaana
- Hyvä sekoitussuhde, luotettava mittaustarkkuus ja tarkka säätö
- Erittäin matala rakennekorkeus
- Kanavakoot 100-160 mm
- Mallisto tarjoaa laajat ilmamääräalueet

FINO tuloilmaventtiili

Pikavalinta

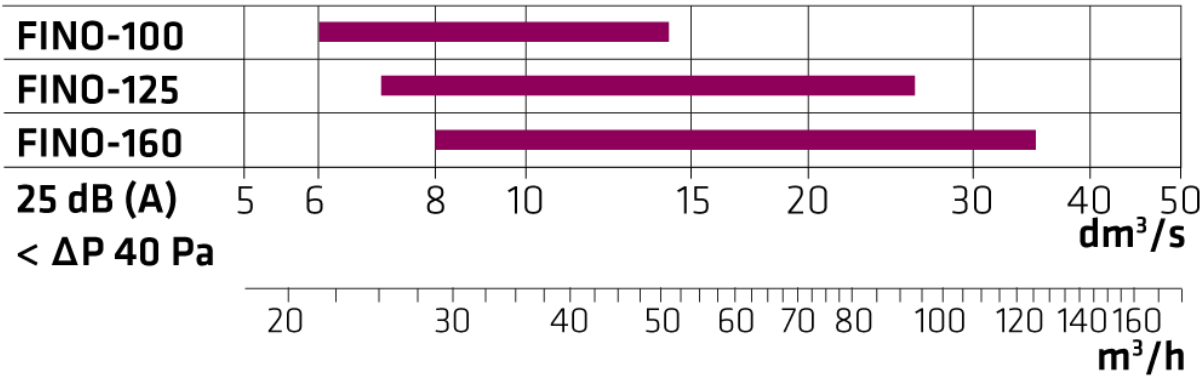

FINO tuloilmaventtiili

Värivaihtoehdot



Valkoinen
RAL 9016 (vakioväri)




Hopean harmaa
RAL 9006



Mattamusta
RAL 9005

FINO tuloilmaventtiili

Mittatiedot

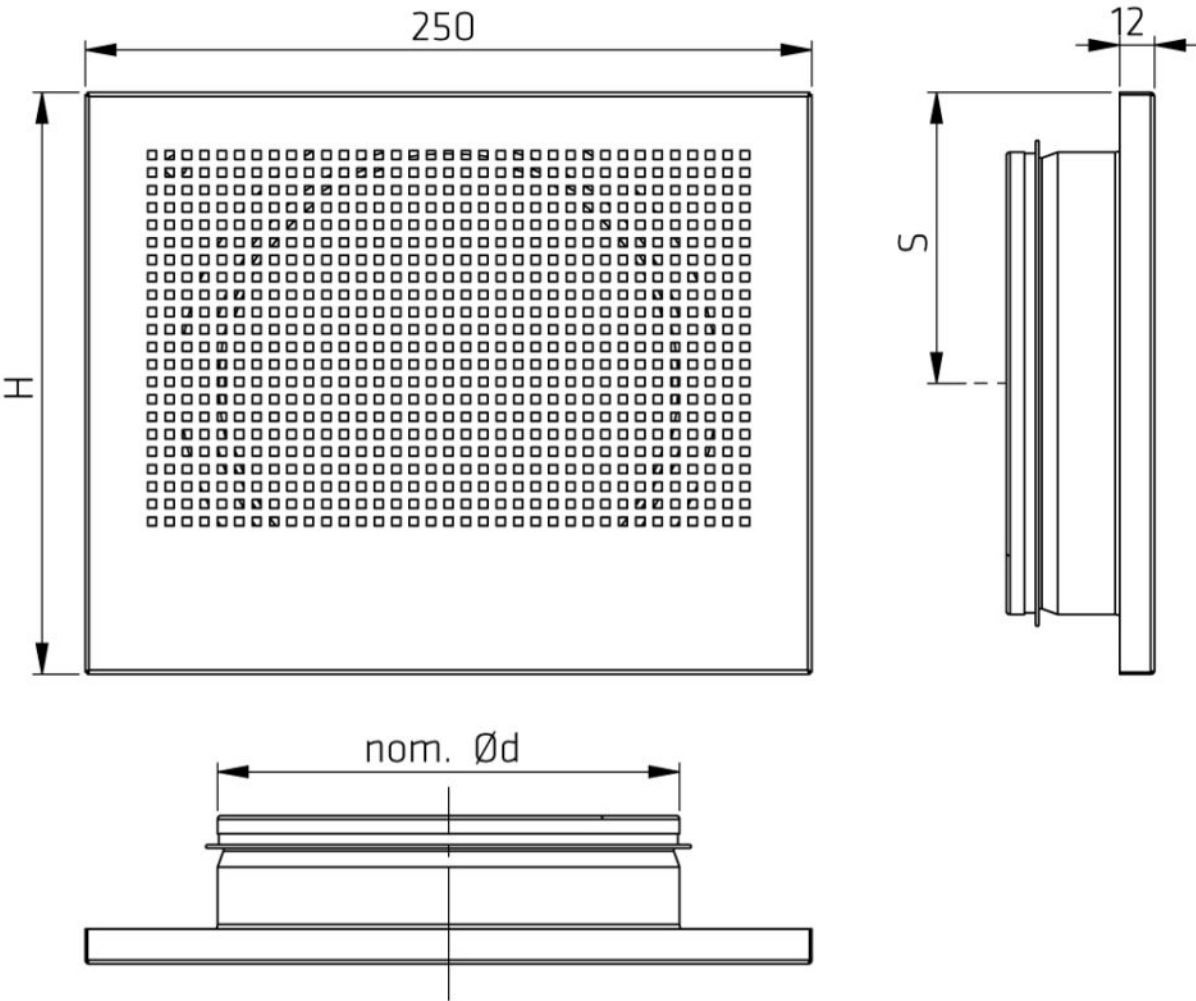


FINO	nom. Ød	H	S
100	100	140	65
125	125	170	80
160	160	200	100

FINO tuloilmaventtiili

Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

FINO-100

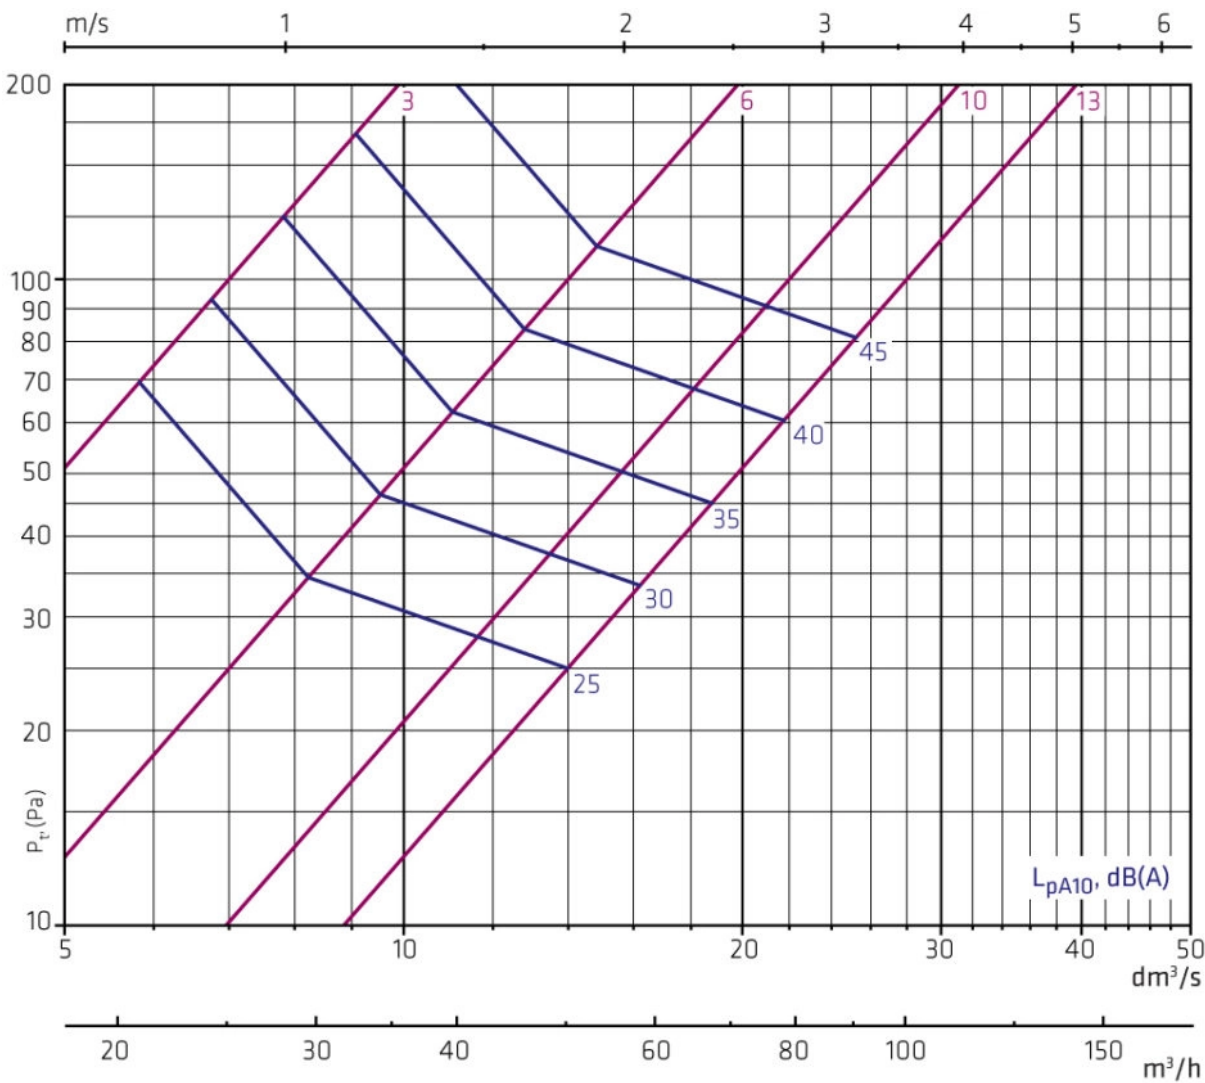

$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$								
f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-4	-3	-7	-5	0	-2	-9	-11
ΔL (dB)								
Dt, dB	26	19	13	8	4	4	4	3

FINO-125

FINO tuloilmaventtiili


FINO-160

FINO tuloilmaventtiili

FINO tuloilmaventtiili

Hajotuskuvio ja heittopituus

Hajotuskuvio

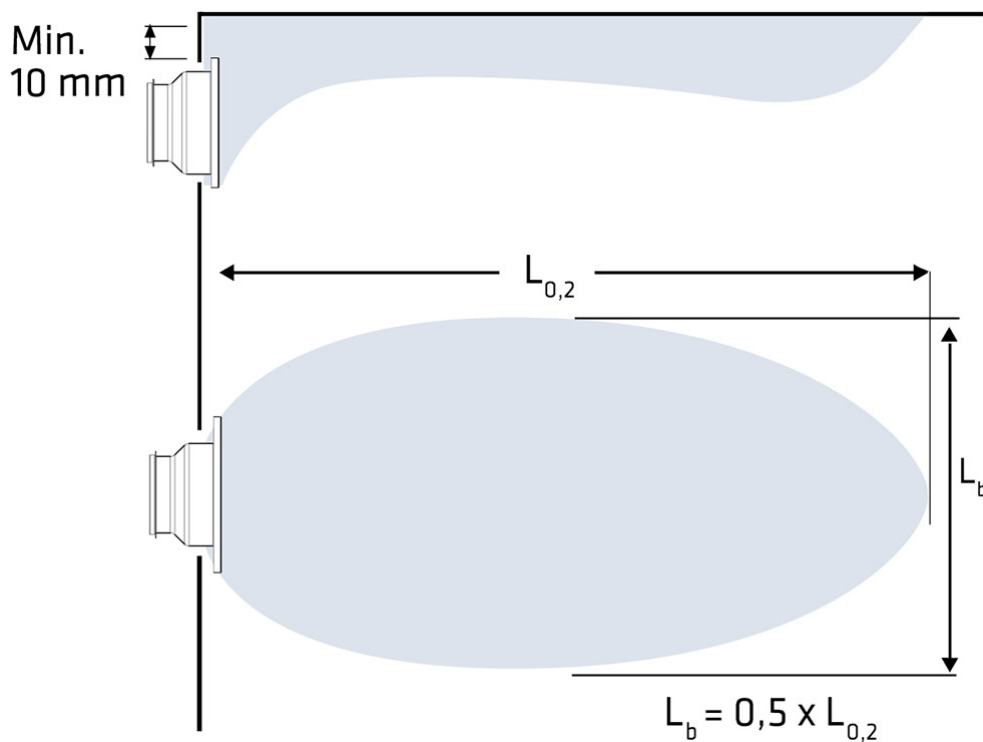

Heittopituus

FINO tuloilmaventtiili

FINO tuloilmaventtiili

Äänitason nousu

Äänitaso nousee, mikäli suojaetäisyys on alle 3x Ød:

- käyrän jälkeen +4 dB (A)
- t-haaran jälkeen +8 dB (A)

FINO tuloilmaventtiili

Ilmaääneneristävyyden eristävyyden

Huoneiden välisen ilmakehän yksikköeristysluku $D_{n,e,w}$ dB

	FINO	FINO+VAL	FINO+VAM
100	43	63	64
125	41	61	62
160	39	59	60

FINO tuloilmaventtiili
