

RINOi poistoilmaventtiili



RINOi poistoilmaventtiili

Muotoilultaan täysin omaa luokkaansa oleva RINOi poistoilmaventtiili toimii puhtaasti, hiljaisesti ja ilman vetoa. Ylivoimainen kattoventtiili yhdistää elegantin muotoilun, pienen rakennekoon sekä lyömättömät tekniset ominaisuudet, joihin lukeutuvat ainutlaatuisen tarkka säätömekanismi sekä nerokas kattopintaa likaamaton rakenne.

Ilmamääräalue

7-24 dm³/s

Kanavakoot

Ø100-125

Asennustapa

Pinta-asennus

Asennus

Kattoasennukseen

RINOi poistoilmaventtiili

Kuvaus

RINOi on muihin markkinoilla oleviin poistoilmaventtiileihin verrattuna ylivoimainen. Sen silmiä hivelevää muotoilua täydentää lyömättömät tekniset ominaisuudet. RINOi toimii puhtaasti, hiljaisesti ja ilman vetoa.

RINO ottaa paikkansa kuhunkin tilaan ja tunnelmaan sopivassa ulkomuodossa.

RINO-FN on venttiili sekä tulo- että poistoilmalle ja se sopii nerokkaan asennusmekanisminsa ansiosta myös filigraanilaattaan. Tyylikkään poistoilmaventtiilin lisäksi RINO-mallistosta löytyy tuloilmaventtiili RINO ja saunoihin suunniteltu tuloilmaventtiili RINO-S. Kaikki tuotteet ovat samaa muotoilua.

Pitää pinnan puhtaana


Rakenteeltaan RINOi estää tehokkaasti kattopinnan likaantumista. Edistyksellisen muotoilunsa ansiosta sen ympärille ei muodostu likarengasta.

Ominaisuuksia:

- Nerokas kattopintaa likaamaton rakenne
- Luotettava mittaustarkkuus ja nopea ja tarkka säätö
- Elegantti muotoilu ja 6 väri vaihtoehtoa

RINOi poistoilmaventtiili


Pikavalinta

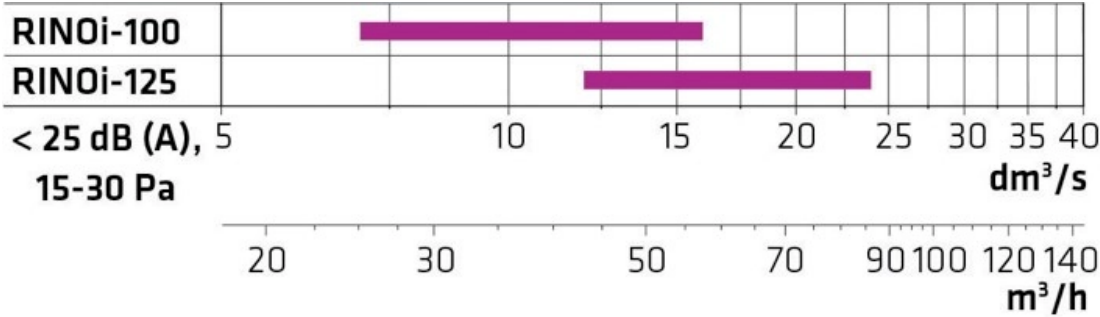

RINOi poistoilmaventtiili

Värivaihtoehdot


Valkoisen RAL 9016 vakiovärin lisäksi on saatavilla 5 eri värivaihtoehtoa.

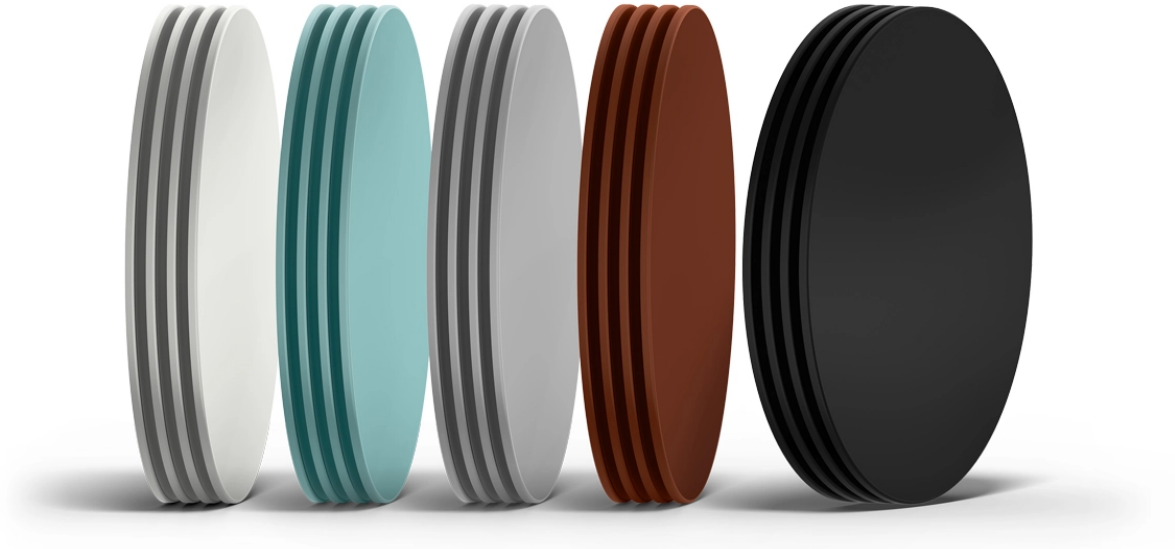

RAL 9002 RAL 6034 RAL 9006 RAL 8029 RAL 9005

RINOi poistoilmaventtiili

Mittatiedot

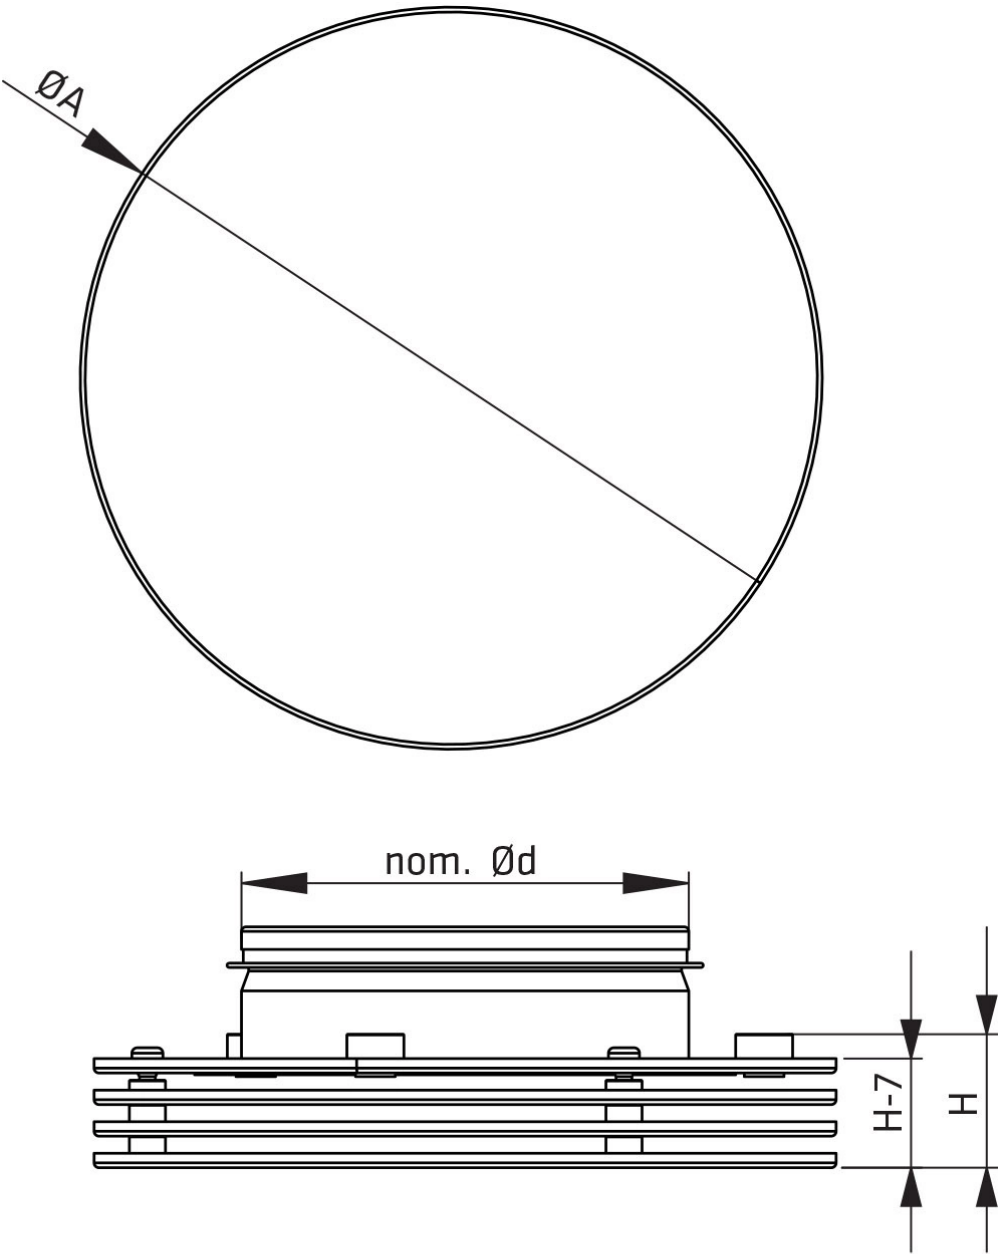


	nom. $\varnothing d$	$\varnothing A$	H	kg
RINOi-100	100	206	28	0,7
RINOi-125	125	206	37	0,8

RINOi poistoilmaventtiili

Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

RINOi-100

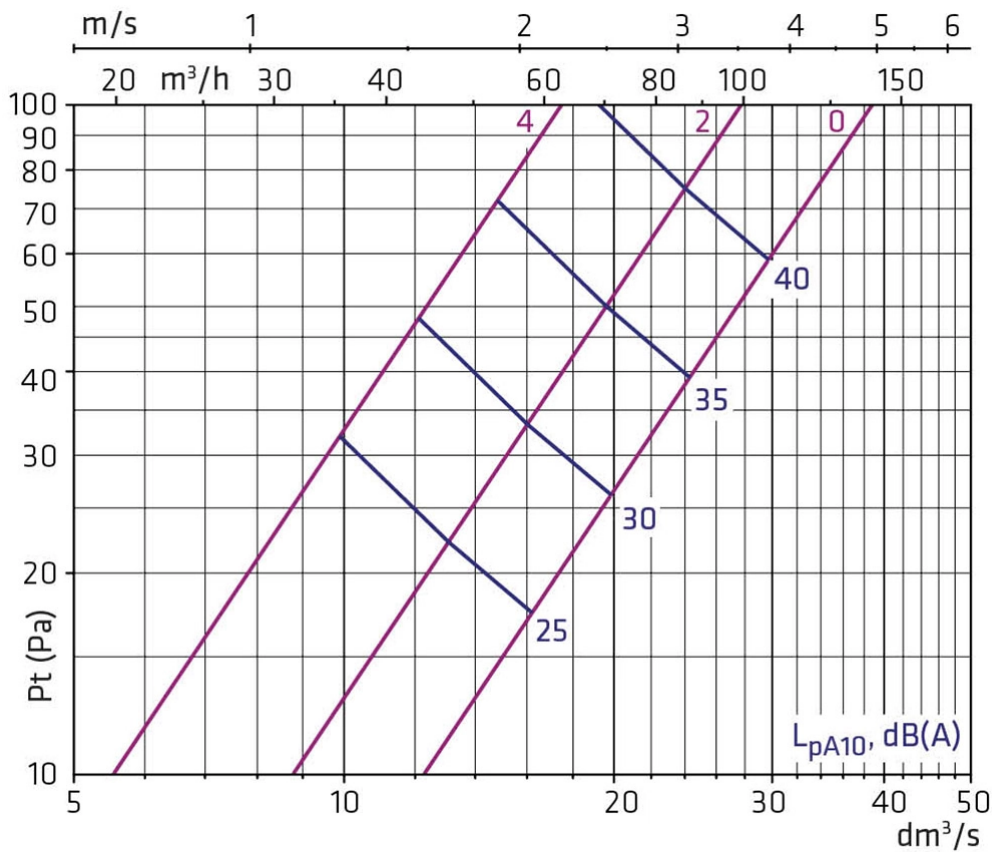

$L_{w_{okt}} = L_{pA10} + K$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	1	4	3	1	-1	-5	-7	-14

ΔL (dB)

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Dt, dB	20	14	9	5	3	2	4	5

RINOi-125

RINOi poistoilmaventtiili

RINOi poistoilmaventtiili

Ilmaääneneristävyyss

Huoneiston välisen ilmakeanaviston yksikköeristysluku $D_{n,e,w}dB$.

RINOi	RINOi	RINOi+VAL
100	42	61
125	41	65

VAL on kulmamallinen vaimennuslaatikko.

RINOi poistoilmaventtiili
