

LIFA HepaClean 3500

KOTIMAINEN JA KESTÄVÄ ALIPAINESTAJA
PÖLYN JA MUIDEN HAITTA-AINEIDEN HALLINTAAN



Lifa Air Oy:n toiminnalla on LRQA:n myöntämät ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatit.



LIFAair®

myynti@lifa.net | www.lifa-air.com

LIFA HepaClean -alipaineistajat ovat kotimaisia, helppokäyttöisiä ja huoltovapaita. Alipaineistajissamme voi käyttää useita eri suodatinvaihtoehtoja ja suodattimien yhdistelmiä. Lifa Airin alipaineistajat ovat VTT:n testaamia ja sertifioitu käytettäväksi myös asbestisaneeraustöissä. Laitteita voi käyttää mm. IV-kana-
vien puhdistustöissä, home- ja kreosottipurkutöissä sekä normaaleissa rakennussaneerausprojekteissa.


LIFA HepaClean 3500



Kestävä alipaineistaja esim. asbesti-, home-, rakennus-, kvartsi- ja puupölyisen kuivan ilman puhdistamiseen. Markkinoiden paras hinta sekä koko- ja tehosuhte. Hyvät kuljetusominaisuudet lukittavien pyörien ansiosta. Kestävä metallikuori-rakenne ammattikäyttöön. Laitteessa voi käyttää HEPA-suodatinta, pussisuodatinta tai molempia (esisuodatinkotelon kera, lisävaruste).

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilmavirta max (ilman suodattimia) | 3600 m ³ /h |
| HEPA 13 | 2900 m ³ /h |
| F7-pussisuodatin | 3100 m ³ /h |
| Staattinen paine | 960 Pa |
| Sähköliitäntä | 200-277 VAC, 1~ 50/60 Hz |
| EC-moottorin teho | 0,78 kW / 3,9-2,8 A |
| Sähkökaapeli | 3 m |
| Mitat (mm) | P960, K650, L540 |
| Paino | 57 kg (ilman suodatinta) |
| Materiaalit | Kuori maalattua teräslevyä |
| Valmiiksi asennettu | Lukittavat pyörät, kantokahvat Liitäntäyhteet: imuaukko Ø 305 mm, ulospuhallus Ø 305 mm |
| Koneen varustus | Portaaton ilmavirran säädin, paine-eromittari, suodatin tukossa -hälytysvalo, käyttötuntimittari |

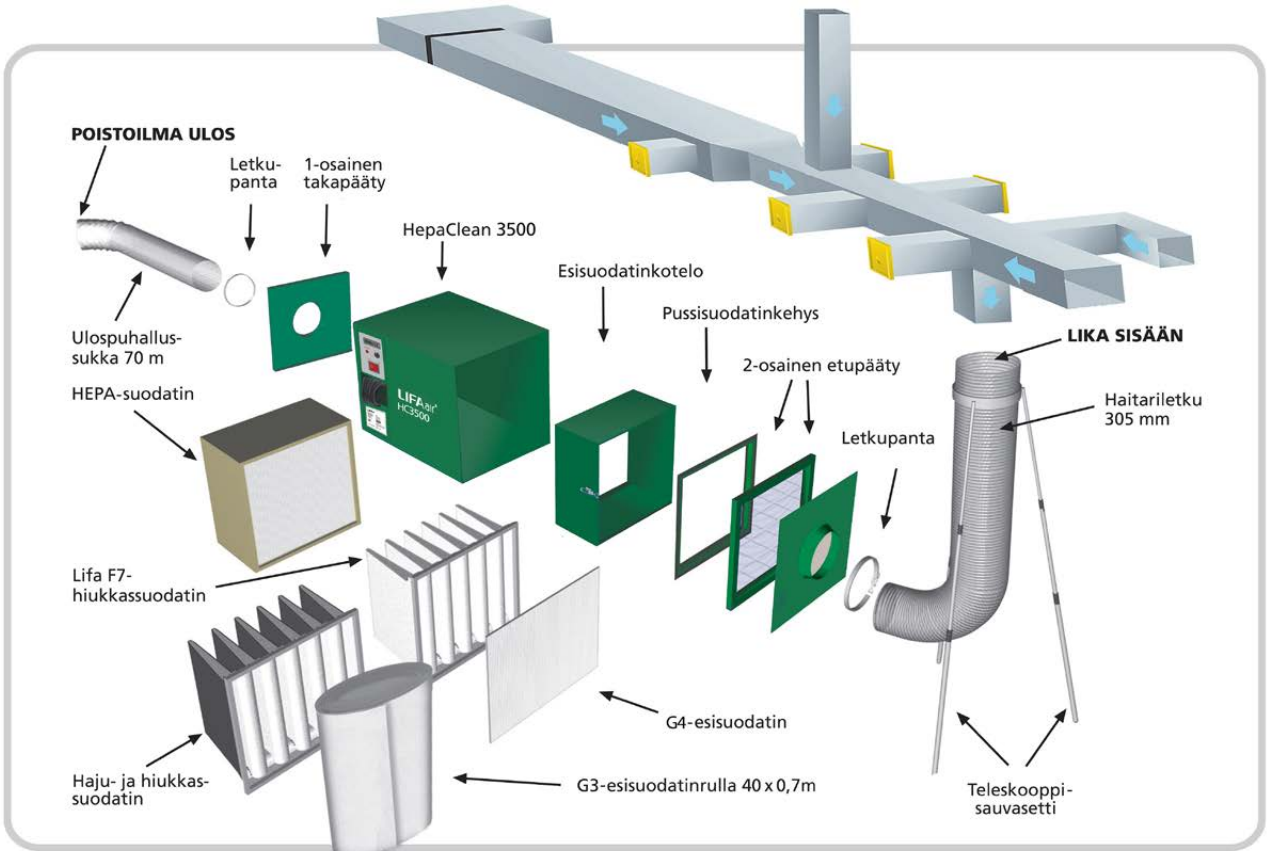

LIFAair®

Lifa Air Oy Ltd

Pyydä esittely ja kysy tarjousta:
myynti@lifa.net | Puh. 09-394 858

Vellamonkatu 30 B, 00550 Helsinki | www.lifa-air.com