

SUORITUSTASOILMOITUS

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Maanalaiset palopostit EN 14339

2. Tyyppi-, erä-, sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PA-VE maanalaiset palopostit joiden arvokilvessä on merkintä EN 14339

9155 Paloposti RSL-2000 RST DN100

3. Valmistajan ennakoima sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Maanpäälliset palopostit, arvokilvessä merkintä EN 14339.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa tarvittaessa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy
Paanutie 8
42700 Keuruu
Finland

5. EI TARVITA.

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Menettely 1.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Inspecta Estonia OÜ Notified Body No 1336 suoritti tuotetta koskevan EN 14339 yhdenmukaistetun standardin mukaisen tyyppitestauksen, tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa. Inspecta Estonia OÜ on myöntänyt tuotesertifikaatin.

8. EI TARVITA

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Tähän suoritustasoilmoitukseen kuuluvien tuotteiden perusominaisuudet ja suoritustaso vaatimukset:

Sovellettavat standardit: EN 14339

Rakennustuote:

Suunniteltu käyttö:

Olenneiset ominaisuudet

maanpäälliset palopostit

palontorjunta

Mandatoidut tasot tai luokat

**Tämän standardin
vaatimuksia
sisältävät kohdat**

Toimintavarmuus:

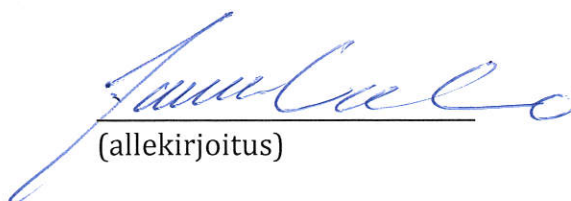
vaippa	teräs EN 1503-1	EN 14384:2005
tiivisteet	tiivisteet EN 681-1	EN 14384:2005
pääventtiilin sulkuelin	vaihdettavissa	EN 14384:2005
akselin tiivisteet	*	
käyttölaitteiston komponentit	*	EN 14384:2005
käyttömekanismi	Hyväksytty	EN 14384:2005
tyhjennys ja tuuletusventtiilit	$\leq 0,05 \text{ ml}/\leq 304 \text{ s}$	EN 14384:2005
suojakotelo	*	EN 14384:2005
paineet	Hyväksytty	EN 14384:2005
akselin käyttölaite	*	
sulkusuunta	Myötäpäivään	EN 14384:2005
avauskierrosten määrä	Aloitus 1 / täysin auki 9	EN 14384:2005
palopostin kyky kestää käyttökuormituksia	Hyväksytty	EN 14384:2005
desinfiointiainekestävyys *	*	EN 14384:2005
palopostit järjestelmiin joissa ei käytetä juomakelpoista vettä *	Hyväksytty	EN 14384:2005
hydrauliset ominaisuudet	mitattu 50 mm lähdöllä Kv 77	EN 14384:2005
Liitosten mitat	Hyväksytty EN 1092-2	EN 14384:2005
Toimintavarmuus: korroosionkestävyys	Hyväksytty	EN 14384:2005
Toimintavarmuus: kestävyys	Hyväksytty	EN 14384:2005
* tarvittaessa		

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jarmo Larkio, Toimitusjohtaja
(nimi, tehtävä)

Keuruu 28.03.2014
(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)