

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Poistoilmasuodatin Normaali – SK 3240.200

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Poistoilmasuodatin Normaali – SK 3240.200

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi

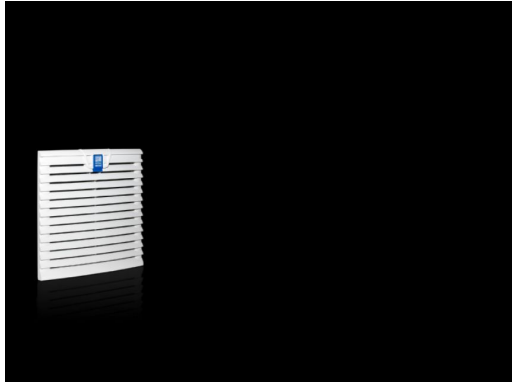

Tuotekuvaus

Kuvaus: Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.

Materiaali: ABS

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 54 sis. suodatinmaton
IP 55 vakiosuodattimella ja ylimääräisellä hienosuodattimella
IP 56 vakiosuodattimella ja roiskeveesisuojalla

Kotelointiluokka NEMA: NEMA 12

Toimitus: Poistoilmasuodatin
Suodatinmatto

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 25 mm

Tarvittava asennusaukko: Leveys: 224 mm
Korkeus: 224 mm

Väri: RAL 7035

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE:	0,56 kg
EAN:	4028177651975
Tullitariffinimike:	39269097
ETIM 7.0:	EC002513
ETIM 6.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
Tuotekuvaus:	Poistosuodatin
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikaatit:	EAC