

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ovikytkin – SZ **4127.010**

päivämäärä : 6.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ovikytkin – SZ 4127.010

Luotu: 06.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi

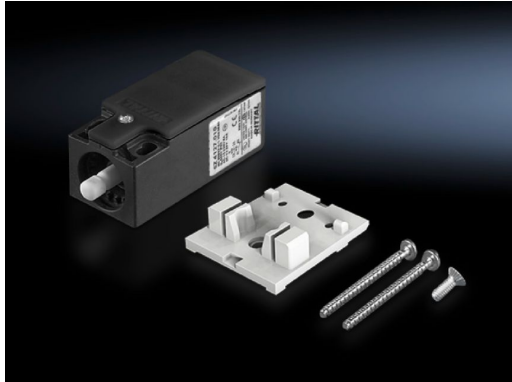

Tuotekuvaus

Rakenne: ilman liitäntäkaapelia

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 40

Tuotekuvaus

Nimelliskäyttöjännite: 400 V

Asennusmahdollisuudet: LED-kaappivalaisimelle standardi- ja Komfort-valaisimille ilman integroitua ovikytintä jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin

Nimellisvirralle (maks.): 240 V AC, 6 A

Nimelliseristysjännite: 400 V AC

Nimelissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden: 6000 V AC

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 0,08 kg

Kuparimäärä (kg/kappale): 0

EAN: 4028177497740

Tullitariffinimike: 85365080

ETIM 7.0:	EC002626
ETIM 6.0:	EC002626
eCl@ss 8.0/8.1:	27189266
eCl@ss 6.0/6.1:	27119116
Tuotekuvaus:	SZ Ovikytkin, UL
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC CQC CSA UL
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus