

Tekninen tietolehti

Potentiaalintasauskisko, pohjalevy muovia

Tuote-nro 5015073



Potentiaalintasauskisko DIN VDE 0100-410/-540 mukaiseen potentiaalintasaukseen sekä IEC 62305 (DIN VDE 0185-305) mukaisen salamasuojauksen potentiaalintasaukseen

- pohjalevy ja kansi polystyreeniä, harmaa
- kansi voidaan sinetöidä / tehdä merkinnät
- kisko messinkiä, niklattu
- ruuvit ja jatkoliitin terästä, galvaanisesti sinkitty
- salamavirtaa johtava 100 kA (10/350)

Liitännäismahdollisuudet:

- 7 yksi- tai monilankajohdinta 25 mm²:iin tai hienolankajohdinta 16 mm²:iin
- 1 pyöröjohdin Rd 8-10
- 1 lattajohdin FL 30:een asti tai pyöröjohdin Rd 8-10



CuZn messinki

Tuotteen lisäselitys - ohje	Vähimmäistilausmäärä 00000
Tuotteen lisäselitys 1	sinetöitävällä kannella, iskunkestävästä muovista

Perustiedot

Tuotenro	5015073
Tyyppi	1809
Nimitys 1	Potentiaalintasauskisko
Nimitys 2	7x2,5-25mm ² , 1x30 latta,Rd8-10
Koko	188mm
Väri	harmaa
Raaka-aine	messinki
Raaka-ainelyhenne	CuZn
Pienin myyntiyksikkö	1,00 Kappale
Paino	23,00 kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Potentiaalintasauskisko, pohjalevy muovia

Tuote-nro 5015073



Tekniset tiedot

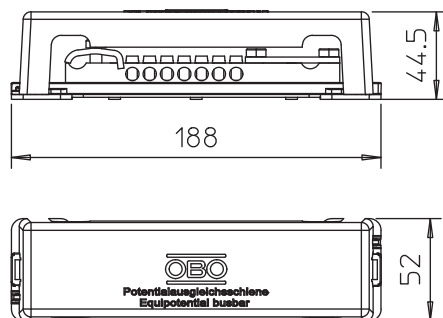

Pituus	188,00 mm
Leveys	52,00 mm
Korkeus	44,50 mm
Asennusmahdollisuus 1	7 x yksi- tai monilankaista johtoa alle 25 mm ² tai hienolankaiset johdot alle 16 mm ²
Asennusmahdollisuus 2	1 x pyöröjohdin Rd 8 - 10
Asennusmahdollisuus 3	1 x lattajohdin maks. FL30 tai pyöröjohdin Rd 8 - 10
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet yhteensä	1,00
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 mm	0,00
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 10 mm	0,00
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 - 10 mm	1,00
Liitäntöjen lukumäärä, lattajohdot alle 30 mm	1,00
Liitäntöjen lukumäärä, lattajohdot alle 40 mm	0,00
Liitäntöjen lukumäärä, johto alle 6 mm ² , jäykkä	0,00
Liitäntöjen lukumäärä, johto alle 16 mm ² , jäykkä	0,00
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 25 mm ² jäykkä	7,00
Liitäntöjen lukumäärä, johto alle 95 mm ² , jäykkä	0,00
Malli	kannella
Rakennemuoto	Rakenne kiinteä
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Eristin	☒
Liittimen valmistusmateriaali	Teräs
Liittimen pinta	sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm
Potentiaalintasauskiskon valmistusmateriaali	messinki
Kytkenäkiskon pinta	niklattu