


Tekninen tietolehti

Palonkestävä jakorasia T100ED, sisäpuolinen kiinnitys

Tuote-nro 7205530

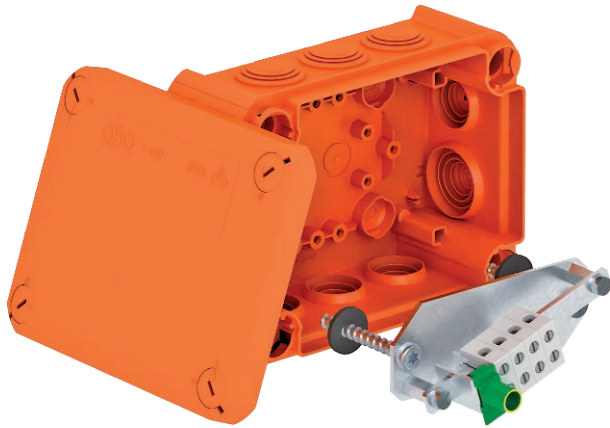

PP Polypropeeni

Halogeeniton jakorasia pehmeillä kalvotiivisteillä, hyväksytty palonkestävyys DIN 4102 osan 12 mukaan.
Paloluokat E30 - E90.

Väri: pastellinoranssi.

Sisältää valmiiksi asennetut korkeita lämpötiloja kestävät keraamiset liittimet sekä merkatur suojamaadoitusliittimen. Sisältää 2kpl palonkestävää betoniruuvia MMS 6x50 kiinnitykseen palonkestävään materiaaliin.
Sähkökaapelin nimellispoikkipinta: maks. 6 mm², tietoverkkokaapeli johtimien Ø 0,8 mm. Enintään 3 jäykkää kuparijohtinta 1,5 mm² liitinpaikkaa kohden.
Korkea suojausluokka IP66, iskunkestävyysluokka IK08.

Yksityiskohtaiset tiedot kaapelityypeistä ja -valmistajista on esitetty saksalaisen MPA NRW:n (Erwite) tarkastustodistuksessa.



Tuotteen lisäselitys - ohje

Liitinpaikkojen lukumäärä sis. suojamaadoitusliittimen
Vapaat sisämitat: 136x102x57 mm

Perustiedot

Tuotenro	7205530
Tyyppi	T 100 ED 6-5
Koko	150x116x67
Väri	oranssi
RAL-numero	2003
Raaka-aine	polypropeeni
Raaka-ainelyhenne	PP
Pienin myyntiyksikkö	1,00 Kappale
Paino	34,00 kg/100 kpl

Tekniset tiedot



Pituus	150,00 mm
Leveys	116,00 mm
Korkeus	67,00 mm
Vapaat sisämitat	136x102x57 mm
Mitat PxLxK	150x116x67 mm
Mitta	150x116x67 mm
Toisiinsa liitettävät	□
Läpivientien lukumäärä	10,00
Liittimien lukumäärä	5,00
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	690,00 V
Kalusteasennus	Liitin
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Aihiot	8 x M25 2 x M32
Sisäänvienti takaa	□

Tekninen tietolehti

Palonkestävä jakorasia T100ED, sisäpuolinen kiinnitys

Tuote-nro 7205530



Tekniset tiedot

Mallin räjähdysturvallisuus testattu	☐
Muoto	suorakulmainen
Palonkestävyys (ETIM)	E 90
Ex-vyöhykkeelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Halogeenivapaa	☒
Suojattu	☐
kannella	IsoRo 29
Kannella	☒
Asennustapa	Pinta-asennus
Nimellispoikkileikkaus	6,00 mm ²
Nimellisjännite	660,00 V
Suojausluokka	IP66
voidaan sulkea lyijykkeellä	☐
Iskunkestävä	☐
Läpinäkyvä kansi	☐
Säänkestävä	☐