

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Pienkotelo KX KX- liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa – KX 1510.000

päivämäärä : 1.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pienkotelo KX KX-liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa – KX 1510.000

Luotu: 01.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi

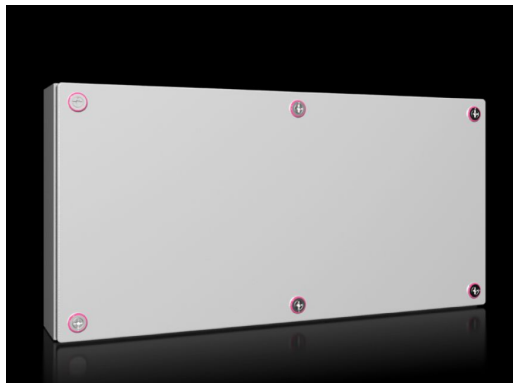

Tuotekuvaus

Kuvaus: Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.

Materiaali: Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste

Pintakäsittely: Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus

Väri: RAL 7035

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 66

Kotelointiluokka NEMA: NEMA 1, 3R, 4, 12

Type rating UL 50E:n mukaan: Type 1, 3R, 4, 12

IK-koodi: IK08

Toimitus: Kotelo ja kansi
Pienoissalpalukko

Pohjamateriaali: Teräslevy

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 600 mm
Korkeus: 300 mm

Syvyys: 120 mm

Materiaalipaksuus:	Kotelo: 1,25 mm Kansi: 1,25 mm
Pienten salpalukkojen määrä:	6
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	6,28 kg
EAN:	4028177816244
Tullitariffinimike:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Tuotekuvaus:	KX Terminal box, WHD: 600x300x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Hyväksynät	
Hyväksynät:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikaatit:	Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus