



TECA

TUOTELUETTELO

Tuotteet

•

Ratkaisut

•

Palvelut

www.teca.fi



TUOTTEET - RATKAISUT - PALVELUT



Asiakaspalvelu 029 006 271
asiakaspalvelu@teca.fi




Verkkokauppa
WWW.TECA.FI



Huoltopalvelu 029 006 5120
huolto@teca.fi

Varasto 7 - 16
Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa
Varastotie 15, 65610 Mustasaari

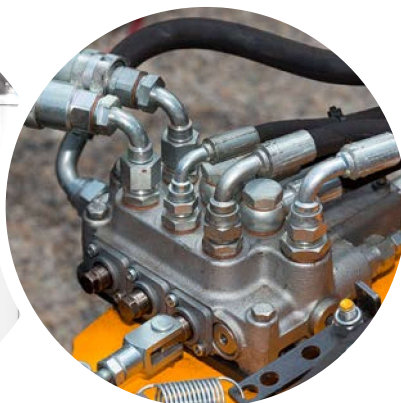

TUOTELUETTELO

TECA Tuoteluettelo muodostuu **teca.fi**-materiaalista. Päivitämme teca.fi-materiaalia säännöllisesti, joten tarkastathan voimassaolevan tuotevalikoiman ja tuotetiedot aina osoitteesta teca.fi tai asiakaspalvelustamme.

Tämän tuoteluettelon päiväyksen löydät jokaisen sisältösivun alalaidasta. Pidätämme oikeuden valikoima-, tuotetieto- ja hintamuutoksille.

Toimintamme noudattaa ISO 14001 sekä ISO 9001 -laatustandardeja. Käsittelymaksu alle 250 € (alv 0 %) tilauksille on 25 € (alv 0 %).

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja TK 2010 (tuoteluettelon viimeisellä aukeamalla).

Nederman letkukelat	5
Nederman H20 sarjan letkukelat	5
Nederman H30 sarjan letkukelat	6
Nederman 883 sarjan letkukelat	7
Nederman 893 sarjan letkukelat	8
Nederman 893 sarjan RST letkukelat	9
Nederman 888 sarjan letkukelat	10
Nederman 888 sarjan RST letkukelat	11
Nederman 888 sarjan korroosion kestävät letkukelat	12
Nederman 889 sarjan letkukelat	13
Nederman 889 sarjan RST letkukela	14
Nederman 889 Ex sarjan letkukela	15
Nederman 889 sarjan korroosion kestävät letkukelat	16
Nederman 884 sarjan letkukelat	17
Nederman 886 sarjan RST letkukelat	19
Nederman 886 Ex sarjan RST letkukelat	20
Nederman 886 Ex sarjan HST letkukelat	21
Nederman 876 sarjan letkukelat	22
Nederman imukela 881	23
Nederman Basic jousipalautteiset pakokaasukelat	24
Nederman Original jousipalautteiset pakokaasukelat	25
Nederman Original +350°C jousipalautteiset pakokaasukelat	26
Nederman moottoripalautteiset pakokaasukelat	27
Nederman +350°C moottoripalautteiset pakokaasukelat	28
Samoa letkukelat	29
Samoa RM-12S alumiinirunkoiset letkukelat	29
Samoa RM-12CL koteloidut letkukelat	30
Samoa RM-34 teollisuuskelat	31
Samoa RM-100 teollisuus letkukelat	32
Samoa RM-150 teollisuuskelarunko	33
Tecalube letkukelat	34
Tecalube 860 sarjan letkukelat	34
CRI letkukelat	35
CRI 1125 sarjan letkukela	35
CRI 1175 sarjan letkukela	36
CRI 1185 sarjan letkukela	37
CRI 1195 sarjan letkukela	38
CRI DM sarjan letkukela	39

CRI SD sarjan maadoituskela	40
CRI V sarjan letkukela	41
Nederman kaapelikelat	42
Nederman C20 sarjan kaapelikelat	42
Nederman C30 sarjan kaapelikelat	43
Nederman D20 sarjan datakaapelikela	44
Nederman 793 sarjan kaapelikelat	45
Nederman 744 sarjan kaapelikela	46
Minikela 9004/GS	47
Tecna kevenninkelat	48
Tecna kevenninkelat teräsvaijerilla tai nailonnarulla	48
Tecna kevenninkelat paineilmaletkulla	50
Tecna kartiokannatinkelat	51
Nederman kevenninkelat	53
Nederman 810 sarjan kevenninkelat	53
Nederman 831 sarjan kartiokannatinkelat	54

Nederman H20 sarjan letkuketat

Nederman H20 sarjan letkuketat

Turvalliset ja varmatoimiset letkuketat teollisuuskäyttöön, ammattilaisille tai tee-se-itse -halleihin. Iskunkestävä komposiittirakenne. Toimitetaan kääntyvällä, helposti asennettavalla snap-on seinäkiinnitystelineellä. Kelassa on lukitussalpa, joka tuo turvallisuutta huoltamiseen. Soveltuu paineilmalle ja vedelle.



- Snap-on seinäkiinnitysteline
- Ainutlaatuinen turvasalpa
- Kuulalaakeroitu rumpu
- Letku puristelioksella ja metallisella spiraaliletkusuojoilla
- Letkujen vaihto helppoa tarvittaessa

Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383600020	30800220	Vesi/Ilma	12 bar	1/4", 6 mm	12 m	1 m	3 kg	350 x 170 x 315 mm
383600025	30800420	Vesi/Ilma	12 bar	5/16", 8 mm	8 m	1 m	3 kg	350 x 170 x 315 mm
383600026	30800620	Vesi/Ilma	12 bar	3/8", 10 mm	6 m	1 m	3 kg	350 x 170 x 315 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383600020	30800220 Kela 6mm, 12m ilma PVC PUR	kpl	1
383600025	30800420 Kela 8mm, 8m ilma PVC PUR (rr)	kpl	1
383600026	30800620 Kela 10mm, 6m vesi/ilma	KPL	1

Nederman H30 sarjan letkukelat

Nederman H30 sarjan letkukelat

Turvalliset ja varmatoimiset letkukelat teollisuuskäyttöön, ammattilaisille tai tee-se-itse -halleihin. Iskunkestävä komposiittirakenne. Toimitetaan kääntyvällä, helposti asennettavalla snap-on seinäkiinnitystelineellä. Kelassa on lukitussalpa, joka tuo turvallisuutta huoltamiseen. Soveltuu paineilmatyökaluille, nitojille ja ilmapuhalluspistooleille.



- Snap-on seinäkiinnitysteline
- Ainutlaatuinen turvasalpa
- Kuulalaakeroitu rumpu
- Letku puristeliitoksella ja metallisella spiraaliletkusuojoilla
- Letkujen vaihto helppoa tarvittaessa

Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383600030	30800230	Vesi/Ilma	15 bar	5/16", 8 mm	12 m	1 m	4 kg	400 x 180 x 375 mm
383600035	30830230	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	10 m	1 m	4 kg	400 x 180 x 375 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383600030	30800230 Kela 8mm, 12m 15bar ilma/vesi PVC PUR	kpl	1
383600035	30830230 Kela 10mm, 10m ilma vesi PVC PUR (rr) (30800430)	kpl	1

Nederman 883 sarjan letkuketat

Nederman 883 sarjan letkuketat

Vankkarakenteinen ja kestävä letkukela. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi teollisuudessa sekä auto- ja huoltokorjaamoissa.

- Jousen vetovoima on helppo säätää kelan ulkopuolelta
- Nopea ja helppo asentaa seinälle, kattoon tai lattialle
- Letkun voi vaihtaa ilman kelan irrottamista
- Letku puristeliitkosella ja metallisella spiraaliletkusuojoilla



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601125	30800883	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	15 kg	470 x 226 x 490 mm
383601126	30801083	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	15 kg	470 x 226 x 490 mm
383601175	30802283	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	13 m	1 m	15 kg	470 x 226 x 490 mm
383601173	30801283	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	15 kg	470 x 226 x 490 mm
383601185	30801883	Rasva	350 bar	1/4", 6 mm	15 m	1 m	15 kg	470 x 226 x 490 mm
383607000	30809683	Alkoholi ja etanoli pohj.	15 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	15 kg	470 x 226 x 490 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601125	30800883 3/8 15m 15bar Matalapainekela (rr) kumiletku puristeliit	KPL	1
383601126	30801083 1/2 10m 15bar kumiletku puristeliitos (rr)	KPL	1
383601175	30802283 KP 3/8 13m 250bar kumiletku puristeliitos vedelle kuuma/kylmä (rr)	KPL	1
383601173	30801283 Öljykela 1/2 10m 75bar (rr)	KPL	1
383601185	30801883 1/4 15m 350bar kumiletku puristeliitos (rr)	KPL	1
383607000	30809683 kela 3/8"-15 alk./ etanoli	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 893 sarjan letkukelat

Nederman 893 sarjan letkukelat

Helppokäyttöinen avokela. Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi teollisuudessa ja autokorjaamoissa.

- Avokela on helppo puhdistaa ja huoltaa
- Putkirunko helpottaa ja nopeuttaa kelan asennusta
- Letkuliitin puristeliitkosella ja metallisella letkusuojoilla



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601225	30800693	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	14,5 kg	480 x 200 x 460 mm
383601234	30800893	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	14,5 kg	480 x 200 x 460 mm
383601244	30801093	Vesi/Ilma	20 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	14,5 kg	480 x 200 x 460 mm
383601273	30801693	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	14,5 kg	480 x 200 x 460 mm
383601282	30801893	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	14,5 kg	480 x 200 x 460 mm
383601309	30802693	Rasva	350 bar	1/4", 6 mm	15 m	1 m	14,5 kg	480 x 200 x 460 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601225	30800693 3/8 15m 15bar kumiletku puristeliitos ilmalle ja vedelle	kpl	1
383601234	30800893 1/2 10m 15bar kumiletku puristeliitos	kpl	1
383601244	30801093 1/2 10m ETL 15bar Vesi-elintarvikeletkulla	kpl	1
383601273	30801693 Öljykela 1/2 10m 75bar	kpl	1
383601282	30801893 kp-kela 3/8 15m 250bar kylmä/kuuma Korkeapaineletk	kpl	1
383601309	30802693 Rasva 1/4 15m 350bar	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 893 sarjan RST letkukelat

Nederman 893 sarjan RST letkukelat

Helppokäyttöinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu avokela. Rakenteensa ansiosta sopii mainiosti kosteisiin ja vaativiin olosuhteisiin.

- Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kela
- Säädettävän letkuohjurin avulla minimoidaan letkun aiheuttamaa kitkaa



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601351	30803293	Vesi	20 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	16 kg	480 x 200 x 460 mm
383601361	30803493	KP- vesi	250 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	16 kg	480 x 200 x 460 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601351	30803293 RST ETL 1/2 10m 15bar Ruostumaton matalapainekela	KPL	1
383601361	30803493 RST 3/8 15m 200bar Korkeapainevesiletukela	KPL	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 888 sarjan letkuketat

Nederman 888 sarjan letkuketat

Luotettava ja helppokäyttöinen letkukela. Avoimesta rakenteesta johtuen helppo huoltaa ja pitää puhtaana.

- Letkuohjuria voi säätää 120°, minkä avulla jakeluletkun ulosottokulma on aina optimaalinen
- Jousen vetovoima on helppo säätää
- Kelan lukitusmekanismi voidaan poistaa käytöstä
- Komposiittinen rumpu ei ruostu ja on hiljainen käytössä
- Letkuliitin puristeliitoksella ja metallisella letkusuojoilla
- Helppo asentaa seinälle, kattoon, tai lattialle



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383603120	30800688	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383603105	30800888	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383603123	30801088	Vesi	20 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383603130	30801888	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383603127	30801688	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383601814	30802688	Rasva	350 bar	1/4", 6 mm	15 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383603120	30800688 3/8 15m 15bar kumiletku ilmalle ja vedelle	kpl	1
383603105	30800888 1/2 10m 15bar kumiletkulla paineilmavesikela	kpl	1
383603123	30801088 Kela 15bar 1/2 10m ETL	kpl	1
383603130	30801888 3/8 15m 250bar kumil. Korkeapainevesi kuuma kylmä	kpl	1
383603127	30801688 1/2 10m 75bar kumiletku Öljy	kpl	1
383601814	30802688 1/4 15m 350bar letkullaRasvakela	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1

Nederman 888 sarjan RST letkuketat

Nederman 888 sarjan RST letkuketat

Luotettava ja helppokäyttöinen letkukela. Avoimesta rakenteesta johtuen helppo huoltaa ja pitää puhtaana. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kohteisiin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset.

- Letkuohjuria voi säätää 120°, minkä avulla jakeluletkun ulosottokulma on aina optimaalinen
- Jousen vetovoima on helppo säätää
- Kelan lukitusmekanismi voidaan poistaa käytöstä
- Letkuliitin puristeliitoksella ja metallisella letkusuojoilla
- Helppo asentaa seinälle, kattoon, tai lattialle



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383603122	30803688	Vesi	20 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	18 kg	426 x 200 x 560 mm
383603124	30803888	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	18 kg	426 x 200 x 560 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383603122	30803688 Kela RST elintarvike 1/2 10m 20bar	kpl	1
383603124	30803888 Kela RST 3/8 15m 250bar ruostumaton kumiletkulla ku	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 888 sarjan korroosion kestävät letkuketat

Nederman 888 sarjan korroosion kestävät letkuketat

Luotettava ja helppokäyttöinen letkukela. Kelan runko sekä nivel ruostumattomasta teräksestä, rumpu komposiittia. Kestää mainiosti vaativia sekä kosteita olosuhteita.

- Letkuohjuria voi säätää 120°, minkä avulla jakeluletkun ulosottokulma on aina optimaalinen
- Jousen vetovoima on helppo säätää
- Kelan lukitusmekanismi voidaan poistaa käytöstä
- Letkuliitin puristeliitoksella ja metallisella letkusuojoilla
- Helppo asentaa seinälle, kattoon tai lattialle



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383603140	30806288	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383603150	30806488	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383603160	30806688	Vesi	20 bar	1/2", 12,5 mm	10 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383607002	30852088	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm
383607003	30806888	Alkoholi / etanoli pohj	15 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	16 kg	426 x 200 x 560 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383603140	30806288 Korroosion kestävä letkukela SER 888/889, Ilma/Vesi	kpl	1
383603150	30806488 Korroosion kestävä letkukela SER 888/889, Ilma/Vesi	kpl	1
383603160	30806688 Korroosion kestävä letkukela SER 888/889, Korkeapain	kpl	1
383607002	30852088 kela 1/2"-10 korr.kest.	kpl	1
383607003	30806888 kela 3/8"-15 korr. Kest.	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1

Nederman 889 sarjan letkuketat

Nederman 889 sarjan letkuketat

Luotettava ja helppokäyttöinen letkukela. Avoimesta rakenteesta johtuen helppo huoltaa ja pitää puhtaana.

- Letkuohjuria voi säätää 120°, minkä avulla jakeluletkun ulosottokulma on aina optimaalinen
- Jousen vetovoima on helppo säätää
- Kelan lukitusmekanismi voidaan poistaa käytöstä
- Komposiittinen rumpu ei ruostu ja on hiljainen käytössä
- Letkuliitin puristeliitoksella ja metallisella letkusuojoilla
- Helppo asentaa seinälle, kattoon tai lattialle



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601302	30800689	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	20 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm
383601301	30800889	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	15 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm
383601300	30801889	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	18 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm
383601289	30801689	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	15 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm
383601299	30802489	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	20 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm
383601310	30803089	AdBlue	10 bar	5/8", 15 mm	12 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601302	30800689 3/8 20m 15bar kumiletku puristeliitos	KPL	1
383601301	30800889 1/2 15m 15bar kumiletku puristeliitos (rr)	KPL	1
383601300	30801889 KP 3/8 18m 250bar kumiletku puristeliitos	KPL	1
383601289	30801689 Öljykela 1/2 15m 75bar	KPL	1
383601299	30802489 1/2 20m 75bar ilma-öljy-vesi	KPL	1
383601310	30803089 Adblue kela 5/8 12m 10bar (sis.3/4 BSP adapteri)	KPL	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1

Nederman 889 sarjan RST letkukela

Nederman 889 sarjan RST letkukela

Luotettava ja helppokäyttöinen letkukela. Avoimesta rakenteesta johtuen helppo huoltaa ja pitää puhtaana. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kohteisiin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset.

- Letkuohjuria voi säätää 120°, minkä avulla jakeluletkun ulosottokulma on aina optimaalinen
- Jousen vetovoima on helppo säätää
- Kelan lukitusmekanismi voidaan poistaa käytöstä
- Letkuliitin puristeliitoksella ja metallisella letkusuojoilla
- Helppo asentaa seinälle, kattoon, tai lattialle



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601307	30803689	Vesi	20 bar	1/2", 12,5 mm	15 m	1 m	18 kg	476 x 200 x 590 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601307	30803689 RST ETL 1/2 15m 15bar RST-kela elintarvikeletkulla (rr)	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 889 Ex sarjan letkukela

Nederman 889 Ex sarjan letkukela

Atex olosuhteisiin, ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkukela. Avoimesta rakenteesta johtuen helppo pitää puhtaana ja täyttää tiukimmatkin hygieniavaatimukset.

- Kela on ATEX 2014/34/EC säädösten mukaan hyväksytty alueille Ex 1,2,21 ja 22
- Tuoteryhmä II, kategoria 2 GD



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601304	30804689	Vesi/Ilma	20 bar	1/2", 12,5 mm	15 m	1 m	18 kg	476 x 200 x 590 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601304	30804689 Kela Ex 1/2 15m 20bar ruostumaton kumiletkulla ilm	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 889 sarjan korroosion kestävät letkukelat

Nederman 889 sarjan korroosion kestävät letkukelat

Luotettava ja helppokäyttöinen letkukela. Kelan runko sekä nivel ruostumattomasta teräksestä, rumpu komposiittia. Kestää mainiosti vaativia sekä kosteita olosuhteita.

- Letkuohjuria voi säätää 120°, minkä avulla jakeluletkun ulosottokulma on aina optimaalinen
- Jousen vetovoima on helppo säätää
- Kelan lukitusmekanismi voidaan poistaa käytöstä
- Letkuliitin puristeliitoksella ja metallisella letkusuojoilla
- Helppo asentaa seinälle, kattoon tai lattialle



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383607005	30806089	Vesi/Ilma	15 bar	3/8", 10 mm	20 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm
383603155	30806289	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	15 m	1 m	16 kg	476 x 200 x 590 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383607005	30806089 kela 3/8"-20 korr.kest.	kpl	1
383603155	30806289 Korroosion kestävä letkukela SER 888/889, Ilma/Vesi	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604186	30372408 Seinäk.RST 893,888,889 (rr)	kpl	1

Nederman 884 sarjan letkukelat

Nederman 884 sarjan letkukelat

Vankka ja kestävä letkukela vaativaan teollisuuskäyttöön. Letkukelan runko epoksinnoitettua alumiinia ja rumpu komposiittia. Rakenteen ansiosta kela kestää hyvin korroosiota.

- Sopii pitkille, ja painaville letkuille
- Säädettävän letkuohjurin avulla minimoidaan letkun aiheuttama kitka
- Helppo huoltaa ja pitää puhtaana
- Helppo asentaa seinälle, kattoon tai lattialle
- Varaosapalvelu jopa 20 v vanhoihin keloihin



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383605151	30862384	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	20 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605102	30862184	Vesi/Ilma	15 bar	3/4", 19 mm	15 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383604990	30861984	Vesi/Ilma	15 bar	1", 25 mm	10 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605158	30860284	Vesi/Ilma	15 bar	1/2", 12,5 mm	30 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605251	30861884	Vesi	20 bar	1/2", 12,5 mm	20 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605201	30861784	Vesi	20 bar	3/4", 19 mm	15 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605205	30861684	Vesi	20 bar	1", 25 mm	10 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605410	30861484	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	25 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605351	30861284	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	20 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605355	30860584	Öljy	75 bar	1/2", 12,5 mm	30 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605301	30861084	Öljy	50 bar	3/4", 19 mm	15 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605485	30860784	Öljy	50 bar	1", 25 mm	10 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605470	30860984	Rasva	350 bar	1/4", 6 mm	25 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm
383605489	30860484	Diesel	50 bar	3/4", 19 mm	15 m	1 m	31,5 kg	560 x 320 x 760 mm

Letkuketat, kaapeliketat ja kevenninkelat / Nederman letkuketat

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383605151	30862384 Kela 1/2 20m 15bar (rr) kumiletkulla ilmalle ja vedelle (30810284)	kpl	1
383605102	30862184 3/4 15m 15bar Matalapainekela ilmalle ja vedelle (rr) (30810484)	kpl	1
383604990	30861984 1 10m 15bar Ilma vesikela (rr) (30810684)	kpl	1
383605158	30860284 Kela 1/2 30m 15 bar (30817484)	kpl	1
383605251	30861884 1/2 20m ETL 20bar elintarvikeletku vedelle (30810884)	kpl	1
383605201	30861784 3/4 15m ETL 20bar elintarvikeletku vedelle (30811284)	kpl	1
383605205	30861684 1 10m ETL 20bar elintarvikeletku vedelle (30811484)	KPL	1
383605410	30861484 Korkeapainekela 3/8 25m 250 bar kuuma/kylmä (30811684)	kpl	1
383605351	30861284 Öljykela 1/2 20m 75bar (30811884)	kpl	1
383605355	30860584 Öljykela 1/2 30m 75bar kumiletkulla öljylle (30813684)	kpl	1
383605301	30861084 Öljykela 3/4 15m 50bar kumiletkulla (30812284)	kpl	1
383605485	30860784 Öljy 1 10m 50bar Öljyletkukela (30813484)	kpl	1
383605470	30860984 Rasva 1/4 25m 350bar Korkeapaine rasvaletkukela (30813284)	kpl	1
383605489	30860484 Diesel runko 3/4 15m teflontiivisteet (30814584)	KPL	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604189	30373667 Käänt.seinäk.884,886 Kääntyvä seinäkiinnike sarjalle (rr)	kpl	1
383604188	30373668 Seinäkiin. RST 884,886 Kääntyvä seinäkiinnike sarja (rr)	kpl	1

Nederman 886 sarjan RST letkuketat

Nederman 886 sarjan RST letkuketat

Kela on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja se on suunniteltu erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Kela on erittäin helppo puhdistaa, pyöristettyjen kumien, helposti irrotettavien letkujen ja kelan ulkopuolelle asennetun nivelen ansiosta.

- Ainutlaatuinen muotoilu helpottaa puhdistusta
- Kelalle mahtuu jopa 25 m letkua
- Täyttää kansainväliset hygieniavaatimukset



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383606625	30800486	Vesi	10 bar	1/2", 12,5 mm	25 m	1 m	28 kg	732 x 480 x 555 mm
383606610	30800286	Vesi	20 bar	3/4", 19 mm	18 m	1 m	28 kg	732 x 480 x 555 mm
383606615	30802286	Vesi	20 bar	1", 25 mm	10 m	1 m	28 kg	732 x 480 x 555 mm
383606735	30801486	KP-vesi	250 bar	3/8", 10 mm	25 m	1 m	28 kg	732 x 480 x 555 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383606625	30800486 1/2 25m 15bar Klenet 95 ast. Klenet-letkulla	kpl	1
383606610	30800286 3/4 18m 20bar Klenet 95 ast. C Klenet-letkulla	kpl	1
383606615	30802286 1 10m 15bar RST-liittimet Hygieniakela 90 ast.	kpl	1
383606735	30801486 3/8 25m 250bar JET 90 ast. JET-letkulla	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604188	30373668 Seinäkiin. RST 884,886 Kääntyvä seinäkiinnike sarja (rr)	kpl	1

Nederman 886 Ex sarjan RST letkukelat

Nederman 886 Ex sarjan RST letkukelat

ATEX olosuhteisiin, ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat kovaan teollisuuskäyttöön. Avoimesta rakenteesta johtuen helppo pitää puhtaana ja täyttää tiukimmatkin hygieniavaatimukset.

- Kelat ovat ATEX 2014 / 34/ EC säädöksen mukaan hyväksytyjä käytettäväksi 1, 2, 21, ja 22 alueilla
- Tuoteryhmä II, kategoria 2G D
- Täyttää kansainväliset hygieniavaatimukset



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383606750	30804686	Vesi/Ilma	20 bar	1/2", 12,5 mm	25 m	1 m	31 kg	731 x 480 x 555 mm
383606751	30804886	Vesi/Ilma	20 bar	3/4", 19 mm	15 m	1 m	31 kg	731 x 480 x 555 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383606750	30804686 Kela Ex 1/2 25m 20bar ruostumaton kumiletkulla ilma	kpl	1
383606751	30804886 Kela Ex 3/4 15m 20bar ruostumaton kumiletkulla ilma	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604188	30373668 Seinäkiin. RST 884,886 Kääntyvä seinäkiinnike sarja (rr)	kpl	1

Nederman 886 Ex sarjan HST letkuketat

Nederman 886 Ex sarjan HST letkuketat

886 Ex haponkestävät letkuketat pitkille letkuille vaativaan teollisuuskäyttöön. Ne on kehitetty ympäristöihin, joissa vaaditaan korroosionkestävyyttä ja korkeita hygieniavaatimuksia. Kelan komponentit on valmistettu Aisi 316 - SS 2434 materiaalista.

- Kelat ovat ATEX 2014 / 34 / EC säädöksen mukaan hyväksytyjä käytettäväksi 1, 2, 21, ja 22 alueilla
- Tuoteryhmä 2GD, ryhmä IIB
- Täyttää kansainväliset hygieniavaatimukset



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383607007	30806086	Vesi/Ilma	20 bar	3/8", 10 mm	25 m	1 m	31 kg	732 x 480 x 555 mm
383607009	30806286	Vesi/Ilma	20 bar	1/2", 12,5 mm	25 m	1 m	31 kg	732 x 480 x 555 mm
383607010	30806486	Vesi/Ilma	20 bar	3/4", 19 mm	15 m	1 m	31 kg	732 x 480 x 555 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383607007	30806086 kela 3/8"-25 Hst	kpl	1
383607009	30806286 kela 1/2"-25 Hst	kpl	1
383607010	30806486 kela 3/4"-15 Hst	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604188	30373668 Seinäkiin. RST 884,886 Kääntyvä seinäkiinnike sarja (rr)	kpl	1

Nederman 876 sarjan letkukelat

Nederman 876 sarjan letkukelat

Uudistuneissa malleissa huomioitu tiukentuneet EU -direktiivit. Erinomainen hitsausletkukela kaksoisletkulla varustettuna. Suunniteltu happi/asetyleenin ja happi/nestekaasun käsittelyyn. Sopii kohteisiin, joissa turvallisuus on ensisijaisen tärkeää.

- Avoin rakenne parantaa turvallisuutta ja helpottaa kunnossapitoa
- Rakenne kokonaan terästä
- Helppo asentaa seinälle, kattoon tai lattiaan
- Täyttää EU direktiivit



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383620152	30831376	Happi/asetyleeni	20 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	30 kg	620 x 220 x 620 mm
383620161	30831176	Happi/asetyleeni	20 bar	1/4", 6,3 mm	18 m	1 m	30 kg	620 x 220 x 620 mm
383620162	30831276	Happi/nestekaasu	20 bar	3/8", 10 mm	15 m	1 m	30 kg	620 x 220 x 620 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383620152	30831376 Hitsauskela 2x3/8 15m happi/asetyleeni (rr)	kpl	1
383620161	30831176 Hitsauskela 2x1/4 18m happi/asetyleeni	kpl	1
383620162	30831276 Hitsauskela 2x3/8 15m happi/nestekaasu (rr)	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1

Samoa RM-12S alumiinirunkoiset letkukelat

Samoa RM-12S alumiinirunkoiset letkukelat

Samoaan RM-12S -letkukelat on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön ja kestämaan vuosia vaativissakin olosuhteissa. Kelojen runko on pulverimaalattua alumiinia, mikä tekee keloista erittäin korroosion kestäviä sekä painoltaan kevyitä. Kelat on mahdollista asentaa seinälle, kattoon tai vaakapinnalle. Keloissa käytetään erittäin kestävää teräsjousta, jonka ansiosta letku jaksaa kelaautua takaisin vuosienkin käytön jälkeen, sekä kestovoideltuja kuulalaakereita auttamaan jousta letkun kelaamisessa. Letkuohjuriissa käytetään kuutta ohjainrullaa, jolloin letkua on helppo käsitellä todella laajalla kulmalla vaikka kela olisikin kiinnitetty seinään ilman kääntyvää seinätelineettä. Kääntyvällä seinätelineellä kulmaa saadaan kasvatettua entisestään. Kaikissa RM-12S keloissa tulee mukana 0,8 m pitkä liitäntäletku.



Valikoimassa kelat paineilmalle, vedelle, rasvalle, glykolille, erilaisille pesunesteille sekä öljykelat.

Tuotenumero	Mallinumero	Letku ø	Letkun pituus	Liitäntäkierre	Letkuliitäntä	Paine	Paino	Leveys	Korkeus	Syvyys
381242990	506122	1/2"	15 m	1/2" BSP uk	1/2" BSP uk	15 bar	14,9 kg	195 mm	490 mm	480 mm
381243000	506222	1/2"	15 m	1/2" BSP uk	1/2" BSP uk	160 bar	14,9 kg	195 mm	490 mm	480 mm
381243020	506300	1/4"	10 m	1/4" BSP uk	1/4" BSP uk	350 bar	12,4 kg	195 mm	490 mm	480 mm
381243035	506321	3/8"	15 m	3/8" BSP uk	3/8" BSP uk	280 bar	16 kg	195 mm	490 mm	480 mm
381243116	506782	1/2"	15 m	1/2" BSP uk	1/2" BSP uk	20 bar	15,5 kg	195 mm	490 mm	480 mm
381243040	506421	3/8"	15 m	3/8" BSP uk	3/8" BSP uk	170 bar	15,1 kg	195 mm	490 mm	480 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
381242985	506121 (rr) Samoa RM-12S -letkukela paineilma/vesi/glykoli, 3/8 15m letku, 15 bar	kpl	1
381242990	506122 (rr) Samoa RM-12S -letkukela paineilma/vesi/glykoli, 1/2 15m letku, 15 bar	KPL	1
381243000	506222 (rr) Samoa RM-12S -letkukela öljylle ja glykolille, 1/2 15m letku, 160 bar	KPL	1
381243020	506300 (rr) Samoa RM-12S -letkukela rasvalle, 1/4 10m letku, 350 bar	KPL	1
381243035	506321 (rr) Samoa RM-12S -letkukela rasvalle, 3/8 15m letku, 280bar	kpl	1
381243116	506782 (rr) Samoa RM-12S -letkukela adblue/TPN/pesuaineet, 1/2 15m EPDM letku, 20bar	kpl	1
381243040	506421 (rr) Samoa RM-12S -letkukela korkeapainevedelle, 3/8 15m letku, 170 bar, 100 C	KPL	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
381243601	360111 (rr) Kääntyvä seinäkiinnike RM-12S / RM-12CL / RM34 keloille	KPL	1

Samoa RM-12CL koteloidut letkukelat

Samoa RM-12CL koteloidut letkukelat

Samoaan RM-12CL -letkukelat on suunniteltu ammattikäyttöön ja kestämaan vuosia vaativissakin olosuhteissa. Hyvin korroosiota kestävä alumiinikotelo tekee keloista kestäviä sekä painoltaan kevyitä. Kelat on mahdollista asentaa seinälle, kattoon tai vaakapinnalle. Keloissa käytetään erittäin kestävää teräsjousta, jonka ansiosta letku jaksaa kelaautua takaisin vuosienkin käytön jälkeen, sekä kestovoideltuja kuulalaakereita auttamaan jousta letkun kelaamisessa. RM-12CL kelojen molemmilla puolilla on suuret huoltoaukot, joten kelat voi huoltaa paikoillaan eikä niitä tarvitse irrottaa kiinnityksistään. Kaikissa RM-12CL keloissa tulee mukana 0,8 m pitkä liitäntäletku.



Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
381245014	507101 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela ilmalle/vedelle/glykolille, 3/8 10m letku, 15 bar	kpl	1
381245020	507121 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela ilmalle/vedelle/glykolille, 3/8 15m letku, 15 bar	KPL	1
381245019	507122 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela ilmalle/vedelle/glykolille, 1/2 15m letku, 15 bar	kpl	1
381245022	507202 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela öljyille, 1/2 10m letku, 160 bar	KPL	1
381245023	507222 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela öljyille, 1/2 15m letku, 160 bar	kpl	1
381245024	507300 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela rasvalle, 1/4 10m letku, 350 bar	KPL	1
381245026	507321 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela rasvalle, 3/8 15m letku, 280 bar	kpl	1
381245030	507782 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela tuulilasinpesuneste/adblue/pesuaine, 1/2 15m letku, 15 bar	kpl	1
381245027	507421 Samoa RM-12CL -koteloitu letkukela korkeapainevedelle, 100C, 3/8 15m letku, 170 bar	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
381243601	360111 (rr) Kääntyvä seinäkiinnike RM-12S / RM-12CL / RM34 keloille	KPL	1

Samoa RM-34 teollisuuskelat

Samoa RM-34 teollisuuskelat

Samoa RM34 -sarjan kelat sopivat raskaaseen korjaamo- ja teollisuuskäyttöön. Pulverimaalattu teräsrunkoinen kela on tehty kestävään raskasta käyttöä vaativimmissakin olosuhteissa. Kestovoideltujen kuulalaakereiden sekä erikoisvahvistetun teräsrousensa ansiosta RM34 -kelat kestävät jatkuvaa teollisuuskäyttöä rikkoontumatta vuosia. Letkuohjuri on mahdollista säätää eri asentoihin asennuspaikan tarpeiden mukaan. Kaikissa RM34 -keloissa tulee mukana 0,8 m liitântäletku.



Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
381245052	505232 (rr) Samoa RM-34 -letkukela ilma/vesi/glykoli/diesel/öljy, 20m 1/2 letku, 160 bar	KPL	1
381245054	505332 (rr) Samoa RM-34 -letkukela rasvalle, 20m 1/2 letku, 275 bar	kpl	1
381245056	505524 (rr) Samoa RM-34 -letkukela adblue/tuulilasipesuneste/pesuaineet, 15m 3/4 letku, 20 bar	kpl	1
381245058	505224 (rr) Samoa RM-34 -letkukela ilma/vesi/glykoli/diesel/öljy, 15m 3/4 letku, 105 bar	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
381243601	360111 (rr) Kääntyvä seinäkiinnike RM-12S / RM-12CL / RM34 keloille	KPL	1

Samoa RM-100 teollisuus letkuketat

Samoa RM-100 teollisuus letkuketat

Samoa RM 100 -sarjan ketat sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan paljon ulottuvuutta. RM 100 -kelaan mahtuu maksimissaan 30 metriä 1/2":n letkua tai 25 metriä 3/4":n letkua. Pulverimaalattu teräsrunkoinen kela on tehty kestämään raskasta käyttöä vaativimmissakin olosuhteissa. Kestovoideltujen kuulalaakereiden sekä erikoisvahvistetun teräsrousensa ansiosta RM 100 -kelat kestävät raskasta teollisuuskäyttöä rikkoontumatta vuosia. Letkuohjuri on mahdollista säätää eri asentoihin asennuspaikan tarpeiden mukaan. Kaikissa RM 100 -keloissa tulee mukana 0,8 m liitäntäletku.




Tuotenumero	Mallinumero	Letkun ø	Letkun pituus	Liitäntäkierre	Letkuliitäntä	Paine	Paino	Leveys	Korkeus	Syvyys
381245060	508225	1"	15 m	1" BSP uk	1" BSP uk	90 bar	56 kg	320 mm	669 mm	635 mm
381243063	508234	3/4"	20 m	3/4" BSP uk	3/4" BSP uk	90 bar	55 kg	353 mm	669 mm	635 mm
381243064	508244	3/4"	25 m	3/4" BSP uk	3/4" BSP uk	90 bar	57 kg	353 mm	669 mm	635 mm
381245055	508252	1/2"	30 m	1" BSP uk	1/2" BSP uk	90 bar	55 kg	353 mm	669 mm	635 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
381245060	508225 Samoa RM-100 -letkukela vesi/ilma/öljy/glykoli, 15m 1" letku, 90 bar	KPL	1
381243063	508234 Samoa RM-100 -letkukela vesi/ilma/öljy/glykoli, 20m 3/4" letku, 90bar	kpl	1
381243064	508244 Samoa RM-100 -letkukela vesi/ilma/öljy/glykoli, 25m 3/4" letku, 90 bar	KPL	1
381245055	508252 Samoa RM-100 -letkukela vesi/ilma/öljy/glykoli, 30m 1/2" letku, 90 bar	kpl	1

Samoa RM-150 teollisuuskelarunko

Samoa RM-150 teollisuuskelarunko

Erittäin järeään Samoan RM 150 -kelarunkoon sopii jopa 15 metriä 1-1/2" letkua, jolloin kela voidaan käyttää todella suurilla virtauksilla. RM 150 kela on suunniteltu raskaan teollisuuden käyttöön tai esimerkiksi tankkauskelaksi kaivosteollisuuden tarpeisiin. Kestovoideltujen kuulalaakereiden ja teräsrousen ansiosta kela kestää raskaassa käytössä vuosien ajan ilman rikkoutumisia. Kelarunko on vain 394 mm leveä, jolloin pienempään tilaan mahtuu vaivatta useampi kela.



Letkun ø	Letkun maksimi pituus	Liitäntäkierre	Maksimipaine	Paino	Leveys	Korkeus	Syvyys
1-1/2"	15 m	1-1/2" BSP sk	20 bar	87 kg	394 mm	722 mm	775 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
381243070	508890 Samoa RM-150 -teollisuuskelarunko, vesi/diesel, 1-1/2 15m, 20 bar	KPL	1

CRI 1125 sarjan letkukela

CRI 1125 sarjan letkukela

Vankka ja kestävä letkukela vaativaan teollisuuskäyttöön. Manuaalisen kelan lisäksi on saatavilla myös sähkö-, hydraulii-, sekä paineilmatoimisia keloja.

Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme!

- Yksiosainen kokonaan hitsattu A-mallinen runkorakenne
- Pitkille ja paksuille letkuille
- Voidellut laakerit takaavat tasaisen toiminnan
- Lukitussalvalla voidaan pysäyttää kelan pyöriminen



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601120	1125-6-100	Vesi/Ilma/Öljy	210 bar	1", 25 mm	31 m (ei sis.)	-	31 kg	445 x 528 x 477 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601120	CRI 1125-6-100 1 31 m letkukela	kpl	1

CRI 1175 sarjan letkukela

CRI 1175 sarjan letkukela

Vaativaan teollisuuskäyttöön tarkoitettu kelasarja. 1175:n leveämmän rungon ansiosta kelalle mahtuu pitempiä letkuja. Manuaalisen kelan lisäksi on saatavilla myös sähkö-, hydraulinen, sekä paineilmatoimisia keloja.

Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme!

- Yksiosainen kokonaan hitsattu A-mallinen runkorakenne
- Pitkille ja paksuille letkuille
- Voidellut laakerit takaavat tasaisen toiminnan
- Lukitussalvalla voidaan pysäyttää kelan pyöriminen



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601035	1175-6-200	Vesi/Ilma/Öljy	210 bar	1", 25 mm	61 m (ei sis.)	-	38 kg	508 x 931 x 559 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601035	1175-6-200 1 61m 210bar letkukela CRI	kpl	1

CRI 1185 sarjan letkukela

CRI 1185 sarjan letkukela

Vaativaan teollisuuskäyttöön tarkoitettu kelasarja. Rakenteensa ansiosta kelalle mahtuu jopa 1 1/2" letkuja. Manuaalisen kelan lisäksi on saatavilla myös sähkö-, hydrauli-, sekä paineilmatoimisia keloja.

Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme!

- Yksiosainen kokonaan hitsattu A-mallinen runkorakenne
- Pitkille ja paksuille letkuille
- Voidellut laakerit takaavat tasaisen toiminnan
- Lukitussalvalla voidaan pysäyttää kelan pyöriminen



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601121	1185-3328	Vesi/Ilma/Öljy	41 bar	1 1/2", 38,1 mm	77 m (ei sis.)	-	77 kg	711 x 1182 x 737 mm

CRI 1195 sarjan letkukela

CRI 1195 sarjan letkukela

Vaativaan teollisuuskäyttöön tarkoitettu kelasarja. Rakenteensa ansiosta kelalle mahtuu jopa 2" letkuja. Manuaalisen kelan lisäksi on saatavilla myös sähkö-, hydraulinen, sekä paineilmatoimisia keloja.

Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme!

- Yksiosainen kokonaan hitsattu A-mallinen runkorakenne
- Pitkille ja paksuille letkuille
- Voidellut laakerit takaavat tasaisen toiminnan
- Lukitussalvalla voidaan pysäyttää kelan pyöriminen



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601122	1195-3228-Bxxx-XP	Vesi/Ilma/Öljy	41 bar	2", 50,8 mm	38 m (ei sis.)	-	99 kg	711 x 1026 x 768 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601122	CRI 1195-3228-Bxxx-XP 2 38 m letkukela	kpl	1

CRI DM sarjan letkukela

CRI DM sarjan letkukela

DM sarjan letkukelat ovat helppokäyttöisiä, kompakteja, sekä helposti siirrettäviä. Malli 1174-4-225 DM sopii sekä vedelle, ilmalle, että korkeapainevedelle.

- Vankka runko
- 8" kumipyörät helpottavat siirtelyä



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Maks. paine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601075	117-4-225-DM	Vesi/Ilma/KP- vesi	280 bar	1/2", 12,5 mm	69 m (ei sis.)	-	18 kg	483 x 425 x 1016 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601075	117-4-225-DM Letkukelakärry 1/2, 68m, 280bar CRI (rr)	KPL	1

CRI SD sarjan maadoituskela

CRI SD sarjan maadoituskela

SD sarjan kelat on tarkoitettu maadoituskäyttöön esimerkiksi teollisuudessa, sekä kuljetuskalustokäytössä.

- Vankka rakenne
- Varustettu stopparilla, sekä maadoituspihdeillä 50 A
- EzCoil järjestelmä hidastaa kaapelin kelautumista 80 %



Tuotenumero	Mallinumero	Kaapelin \varnothing	Kaapelin pituus	Paino	Mitat PxLxK
383601010	EZ-SD-50	3/16", 4 mm	15 m	9 kg	280 x 99 x 293 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
383601010	EZ-SD-50 15m, maadoituskela CRI (rr)	kpl	1

CRI V sarjan letkukela

CRI V sarjan letkukela

Vaativaan teollisuuskäyttöön tarkoitettu imukela.

- Vankka rakenne
- Toimii manuaalisesti



Tuotenumero	Mallinumero	Väliaine	Letkun sisä ø	Letkun pituus	Yhdysletku	Paino	Mitat PxLxK
383601015	V-117-850	Ilma	38 mm	15 m (ei sis.)	-	13 kg	432 x 601 x 458 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383601015	V-117-850 38mm 15m imukela CRI (rr)	kpl	1

Nederman C20 sarjan kaapelikelat

Nederman C20 sarjan kaapelikelat

Turvallinen ja toimintavarma kaapelikela teollisuuskäyttöön. Iskunkestävä komposiittirakenne. Toimitetaan kääntyvällä, helposti asennettavalla snap-on seinäkiinnitystelineellä. Kelassa on lukitussalpa, joka tuo turvallisuutta huoltamiseen. Soveltuu sähkötyökaluille ja käsivalaisimille.

- Snap on seinäkiinnitysteline
- Ainutlaatuinen turvasalpa
- Kuulalaakeroitu rumpu
- Varustettu kumikaapelilla, H07RN-F
- Suojausluokka IP 44 / IP 55



Tuotenumero	Mallinumero	Jännite	Teho	Virta	Kaapeli	Liitäntäkaapeli	Paino	Mitat PxLxK	Suojausluokka
383610800	30700220	230 V	2300 W	10 A	12 m/ 3x1,5mm ²	1 m	4 kg	350 x 170 x 315 mm	IP 55
383610810	30700420	230 V	2300 W	10 A	12 m/ 3x1,5mm ² pistorasialla	1 m pistotulpalla	4 kg	350 x 170 x 315 mm	IP 44

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383610800	30700220 Kela 250V, 12m kumikaapeli	kpl	1
383610810	30700420 Kela 250V, 12m kumikaapeli Schuko (rr)	kpl	1

Nederman C30 sarjan kaapeliketat

Nederman C30 sarjan kaapeliketat

Turvallinen ja toimintavarma kaapeliketä teollisuuskäyttöön. Iskunkestävä komposiittirakenne. Toimitetaan kääntyvällä, helposti asennettavalla snap-on seinäkiinnitystelineellä. Kelassa on lukitusasema, joka tuo turvallisuutta huoltamiseen. Soveltuu sähkötyökaluille ja käsivalaisimille.

- Snap on seinäkiinnitysteline
- Ainutlaatuinen turvasalpa
- Kuulalaakeroitu rumpu
- Varustettu kumikaapelilla, H07RN-F
- Suojausluokka IP 44 / IP 55



Tuotenumero	Mallinumero	Jännite	Teho	Virta	Kaapeli	Liitäntäkaapeli	Paino	Mitat PxLxK	Suojausluokka
383610820	30700230	230 V	2300 W	10 A	17 m/ 3x1,5mm ²	1 m	6 kg	400 x 180 x 375 mm	IP 55
383610830	30700430	230 V	2300 W	10 A	17 m/ 3x1,5mm ² pistorasiolla	1 m pistotulpalla	6 kg	400 x 180 x 375 mm	IP 44
383610840	30700630	230 V	2300 W	10 A	17 m/ 3x2,5 mm ² pistorasiolla	1 m pistotulpalla	6 kg	400 x 180 x 375 mm	IP 44

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
383610820	30700230 Kela 250V, 17m kumikaapeli	kpl	1
383610830	30700430 Kela 250V, 17m kumikaapeli Schuko (rr)	kpl	1
383610840	30700630 Kela 250V, 17m kumikaapeli Schuko 3x2,5mm ² (rr)	KPL	1

Nederman D20 sarjan datakaapeliketat

Nederman D20 sarjan datakaapeliketat

Vankka ja toimintavarma datakaapeliketat korjaamoille, IT-keskuksiin jne. Iskunkestävä komposiittirakenne. Toimitetaan kääntyvällä, helposti asennettavalla snap-on seinäkiinnitystelineellä.



Tuotenumero	Mallinumero	Tyyppi	Kaapeli	Liitäntäkaapeli	Nopeus	Paino	Mitat PxLxK
383607012	30708020	Data / ethernet	Cat 7, 12 m	1,5 m	Maks. 1 GB	4,8 kg	350 x 170 x 315 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383607012	30708020 Datakaapeliketat (rr)	kpl	1

Nederman 793 sarjan kaapelikelat

Nederman 793 sarjan kaapelikelat

Teollisuuden tarpeisiin suunniteltu, kovaa käyttöä kestävä kaapelikela. Tuoteohjelmassa 1- ja 3-vaiheiset mallit, kaikki lämpösuojalla varustettuna. Kelalle mahtuu jopa 25 metriä kaapelia. Kela on valmistettu komposiitista ja runko sinkitystä teräksestä.

- Suojausluokka IP 55
- Testattu ja hyväksytty IEC 61316 - standardin mukaan
- Varustettu kumikaapelilla H07RN-F



Tuotenumero	Mallinumero	Jännite	Teho	Virta	Kaapeli	Liitäntäkaapeli	Paino	Mitat PxLxK
383612600	30700293	230 V	3700 W	16 A	18 m/ 3x2,5 mm ²	1 m	16 kg	460 x 280 x 450 mm
383612610	30700493	230 V	3700 W	16 A	25 m/ 3x2,5 mm ²	1 m	16 kg	460 x 280 x 450 mm
383612650	30701293	400 V	6900 W	10 A	15 m/ 5x2,5 mm ²	1 m	16 kg	460 x 280 x 450 mm
383612660	30701493	400 V	6900 W	10 A	22 m/ 5x2,5 mm ²	1 m	16 kg	460 x 280 x 450 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383612600	30700293 K-kela 250V, 16A, 18m	kpl	1
383612610	30700493 K-kela 250V, 16A, 25m (rr)	kpl	1
383612650	30701293 K-kela 400V, 10A, 15m	kpl	1
383612660	30701493 K-kela 400V, 10A, 22m (rr)	kpl	1

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383604185	30372407 Seinäk. ZN 893, 883, 888, 889 (rr)	KPL	1

Nederman 744 sarjan kaapelikela

Nederman 744 sarjan kaapelikela

Vankka kaapelikela teollisuuskäyttöön. Suojausluokka IP 44. 50 metrin kaapelilla, sekä 48 V AC / DC 2A jännitteelle.

- Varustettu kumikaapelilla
- Vankka iskunkestävä rakenne
- Helppokäyttöinen



Tuotenumero	Mallinumero	Jännite	Kaapeli	Liitäntäkaapeli	Paino
383612470	30700244	48 V	50 m/ 2x1,0 mm ²	1m / 2 x 1,0 mm ²	20 kg

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383612470	30700244 Kaapelikela 50 m	kpl	1

Minikela 9004/GS

Minikela 9004/GS

- Kaapeli 3 x 1,5 mm²
- Pituus 6 m
- Liitäntäkaapeli 1 m
- Max. teho kaapeli sisällä 1400 W, kaapeli ulkona 1900 W
- Mukana lämpösuoja, pistokkeet ja kääntyvä kiinnike



Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383610950	9004 GS Sähkökaapelikela 230 V (rr)	kpl	1

Tecna kevenninkelat teräsvaijerilla tai nailonnarulla

Tecna kevenninkelat teräsvaijerilla tai nailonnarulla

Tecnan laajan kevenninkelavalikoiman kannatuskyky ylettää 0,2 kg:sta aina 180 kg:aan. Kevenninkelat helpottavat työskentelyä työpisteissä, lisäävät tuottavuutta, sekä parantavat ergonomiaa.

- Kevenninkelat ovat helppokäyttöisiä
- Kannatuskykyä voi säädellä työkalun mukaan
- Varustettu vaijeripysäyttimellä
- Ripustusvaijeri, sekä vaijerisilmukka työkaluja varten ovat vakiovarusteita
- Valikoimassa keloja myös Atex olosuhteisiin



Tuotenumero	Mallinumero	Kannatuskyky	Ulottuvuus	Runko	Vaijeri	Paino	Mitat PxLxK
383633950	9300	0,2-0,5 kg	1,6 m	Nylon	RST	0,43 kg	109 x 55 x 282 mm
383633955	9300/1	0,2-0,5 kg	1,6 m	Nylon	RST	0,43 kg	109 x 55 x 282 mm
383633960	9301	0,4-1,0 kg	1,6 m	Nylon	RST	0,46 kg	109 x 55 x 282 mm
383633965	9302	1,0-2,0 kg	1,6 m	Nylon	RST	0,49 kg	109 x 55 x 282 mm
383633970	9303	2,0-3,0 kg	1,6 m	Nylon	RST	0,64 kg	109 x 55 x 282 mm
383634000	9311	0,4-1,6 kg	1,6 m	Alumiini	RST	0,57 kg	109 x 55 x 282 mm
383634005	9312	1,0-2,0 kg	1,6 m	Alumiini	RST	0,60 kg	109 x 55 x 282 mm
383634010	9313	2,0-3,0 kg	1,6 m	Alumiini	RST	0,74 kg	109 x 55 x 282 mm
383634050	9320	1,0-2,5 kg	2,0 m	Alumiini	RST	1,67 kg	146 x 87 x 352 mm
383634055	9321	2,0-4,0 kg	2,0 m	Alumiini	RST	1,90 kg	146 x 87 x 352 mm
383634060	9322	4,0-6,0 kg	2,0 m	Alumiini	RST	1,98 kg	146 x 87 x 352 mm
383634065	9323	6,0-8,0 kg	2,0 m	Alumiini	RST	2,28 kg	146 x 87 x 352 mm
383634100	9336	2,0-4,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,14 kg	180 x 92 x 381 mm
383634105	9337	4,0-6,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,30 kg	180 x 92 x 381 mm
383634110	9338	6,0-8,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,36 kg	180 x 92 x 381 mm
383634115	9339	8,0-10,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,43 kg	180 x 92 x 381 mm
383634120	9340	10,0-14,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,58 kg	180 x 92 x 381 mm
383634150	9346	2,0-4,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,14 kg	180 x 92 x 381 mm
383634155	9347	4,0-6,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,32 kg	180 x 92 x 381 mm
383634107	9349	8,0-10,0 kg	2,5 m	Alumiini	RST	3,48 kg	180 x 92 x 381 mm

Letkuketat, kaapeliketat ja kevenninkelat / Tecna kevenninkelat

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383633950	9300 Kevenninkela 0,2-0,5kg 1,6m	kpl	1
383633955	9300/1Kevenninkela 0,2-0,5kg 1,6m teräsvaijerilla	kpl	1
383633960	9301 Kevenninkela 0,4-1,0kg 1,6m	kpl	1
383633965	9302 Kevenninkela 1,0-2,0kg 1,6m	kpl	1
383633970	9303 Kevenninkela 2,0-3,0kg 1,6m	kpl	1
383634000	9311 Kevenninkela 0,4-1kg 1,6m (rr)	kpl	1
383634005	9312 Kevenninkela 1-2 kg, 1,6m (rr)	kpl	1
383634010	9313 Kevenninkela 2-3 kg, 1,6m	kpl	1
383634050	9320 Kevenninkela 1-2,5 kg, 2,0m (rr)	kpl	1
383634055	9321 Kevenninkela 2-4 kg, 2,0m (rr)	kpl	1
383634060	9322 Kevenninkela 4-6 kg, 2,0m	kpl	1
383634065	9323 Kevenninkela 6-8 kg, 2,0m	kpl	1
383634100	9336 Kevenninkela 2-4 kg, 2,5m	kpl	1
383634105	9337 Kevenninkela 4-6 kg, 2,5m	kpl	1
383634110	9338 Kevenninkela 6-8 kg, 2,5m	kpl	1
383634115	9339 Kevenninkela 8-10 kg,2,5m	kpl	1
383634120	9340 Kevenninkela 10-14kg, 2,5m	kpl	1
383634150	9346 Kevenninkela 2-4 kg, 2,5m (rr)	kpl	1
383634155	9347 Kevenninkela 4-6 kg, 2,5m (rr)	kpl	1
383634107	9349 Kevenninkela 8-10kg, 2,5m	kpl	1
383634160	9348 Kevenninkela 6-8 kg, 2,5m	kpl	1

Tecna kevenninkelat paineilmaletkulla

Tecna kevenninkelat paineilmaletkulla

Äärimmäisen helppokäyttöinen kevenninkela polyuretaaniletkulla. Rationaalinen ratkaisu, jossa paineilmaletku toimii myös työkalujen kannattimena. Maksimi käyttöpaine 8 bar ja käyttölämpötila 50°C.

- Kevenninkelat ovat helppokäyttöisiä
- Kannatuskykyä voi säädellä työkalun mukaan
- Varustettu pysäyttimellä



Tuotenumero	Mallinumero	Kannatuskyky	Ulottuvuus	PI-letku	Runko	Paino	Mitat PxLxK
383634200	9200	0,4-0,8 kg	1,35 m	6 mm	Alumiini	1,25 kg	145 x 104 x 298 mm
383634202	9201	0,75-1,5 kg	1,35 m	6 mm	Alumiini	1,30 kg	145 x 104 x 298 mm
383634204	9202	1,2-2,5 kg	1,35 m	6 mm	Alumiini	1,35 kg	145 x 104 x 298 mm
383634206	9203	4,0-5,0 kg	0,9 m	6 mm	Alumiini	1,35 kg	145 x 104 x 298 mm

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383634200	9200 PI-kevenninkela 0,4-0,8kg 1,35 m	kpl	1
383634202	9201 PI-kevenninkela 0,75-1,5kg 1,35 m	kpl	1
383634204	9202 PI-kevenninkela 1,2-2,5kg 1,35 m	kpl	1
383634206	9203 PI-kevenninkela 4,0-5,0kg 0,9 m	kpl	1

Tecna kartiokannatinkelat

Tecna kartiokannatinkelat

Koteloitujen kartiokannatinkelojen kannatuskyky ylettää jopa 180 kg asti. Keloissa on säätömekanismi, jolla voidaan säätää tarkasti haluttu nostovoima.

- Kelat ovat helppokäyttöisiä
- Kannatuskykyä voi säädellä
- Varustettu vaijeripysäyttimellä
- Ripustinkoukku sekä vaijerisilmukka ovat vakiovarusteita
- Valikoimassa on myös keloja Atex olosuhteisiin



Tuotenumero	Mallinumero	Kannatuskyky	Ulottuvuus	Vaijeri	Runko	Paino	Mitat PxLxK
383634300	9354	4,0-7,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	4,94 kg	196 x 140 x 551 mm
383634305	9355	7,0-10,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	5,30 kg	196 x 140 x 551 mm
383634306	9355 ax	7,0-10, kg	2,0 m	RST	Alumiini	5,30 kg	196 x 140 x 551 mm
383634310	9356	10,0-14,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	5,67 kg	196 x 140 x 551 mm
383634315	9357	14,0-18,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	6,26 kg	196 x 140 x 551 mm
383634320	9358	18,0-22,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	5,89 kg	196 x 140 x 551 mm
383634325	9359	22,0-25,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	6,53 kg	196 x 140 x 551 mm
383634326	9359 ax	22,0-25,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	6,53 kg	196 x 140 x 551 mm
383634351	9361 B	10,0-15,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	9,20 kg	240 x 220 x 636 mm
383634353	9362	15,0-20,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	9,50 kg	240 x 220 x 636 mm
383634356	9364	25,0-30,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	10,20 kg	240 x 220 x 636 mm
383634358	9365	30,0-35,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	10,60 kg	240 x 220 x 636 mm
383634359	9365 B	30,0-35,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	10,60 kg	240 x 220 x 636 mm
383634360	9366	35,0-45,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	11,00 kg	240 x 220 x 636 mm
383634362	9367	45,0-55,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	11,30 kg	240 x 220 x 636 mm
383634364	9368	55,0-65,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	12,30 kg	240 x 220 x 636 mm
383634366	9369	65,0-75,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	13,20 kg	240 x 220 x 636 mm
383634368	9370	75,0-90,0 kg	2,0 m	RST	Alumiini	16,10 kg	240 x 220 x 636 mm
383634380	9401	15,0-20,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	19,67 kg	288 x 227 x 726 mm
383634382	9402	20,0-30,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	21,11 kg	288 x 227 x 726 mm
383634384	9403	30,0-40,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	21,11 kg	288 x 227 x 726 mm
383634386	9404	40,0-50,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	22,03 kg	288 x 227 x 726 mm
383634388	9405	50,0-60,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	23,07 kg	288 x 227 x 726 mm
383634390	9411	60,0-70,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	25,56 kg	287 x 265 x 726 mm
383634392	9412	70,0-80,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	26,75 kg	287 x 265 x 726 mm
383634400	9423	12,0-14,0 kg	2,5 m	RST	Alumiini	38,51 kg	287 x 350 x 726 mm
383634411	9431	15,0-20,0 kg	3,0 m	RST	Alumiini	19,67 kg	288 x 227 x 726 mm
383634412	9432	20,0-25,0 kg	3,0 m	RST	Alumiini	19,67 kg	288 x 227 x 726 mm
383634414	9433	25,0-35,0 kg	3,0 m	RST	Alumiini	21,11 kg	288 x 227 x 726 mm

Letkuketat, kaapeliketat ja kevenninkelat / Tecna kevenninkelat

Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383634300	9354 Kartiokann.kela 4-7 kg 2,0m (rr)	kpl	1
383634305	9355 Kartiokannatinkela 7-10 kg 2,0 m (rr)	kpl	1
383634306	9355AX Kartiokannatinkela 7-10 kg 2,0m	kpl	1
383634310	9356 Kartiokannatinkela 10-14 kg 2,0 m	kpl	1
383634315	9357 Kartiokannatinkela 14-18 kg 2,0 m	kpl	1
383634320	9358 Kartiokannatinkela 18-22 kg 2,0 m	kpl	1
383634325	9359 Kartiokannatinkela 22-25 kg 2,0 m	kpl	1
383634326	9359AX Kartiokannatinkela 22-25 kg 2,0m Atex	KPL	1
383634351	9361B Kartiokannatinkela 10-15 kg lukituslaitteella 2,0 m	kpl	1
383634353	9362 Kartiokannatinkela 15-20 kg 2,0m	KPL	1
383634356	9364 Kartiokannatinkela 25-30 kg 2,0 m	kpl	1
383634358	9365 Kartiokannatinkela 30-35 kg 2,0 m	kpl	1
383634359	9365B Kartiokannatinkela 30-35 kg lukituslaitteella 2,0 m	kpl	1
383634360	9366 Kartiokannatinkela 35-45 kg 2,0m	KPL	1
383634362	9367 Kartiokannatinkela 45-55 kg 2,0 m	kpl	1
383634364	9368 Kartiokannatinkela 55-65 kg 2,0 m	kpl	1
383634366	9369 Kartiokannatinkela 65-75 kg 2,0 m	kpl	1
383634368	9370 Kartiokannatinkela 75-90 kg 2,0 m	kpl	1
383634380	9401 Kartiokannatinkela 15-20kg, 2,5m	KPL	1
383634382	9402 Kartiokannatinkela 20-30 kg 2,5 m	kpl	1
383634384	9403 Kartiokannatinkela 30-40 kg 2,5 m	kpl	1
383634386	9404 Kartiokannatinkela 40-50 kg 2,5 m	kpl	1
383634388	9405 Kartiokannatinkela 50-60kg, 2,5m	KPL	1
383634390	9411 Kartiokannatinkela 60-70 kg 2,5 m	kpl	1
383634392	9412 Kartiokannatinkela 70-80kg, 2,5m	KPL	1
383634400	9423 Kartiokannatinkela 120-140kg 2,5 m	kpl	1
383634411	9431 Kartiokannatinkela 15-20 kg 3,0m	KPL	1
383634412	9432 Kartiokannatinkela 20-25 kg 3,0 m	kpl	1
383634414	9433 Kartiokannatinkela 25-35 kg 3,0 m	kpl	1

Nederman 810 sarjan kevenninkelat

Nederman 810 sarjan kevenninkelat

Komposiitista valmistetut kelat keventävät tehokkaasti työkalun painoa ja siitä aiheutuvaa rasitusta.

- Kelat on helppo ja nopea asentaa
- Karbiinihaka varmistaa nopean ja pitävän työkalun
- Kiinnityssakkeli helpottaa kelan



Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkausko
383633000	30800110 Kevenninkela 0,5-0,9 kg	kpl	1
383633100	30800210 Kevenninkela 0,9-1,8 kg 1,6m	kpl	1
383633200	30800310 Kevenninkela 1,8-2,7 kg 2,0m	kpl	1
383633300	30800410 Kevenninkela 2,7-3,6 kg 2,0m	kpl	1
383633400	30800510 Kevenninkela 2,7-4,0 kg 2,0m	kpl	1
383633500	30800610 Kevenninkela 3,6-5,9 kg 2,0m	kpl	1
383633600	30800710 Kevenninkela 5,9-8,2 kg 2,0m	kpl	1
383633700	30800810 Kevenninkela 8,2-10,9kg 2,0m	kpl	1

Nederman 831 sarjan kartiokannatinkelat

Nederman 831 sarjan kartiokannatinkelat

Kelat on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta liikematkaa (8 m), esim. pakokaasuletkujen kannatuksessa. Sarjan 831 kelat ovat kartiokannatinkeloja, joiden vetovoima on suurimmillaan, kun koko liina on kelarummulla. Kelan vetovoima vähenee suhteessa ulosvetoon. Kela on lisäksi varustettu keskipakojarrulla, joka varmistaa hitaan ja turvallisen takaisinkelauksen.

- Helppo ja turvallinen käyttää
- Erittäin pitkä liikematka



Tuotenumero	Nimi	Yksikkö	Pakkauskoko
383631700	20800431 Kannatinkela avoin 5 - 11kg 8m	kpl	1
383631800	20800631 Kartiokannatinkela 7...15kg 8m	kpl	1