

LOKASET R

Langaton lokasäiliön
täyttymishälytin



- LOKASET R täyttymishälytin hälyttää, kun on aika tyhjentää säiliö
- Säästää aikaa ja vaivaa
- Helppo asentaa, ei vaadi kaivuutöitä

LOKASET R


langaton lokasäiliön täyttymishälytin

LOKASET R valvoo puolestasi jatkuvasti säiliön täyttymistä ja antaa hälytyksen merkkivalolla ja summerilla.

Laite voidaan kytkeä kiinteistöautomaatiojärjestelmiin tai LabkoNet-palveluun.

Kts. www.labkonet.com

LOKASET R -keskusosa on tarkoitettu käytettäväksi SET/LV -anturin kanssa, jossa on valmius kaapelivalvonnalle.

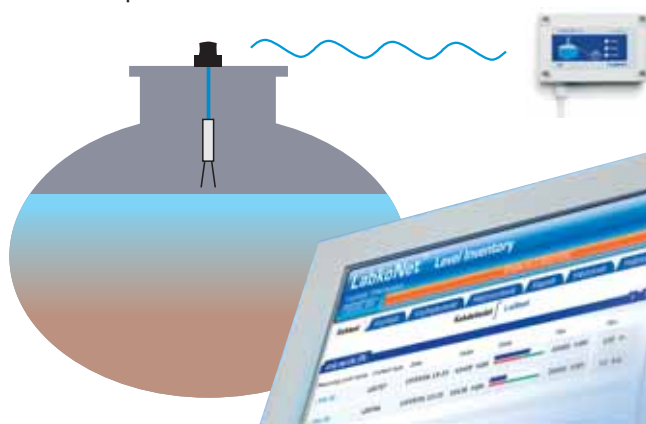

Säästää aikaa ja vaivaa

Käyttäjä välttyy säiliön ylitäytöltä ja ennenaikaisilta tyhjennyksiltä.

Asennus

LOKASET R toimii langattomasti ja se voidaan asentaa ilman kaivuutöitä, myös jo olemassa oleviin säiliöihin. Lähettimen ja keskusosan antenni on integroitu laitteiden sisään, joten rumentavat ja vika-alttiit antennin suoja-putket jäävät pois. Keskusosa liitetään 230 V sähköverkkoon liittämällä laitteen verkkojohto pistorasiaan.

Varma

Järjestelmän koteloitu lähetin ei ole altis häiriöille eikä rikkoutumiselle. Pienikokoinen keskusosa on helppo sijoittaa ahtaaseenkin tilaan.

Tekniset tiedot

LVI koodit:	Koko järjestelmä	4573023
	Keskusyksikkö	4573102
Mitat:	Anturi	225 x 20 mm
	Lähetin	95 x 75 mm
	Seinäasennuskotelo	130 x 80 x 35 mm
Suojausluokka:	Anturi	IP 67
	Lähetin	IP 67
	Seinäasennuskotelo	IP 54
Käyttöjännite:	Paristotoiminen lähetin, pariston kesto normaalikäytössä 10 v.	
	Keskusosa R 230 V AC, 50 Hz, pistotulppaliitäntä	
Ulostulo:	1 kpl rele, 250 V AC/4 A vaihtokosketin	
Käyttölämpötila:	-30 °C...+50 °C	
Hyväksynät:	Radiolaittehyväksyntä R&TTE, CE-merkitty	
Kantosäde:	150 m, maksimikantama 650 m (näköyhteys)	
Toimituksen sisältö:	Keskusyksikkö, lähetin ja anturi	
	Pakkaus	
Lisäksi:	Käyttö- ja asennusohjeet sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus	



Keskusyksikkö



SET/LV -anturi



Lähetin

Toimitukseen kuuluu keskusyksikkö R, lähetyksikkö ja konduktiivinen SET/LV-anturi.

