



# CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

RS141B - LED Moduuli 600 lm - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä

CoreLine Recessed Spot on edullinen upotettava alasvalo halogeenivalaisinten tilalle. Valaisimella on hyvä valotehokkuus ja edullinen hinta. Valaisin on ketjutettava ja IP44-luokiteltu. Valaisin on suunnattava ja himmennettävä, ja se tarjoaa luonnollisen kaltaista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. Sen asennus on nopeaa ja helppoa.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteperheen koodi             | RS141B [RS141B]                                                                               |
| Lamppujen määrä                | 1 [1 kpl]                                                                                     |
| Lamppuperheen koodi            | LED6 [LED Moduuli 600 lm]                                                                     |
| Valokeilan kulma               | 32 D [32°]                                                                                    |
| Lampun värikoodi               | 840 [840 Neutraali valkoinen]                                                                 |
| Muuntaja/teholähde             | PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]                                                           |
| Driver included                | Kyllä [Kyllä]                                                                                 |
| Optinen kansi                  | PCC [Kirkas polykarbonaatti]                                                                  |
| Dimmable                       | Kyllä [Kyllä]                                                                                 |
| Kytkenä                        | PI6 [Push-in connector 6-pole]                                                                |
| Turvaluokka                    | CLII [Suojaluokka II]                                                                         |
| IP luokka                      | IP44 [Suojattu 1 mm suurempien kiinteiden esineiden sisääntunkeutumiselta, roiskevedenpitävä] |
| IK-luokka                      | IK02 [0.2 J standard]                                                                         |
| Väri                           | ALU [Alumiini]                                                                                |
| Hehkulankatesti                | 850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]                                                           |
| Paloherkkyyserkintä            | F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]                                  |
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE-merkintä]                                                                              |
| ENEC-merkintä                  | No [-]                                                                                        |

### • Sähkötekniset ominaisuudet

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V [220 - 240 V] |
| Taajuus       | 50-60 Hz [50 - 60 Hz]   |

### • Mekaaniset ominaisuudet

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Housing material | ALU [Alumiini] |
|------------------|----------------|

### • Initial perform. (IEC compliant)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Järjestelmän teho              | 11 W [11 W]   |
| Initial luminous flux          | 650 Lm        |
| Initial LED luminaire efficacy | 60 Lm/W       |
| Lampun värilämpötila           | 4000 [4000 K] |
| Init. Color Rendering Index    | 85 [85]       |

### • Over time perform. (IEC compliant)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Median useful life            | 15000 hr |
| L90B50                        |          |
| Median useful life            | 30000 hr |
| L80B50                        |          |
| Median useful life            | 50000 hr |
| L70B50                        |          |
| Driver failure rate at 5000 h | 1.5 %    |

### • Application conditions

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Average ambient temperature | T25 [+25 °C]                  |
| Ympäristön lämpötila        | -20 to +45°C [-20 ... +45 °C] |

### • Tuotetiedot

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tilakoodi               | 069080 99                       |
| Tuotenimike             | RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU |
| Tilastuotenimike        | RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU |
| Kappaletta laatikossa   | 1                               |
| Laatikkoon pakkaussessa | 18                              |
| Viivakoodi tuotteessa   | 8718696069080                   |
| Viivakoodi pakkaussessa | 8718696069202                   |




**PHILIPS**

## CoreLine Recessed Spot

Logistinen koodi - 910503910063  
12NC  
Nettopaino per kpl 0.500 kg



### Mittapiirros

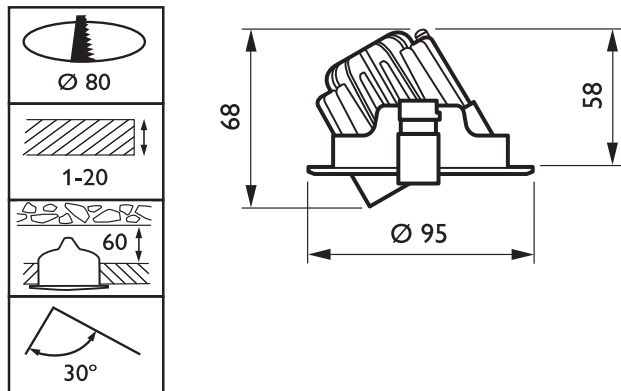

RS141B LED6-32-/840 PSR P16 ALU



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Heinäkuu 17  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.