


Vivea-allaskaappi 2:lla laatikolla


Asennusmitoitus:

- mitoituksessa huomioitu varaus 150mm säätöjaloille.
- tasoallas + 15 mm (kokonaiskorkeus altaan yläreunaan 845 mm
- kaappi kiinnitetään seinään ruuveilla. **Ruuvit ja tarvittavat kiinnikkeet valittava seinämateriaalin mukaan!** Mukana toimitettavilla puuruuveilla (3 kpl 4,5 x 50mm) sekä propuilla (3 kpl 6 x 30mm) kaappi voidaan kiinnittää tiili-/betoniseinään tai levyseinän runkopuihin.
- allas kiinnitetään kaappiin silikonilla liimaamalla, silikoni ei sis.toimitukseen.

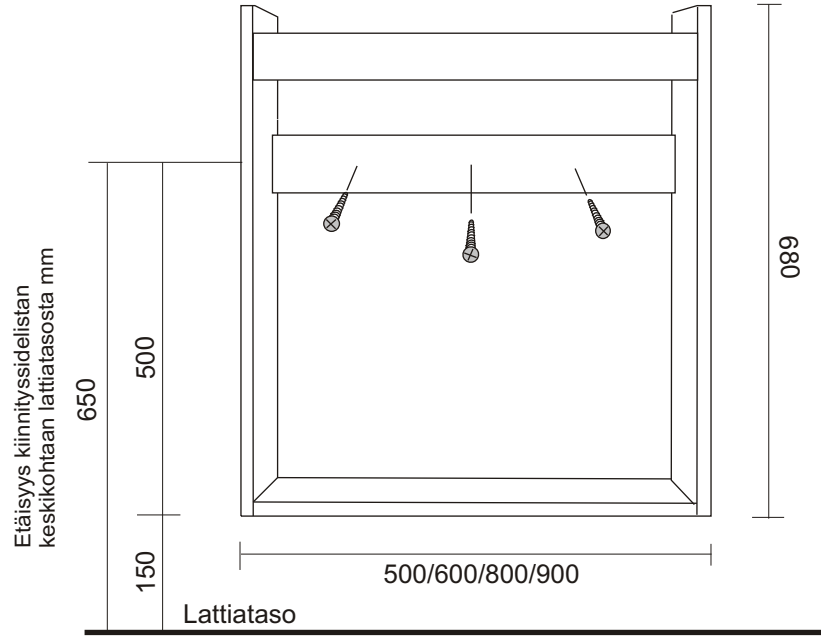


Laatikonetulevyn kiinnitys ja laatikon irroitus


1. Asenna kiinnikehelat etulevyyn ja kiinnitä etulevy laatikkorunkoon. Vetimien kiinnitysreiät porataan laatikon etulevyn poraussabluunan avulla. (reikäväli 320 mm) (! suositellaan porattavaksi etupuolelta, käytä vastakappaletta pinnan murtumisen ehkäisemiseksi)

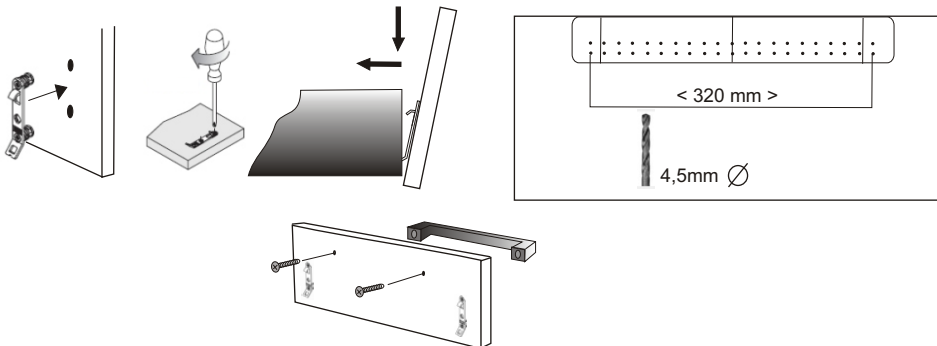


2. Laatikon irroitus rungon seinään kiinnitystä varten - vedä laatikko kokonaan ulos ja nosta ylöspäin.




3. Laatikon asentaminen kiskoille. - laske laatikko liukukiskoille....

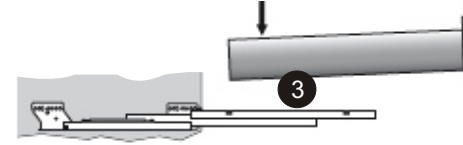

4. Paina laatikkoa alas ja työnnä laatikkoa sisäänpäin kunnes se lukittuu paikoilleen.




Etulevyn sivuttaissäätö




Paina lukitsinvipua taaksepäin, pidä painettuna jäsädä laatikonetua, (Säätövara +-1,5 mm) vapauta lukitsin kun säätö on kohdallaan.

Etulevyn korkeussäätö



Löysää yläruuvia kevyesti ja säädä korkeutta alemmasta ruuvista. (+ - 2 mm) Kiristä yläruuvi.

Alalaatikon reelinkilaidan kiinnitys etulevyyn



Alalaatikon reelinkilaidan kiinnitys takalevyyn.

