



Vivea II - allaskaappi 600 2:lla ovela




Asennusmitoitus:

- mitoituksessa huomioitu varaus 150mm säätöjaloille.
- tasoallas + 15 mm (kokonaiskorkeus altaan yläreunaan 845 mm)
- kaappi kiinnitetään seinään suurveilla. **Ruuvit ja tarvittavat kiinnikkeet valittava seinämateriaalin mukaan!** mukana toimitettavilla puuruuveilla (2 kpl 4,5 x 50mm) sekä propuilla (2 kpl 6 x 30mm)
- kaappi voidaan kiinnittää tiili-/betoniseinään tai levyseinän runkopuihin.
- valumarmoriallas kiinnitetään kaappiin silikonilla liimaamalla, silikonilla ei sis.toimitukseen.

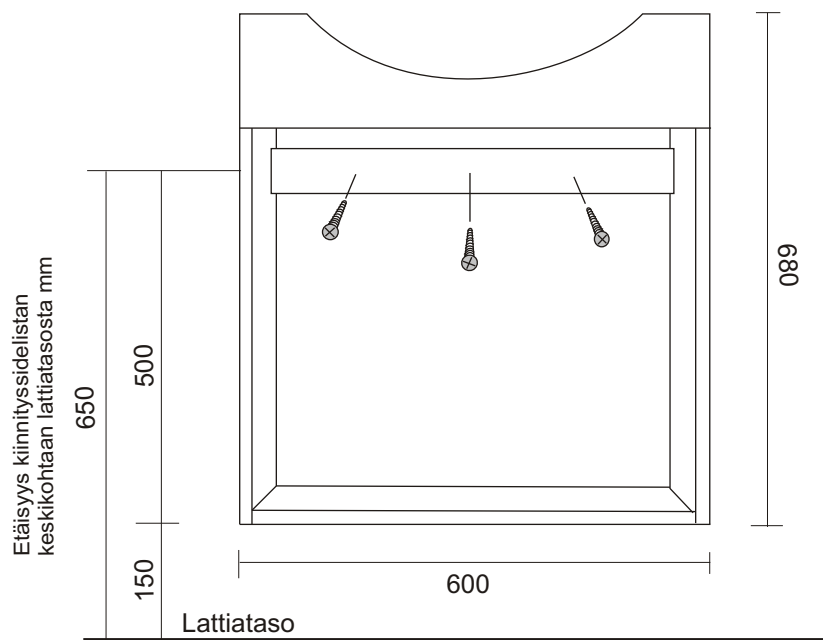



Poista kaapin etuosassa oleva kuljetustuki, säilytä ruuvit etulevyn kiinnitystä varten...

... kiinnitä tuen tilalle alasetulevy.

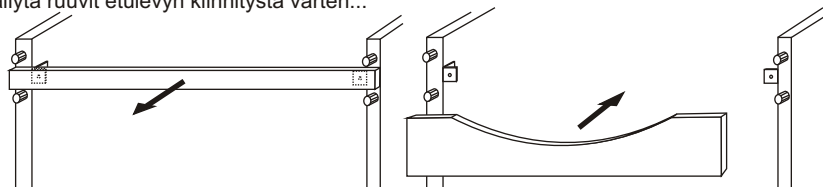


Oven sekä vetimien kiinnitys:

- ovi kiinnitetään runkoon painamalla sarana kiinni aluslevyyn.
- Kohdista sarana ensin aluslevyn etuosan hahloihin ja lukitse sarana painamalla saranan takaosaa aluslevyä päin.
- oven Irrotus tapahtuu lukitsinvivua (4) nostamalla (saranan takana)
- saranan vaimennusta voidaan säätää lukitsinvivun alla olevaa säätönuppia kääntämällä.
- poraa vedinreiät oveen reikäsabluunan avulla. Reikäväli 192 mm.
- (! suositellaan porattavaksi etupuolelta, käytä vastakappaletta pinnan murtumisen ehkäisemiseksi.)

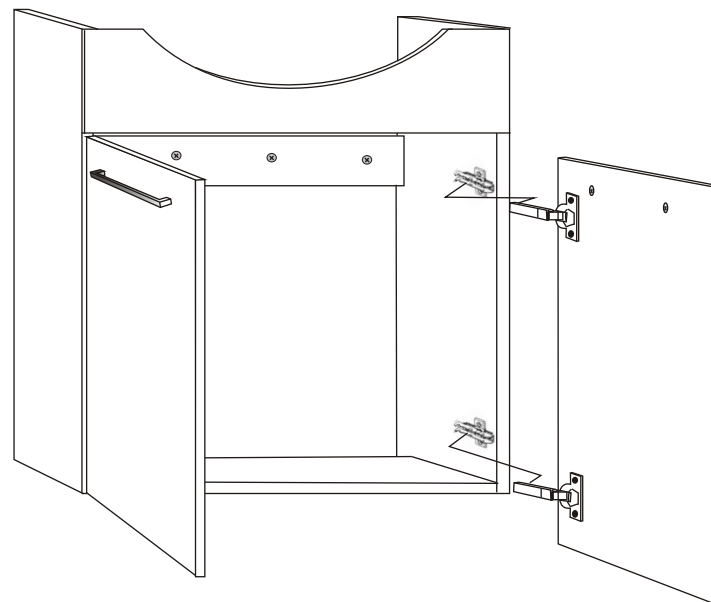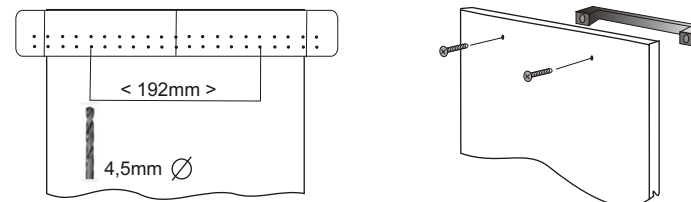

Ovien säätö:

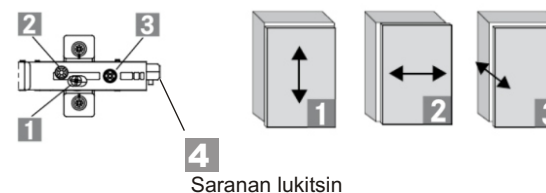

Saranan lukitsin