



Uutuus !

WECKMAN GEO-45

Weckman GEO-45

Raaka-aine S350GD+Z (EN 508-1)

Nimellispaksuus 0,7 mm

Kuumasinkitys 275 g/m² (EN 10326)

Vakiopituus 3500 mm

Limitykset Infra RYL 2010 mukaan

Laitaprofiili

Raaka-aine S350GD+Z (EN 508-1)



Nimellispaksuus 0,7 mm

Kuumasinkitys 275 g/m² (EN 10326)

Vakiopituus 2000 mm

Tuotteilla CE-merkintä

Dop.1006/13

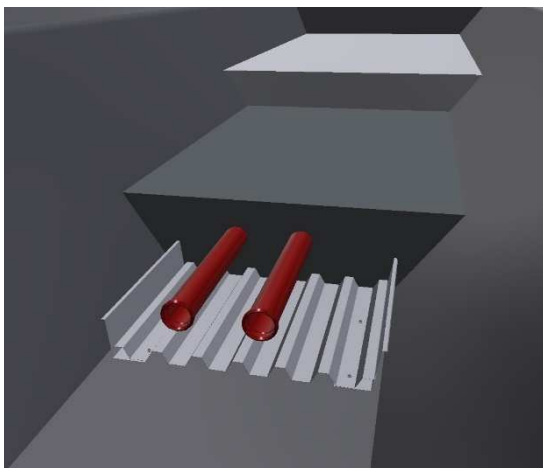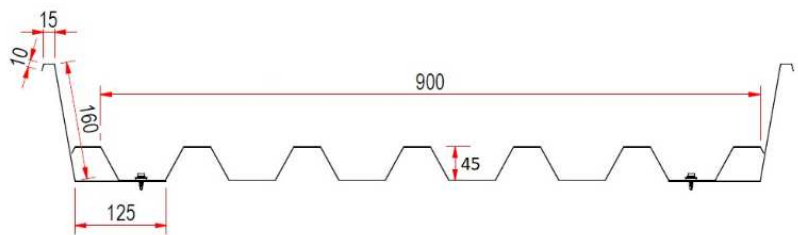

Weckman GEO-45 geolevyä käytetään esim. putki- ja kaapelikaivannoissa, joissa epätasaisen pohjan ja kantavuuden haitat pyritään minimoimaan.

Weckman GEO-45 vahvistaa kaivannon pohjaa ja vähentää lopullisen täytön painumia kustannustehokkaasti.

Weckman Steel Oy

Härkäläntie 72 • 19110 VIERUMÄKI • Puh. (03) 888 70 • Fax (03) 718 7839

Muovikatu 12 • 74120 IISALMI • Puh. (03) 888 70 • Fax (017) 814 493

WECKMAN