



Fresh Flow

Hajautettu ilmanvaihto
lämmöntalteenotolla




- ✓ **Langaton ohjaus**
Sovelluksella
- ✓ **Helppo asentaa ja laajentaa**
Jopa 16 laitetta samassa järjestelmässä
- ✓ **Pieni energiankulutus**
3W käynnissä, 1W valmiustilassa
- ✓ **Suunniteltu kylmään ilmastoon**
Toimii normaalisti -20°C saakka
- ✓ **Palauttaa lämmöstä** jopa 85%
- ✓ **Teleskooppikanava**
Sopii 185-310mm paksuun seinään

Fresh Flow on parhaimmillaan pareittain saman asunnon erillisissä huoneissa. Yksiköt toimivat vuorotellen: toinen poistaa ilmaa 70 sekunnin ajan, kun toinen tuo samaan aikaan raikasta ulkoilmaa keraamisen LTO-kennoston kautta sisään.




Fresh Flow

Hajautettu ilmanvaihto LTO:lla

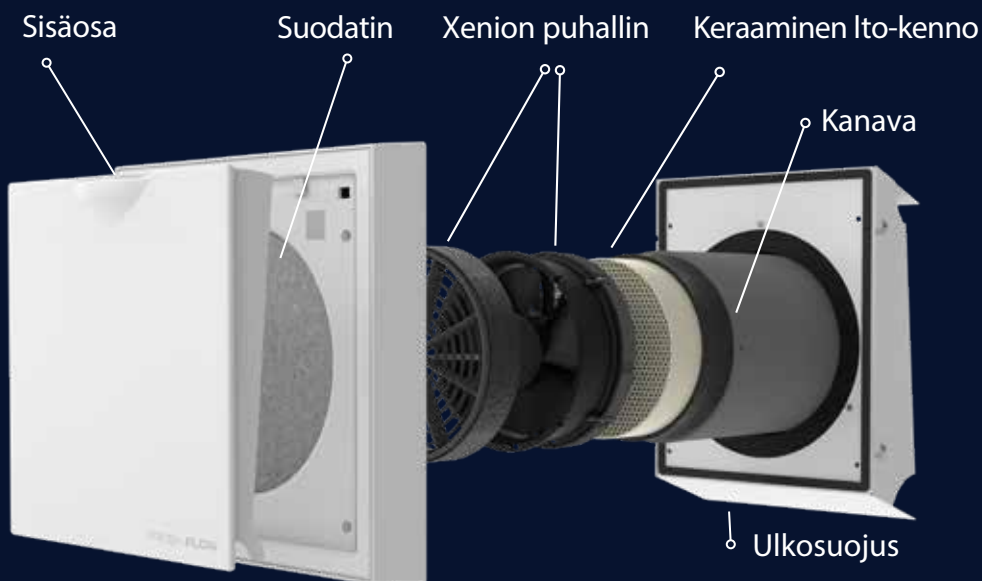

Fresh tuotenro **810001**

Jännite	230V AC 50Hz
Ilmavirtaus	21,5 m ³ /h
Poistoilman virtaus	43 m ³ /h
Teho	1-3 W
Seinän läpivientiaukko	Ø 180 mm
Seinän paksuus	185-310 mm
Äänitaso	18-42 dB(A) 1m
Tavall. äänitasoero	40-54 dB(A)
Energiatohokkuusluokka	A +
Suojausluokka	IP X2
S3 luokitus	DIN EN 13141-8

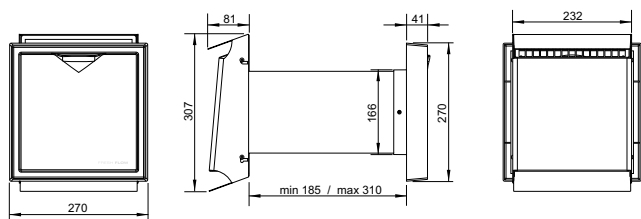

Valinnaiset tarvikkeet

Fresh Flow



Fresh Ohjaus

Tuotenro 810050



CO₂ tunnistin sisälle

Tuotenro 810051



Kosteus- ja lämpötila-tunnistin sisälle

Tuotenro 810052



Kosteus- ja lämpötila-tunnistin ulos

Tuotenro 810053



Siitepöly-suodatin

Tuotenro 810100



Vakio-suodatin

Tuotenro 810101