

Pax Pax Passad oo

Art. Nr 1850-1
LVI-nro 8040620
Snro 8510113

- Käynnistys/sammutus kytkimestä


Perusmalli. Päälle ja pois päältä erillisestä kytkimestä. Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu tehostamaan painovoimaista ilmanvaihtoa.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa)	25
Vapaapuhallus (m3/h)	95
Äänitaso (3 m) - dB(A)	27,9
Virrankulutus (W)	5
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	172
Tuotteen korkeus (mm)	210
Tuotteen syvyys (mm)	142
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	PP
Ympäristösertifikaatit	SundaHus, WEEE, REACH
Etim koodi	EC001141

Mittapiirros

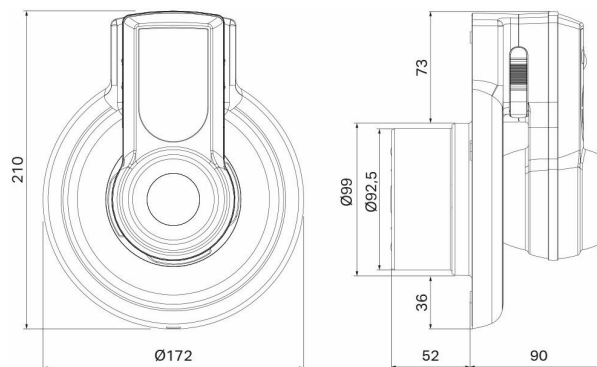

Kuvaus

Perusmallin poistoilmapuhallin, käynnistetään ja sammutetaan erillisestä kytkimestä. Pieni kulutus, kestävä (kuulalaakerit), takuu 5 vuotta. Asennetaan seinään, kattoon tai hormiin. Pax Passad 00 on peruspuhallin tehostamaan painovoimaista ilmanvaihtoa tiloissa, joissa painovoimainen ilmanvaihto ei ole riittävä. On/Off -kytkin, ei sisäänrakennettua automatiikkaa. Äänetön. Helppo

puhdistaa. Kestävä, kuulalaakereilla. Asennus omaan kanavaan (Ø100 tai Ø125mm) tai painovoimaiseen ilmanvaihtokanavaan (kattoon/hormiin) tai kanavaan ilman luonnollista itsevetoa (suoraan ulkoseinän läpi). Pienempiin ja suurempiin kanaviin asennus onnistuu sekä Pax peitelevyillä että korokeyksellä.

Lisätarvikkeet



**Peitelevy
Calima-,
Sirocco- ja
Passad-
puhaltimiin
Valkoinen**

Tuotenro 8143-6



**Takavedonestin
Passad**

Tuotenro 8125-1



Korokekehys

Tuotenro 8145-1



**Termostaatti
Pax-puhaltimiin**

Tuotenro 8155-1



**Moninapainen
kytkin Passad**

Tuotenro 8104-3



**KytKentärima
4-napainen**

Tuotenro 003-302XFLW/04



Tuotenro 001-800045



Tuotenro 001-800007