


Fresh

S125 HT kylpyhuonepuhallin

Art. Nr 197116
LVI-nro 8013211
Snro 8502518

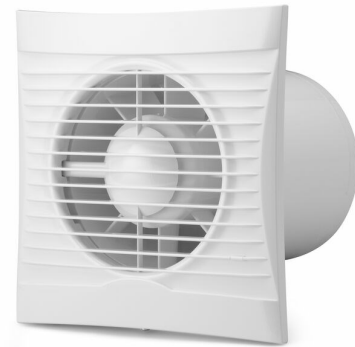

- Kolme mallia • Hyväksytty kosteisiin tiloihin •
- Asennus seinään tai kattoon • Takavedonestlin mukana (helposti poistettavissa)
- Hyväksytty kosteisiin tiloihin
- Asennus seinään tai kattoon
- Takavedonestlin mukana (helposti poistettavissa)

Toiminnot

Kosteustunnistin, Ajastin

Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Vapaapuhallus (m3/h)	185
Virrankulutus (W)	16
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP X4
Kanavakoko (mm)	125
Tuotteen leveys (mm)	185
Tuotteen korkeus (mm)	185
Tuotteen syvyys (mm)	150
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC001141

Kuvaus

Poistoilmapuhallin jälkikäynnillä ja kosteustunnistimella. Jälkikäynti on joko 0 tai 15 minuuttia. Kosteusohjaus on säädettävissä välille 50...90 RH. Sääto tapahtuu keskikannen alla olevalla potentiometrillä. Puhallin

käynnistyy, kun ilman kosteuspitoisuus ylittää asetetun arvon ja pysähtyy, kun arvo alittuu. Uppoasennettava, upotusosa Ø125 mm.

Lisätarvikkeet



Tuotenro USAV125



Tuotenro 447216



Tuotenro 440211



Tuotenro 291221



Tuotenro 804046



Tuotenro 804048