

LIFA HepaClean alipaineistajat

PÖLYN HALLINTAAN JA SANEERAUSKOHTEIDEN OSASTOINTIIN
KOTIMAISTA LAATUA AMMATTILAISILLE VUODESTA 1998

Kestävät laitteet esim.
asbesti-, home- ja haitta-
ainepurkuihin sekä rakennus-,
kvartsi- ja puupölyisen kuivan
ilman puhdistamiseen.



Lifa Air Oyj:n toiminnalla on LRQA:n myöntämät ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatit.



LIFAair®

www.lifa-air.com



Voimassa olevat lait edellyttävät pölynhallintaa sisätiloissa myös tavallisten purkutöiden ja rakentamisen aikana (Vna 205/2009).

Alipaineistuksen avulla pölyt ja muut haitta-aineet pysyvät saneerattavan tilan sisäpuolella ja altistuminen minimoitu myös osastoinnissa (Vna 1267/2019).

Lifa Airin alipaineistajat ovat kotimaisia ja uuden sukupolven EC-moottorien myötä energiatehokkaita sekä helppokäyttöisiä alhaisen virran kulutuksen vuoksi.

Kaikissa alipaineistajissa on mahdollista käyttää LIFAn laajinta suodatinvalikoimaa markkinoiden tarpeisiin, mm. myös kreosootin ja muiden kaasumaisten PAH yhdisteiden purkutöissä.

Koneet on kehitetty yhdessä VTT:n kanssa, joka on suorittanut erotusasteiden ja ilmamäärien mittaukset sekä antanut niille tyyppihyväksynnän. Laitteet myös testataan jatkuvasti sekä uutena että huollettuna.



LIFA HepaClean 1100

Kevyt eli kannettava, pienikokoinen ja tehokas alipaineistaja. Linjasaneerauskohteiden ja pienten tilojen ykkössuosikki.

Sertifioitu myös asbestin purkutöihin. Soveltuu myös ilmanvaihtokanavien alipaineistukseen.

Portaaton tehonsäätö. Laitteessa voi käyttää joko HEPA 13 tai pussisuodatinta sekä niiden kanssa myös esisuodatinta.



LIFA HepaClean 3500

Markkinoiden paras hinta sekä koko- ja tehosuhte. Hyvät kuljetusominaisuudet lukittavien pyörien ansiosta. Kestävä metallikuorirakenne ammattikäyttöön, käyttökytkin ja muut sähkölaitteet upotettuna kuoren sisällä.

Laitteessa voi käyttää mm. HEPA 14 suodatinta, aktiivihiili pussisuodatinta tai molempia yhtä aikaisesti (esisuodatinkotelon kera, lisävaruste).




LIFA HepaClean 4000

Kestävä ja tehokas ammattilaisen työkone. Laaja suodatinpinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen käytön myös erittäin paljon pölyävissä kohteissa.

Paine-ero mittari hälyttää kun suodatin täynnä ja käyttötuntimittarista saa lisää faktaa osastoinnin olosuhteiden hallintaan.

Sertifioitu asbestisaneeraustöihin. Soveltuu myös ilmanvaihtokanavien alipaineistukseen ym. erikoistöihin LIFAn kehittämien uniikkien ja monipuolisten lisävarusteiden avulla

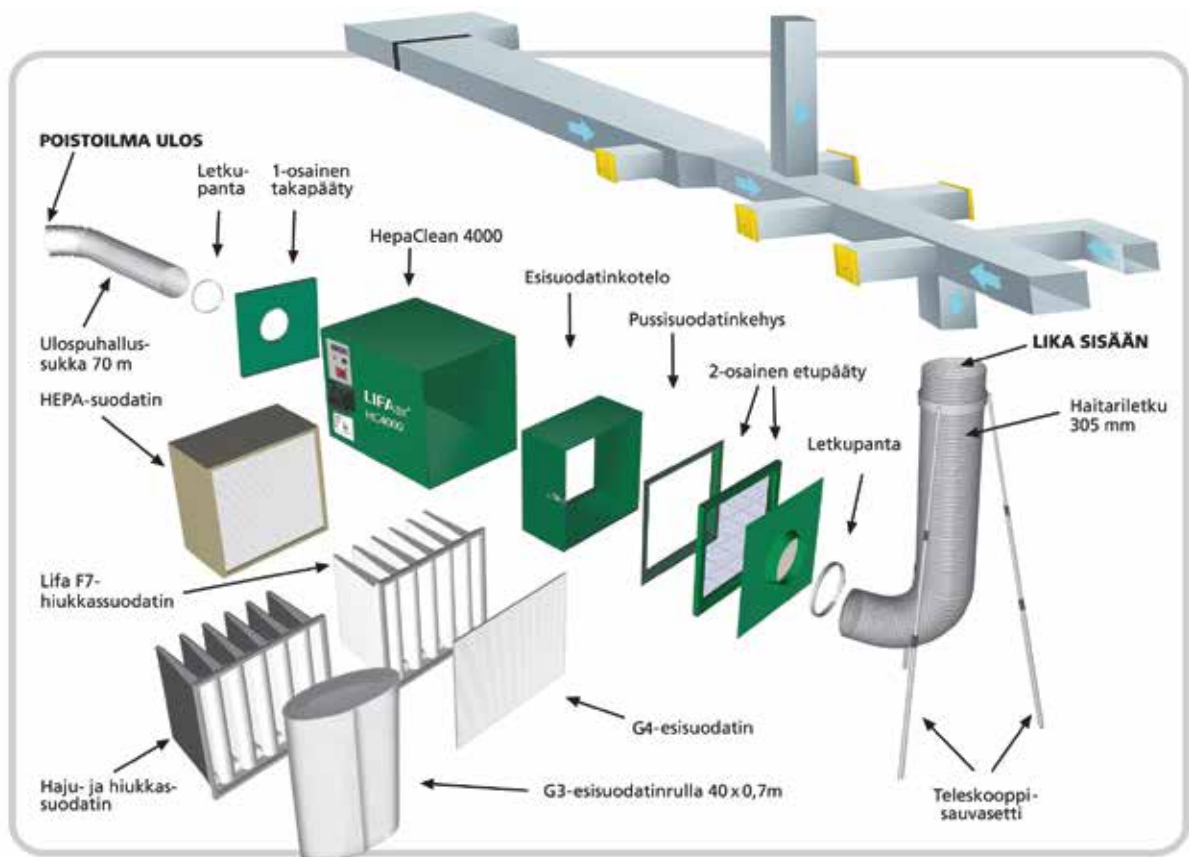

Tekniset tiedot

	HepaClean 1100	HepaClean 3500	HepaClean 4000
Ilmavirta (ilman suodattimia), m ³ /h	1200	3600	4600
HEPA 13 (m ³ /h)	700	2500	3200
F7 (m ³ /h)	850	3100	3500
Staatinnainen paine	840 Pa	960 Pa	1000 Pa
Sähköliitäntä	200-240 VAC, 1~ 50/60 Hz	200-277 VAC, 1~ 50/60 Hz	200-277 VAC, 1~ 50/60 Hz
EC-moottorin teho	0,17 kW / 1,5-1,25 A	0,78 kW / 3,9-2,8 A	1,35 kW / 6,8-4,9 A
Sähkökaapeli	3 m	3 m	3 m
Mitat (mm)	P665, K410, L380	P960, K650, L540	P1030, K800, L700
Paino (ilman suodatinta)	18 kg	57 kg	88 kg
Materiaalit	Kuori maalattua teräslevyä	Kuori maalattua teräslevyä	Kuori maalattua teräslevyä
Valmiiksi asennettu	Kantokahva	Lukittavat pyörät, kantokahvat	Lukittavat pyörät, kantokahvat
Koneen varustus	Portaaton ilmavirran säädin, käyttöaika- ja paine-eromittari, liitäntäyhteet: Ø 254 mm sisään, Ø 305 mm ulos	Portaaton ilmavirran säädin, käyttöaika- ja paine-eromittari, liitäntäyhteet: Ø 305 mm sisään/ulos	Portaaton ilmavirran säädin, käyttöaika ja paine-eromittari, liitäntäyhteet: Ø 305 mm sisään/ulos

LIFAair®

Lifa Air Oyj

Eteläranta 14, 00130 Helsinki
Puh. 09 394 858 | myynti@lifa.net
www.lifa-air.com

◀ PYYDÄ ESITTELY JA
KYSY TARJOUSTA!

Näyttely ja noutovarasto: Vellamonkatu 30 B, 00550 Helsinki