

Tuotetiedot

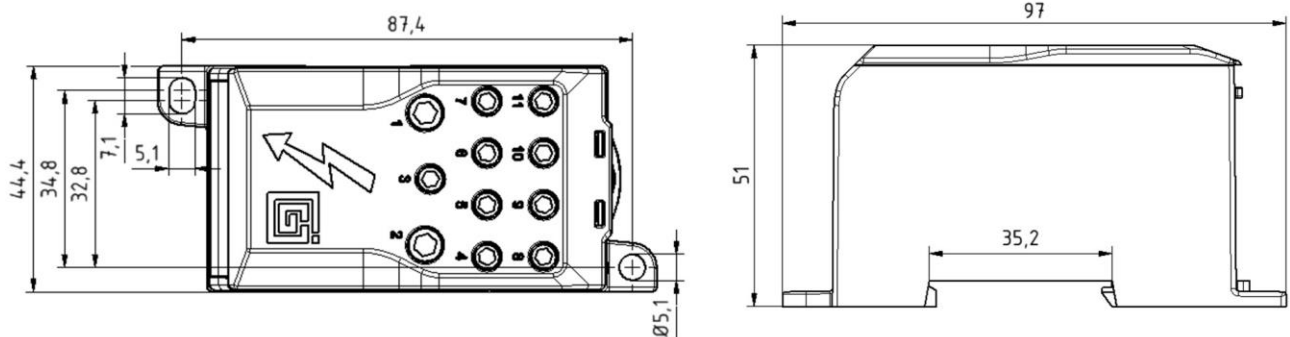
Tuotekoodi	VG03-0033	Sähkönumero	1912388	EAN-koodi	6410019123883
Tuotenimi	OJL-liitin 280 Sininen	ETIM-luokka	EC000897		
Johtimet	1xAl/Cu (35-120mm ²)/ 2x(6-35 mm ²)/ 5x(2,5-16mm ²)/ 4x(2,5-10mm ²)				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	280	A
	Al	250	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		120	mm ²
Kiristysmomentti			
	95-120 mm ²	19	Nm
	50-70 mm ²	10	Nm
	25-35 mm ²	6	Nm
	2,5-16 mm ²	3	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		178	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Sininen kansi/PC, Harmaa kotelo RAL 7035/PA66		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kisko kiinnitys ja ruuvikiinnitys		


Kuvaus

1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	12	Paino [kg]	2,30
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevgroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

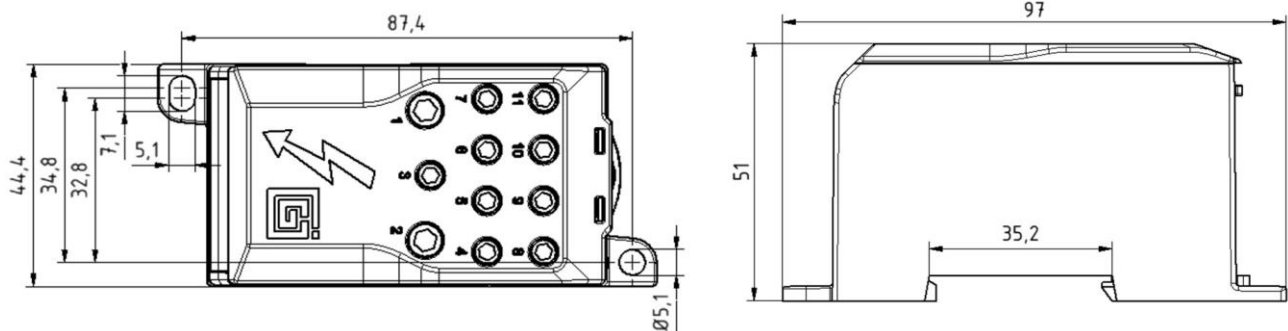
Product code	VG03-0033	STK-code	1912388	EAN-code	6410019123883
Product name	OJL-connector 280 Blue			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu (35-120mm²)/ 2x(6-35 mm²)/ 5x(2,5-16mm²)/ 4x(2,5-10mm²)				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	280	A
	Al	250	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	-
		-	-
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		120	mm ²
Tightening torque			
	95-120 mm ²	19	Nm
	50-70 mm ²	10	Nm
	25-35 mm ²	6	Nm
	50-70 mm ²	3	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		178	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009		
Color / Material	Blue Cover/PC, Grey Housing RAL 7035/PA66		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw mounting		


Description

Single pole distribution block for branching connections. The OJL distribution block is compact and distributes the current through 11 output cables.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	12	Weight [kg]	2,30
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi