



# i41

Maatalousympäristöihin



## Kuvaus

Glamox i41 on suunniteltu maatalousympäristöihin. Valaisimessa on ammoniakki-kaasuja vastaan suojattu LED-moduli. Valaisinrunko on harmaata, lasikuituvahvisteista polyesteria. Asennuskiinnikkeet ja kuvun kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä. Huurrettu akryylikupu. i41-valaisin voidaan asentaa kattoon, seinälle, kiskoon tai vaakavaijeriin.

Sisäkäyttöön tai ulkotiloihin suojaavaan katokseen.

## Tekniset tiedot

### Turvavalaistusjärjestelmä

Voidaan toimittaa turvavaloversiona (vakio, Self Test tai DALI-valvontapiiriin).

### Asennus

Kattoon, seinälle, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Asennuskiinnikkeet kuuluvat valaisintoimitukseen.

### Valonlähde

LED 4400 - 7500 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Tilauksesta: 3000 K

### Liitäntälaitte

Vakio valovirta (HF) tai DALI-himmennys (1-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 h/10 % (max vikaantuminen) @ Ta 25°C.



### Liitännät

Yksi kalvotiivistetty läpivienti (kaapelille Ø6 - 13 mm) molemmissa päissä. 5-napainen 2,5 mm<sup>2</sup> jousiliitinrima. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> läpijohdotus.

### Rungon materiaali ja väri

Runko harmaata lasikuituvahvisteista polyesteria. Asennuskiinnikkeet ja kuvun salvat ruostumatonta terästä. Huurrettu akryylikupu. Komponenttilevy maalattu valkoiseksi.

## Mittakuvat ja valonjaot

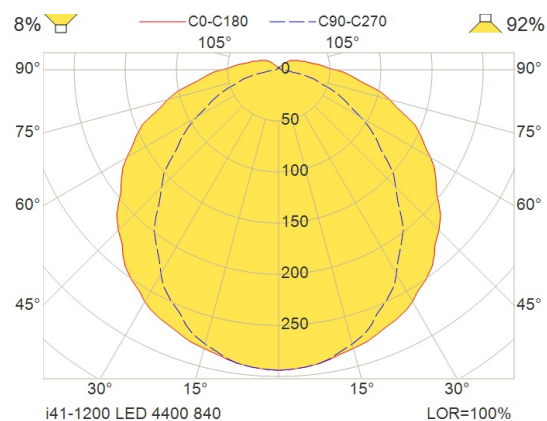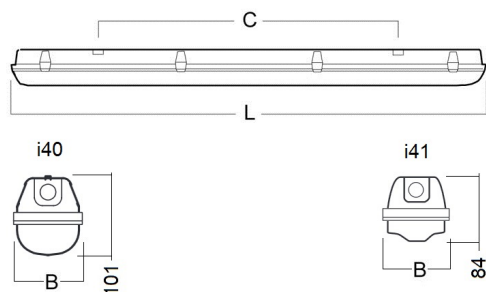

## Tuotekuvat

