


**KÄYTTÖ**

Kiinteään asennukseen valaisimien ja muiden laitteiden sisäiseen johdotukseen kun vaaditaan suurempaa lämmönkestoisuutta.

Johtimen suurin sallittu lämpötila:

- jatkuvassa käytössä +90 °C
- oikosulussa (enintään 5 s) +160 °C



Alin suositeltu käsittelylämpötila: +5 °C



Pienin suositeltu taivutussäde:

- lopullisessa asennuksessa
- kertataivutuksena 2xD

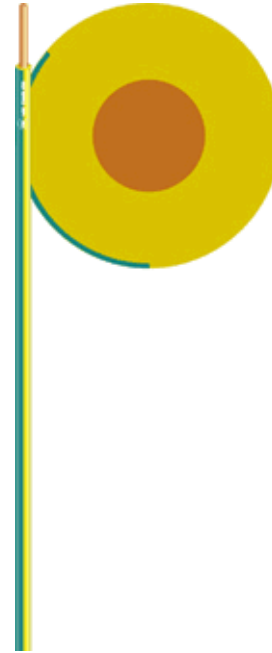

**RAKENNE**

Johdin Hehkutettu kuparilanka  
 Eristys PVC-muovi, väritunnistus

**PAKKAUKSIA**

Vaihtoehdot vakiopakkausiin

- Suurpakkaukset - L400 laatikko
- lava (6 x L400 laatikko)


**STANDARDI**

SFS 5527 = CENELEC HD 21


**SERTIFIKAATIT /HYVÄKSYNNÄT**

FI (FIMKO), CE, HAR


**NIMELLISJÄNNITE**

Uo/U = 300/500 V

Johtimen poikkipinta ja väri	mm <sup>2</sup>	0,75 VA	0,75 RU	0,75 MU	0,75 VSI
EAN koodi (SSTL-koodi)	64 100+	04 162 20-0	04 162 22-4	04 156 03-2	04 156 07-0
Nimellinen ulkohalkaisija	mm	2,2	2,2	2,2	2,2
Kokonaismassa	kg/km	11	11	11	11
Johtimen tasavirtaresistanssi +20 °C maks.	ohm/km	24,5	24,5	24,5	24,5
Vakiotoimituspituus rulla (P2)	m	500	500	500	500

Kysy myös MKJE 90 0,5 mm<sup>2</sup>