



## CoreLine Syvästeilijä Gen 2

### LED HighBay -valaisimella merkittävät energiansäästöt

CoreLine Syvästeilijä on päivitetty uudelle sukupolvelle. Uudella Generation 2:lla on entistäkin kilpailukykyisempi hinta, suurempi valotehokkuus, lyhyempi takaisinmaksuaika sekä parantunut värintoisto. CoreLine Syvästeilijä korvaa HPI 250 W ja 400 W -valaisimet ja säästää energiaa jopa 50 % verrattuna edellä mainittuihin.




Käyttökohteita mm. varastot, teollisuus ja muut suuret hallit.

Teho: 100 W/198 W  
Valovirta: 10 300 lm/20 700 lm  
Tehokkuus: 105 lm/W  
Käyttöikä L<sub>80B50</sub>: 50 000 tuntia  
Värintoistoindeksi: Ra >80  
Keilakulma: 2 x 50°  
Väriämpötila: 4 000 K  
Ei-himmennettävä  
Suojausluokka I, IP65, IK07  
Käyttölämpötila: -30 ... +40°C  
Väri: RAL7035  
Jännite: 220-240 V  
Taajuus: 50-60 Hz


Mukana koukku;  
seinäkiinnike lisävaruste

### CoreLine Syvästeilijä Gen 2

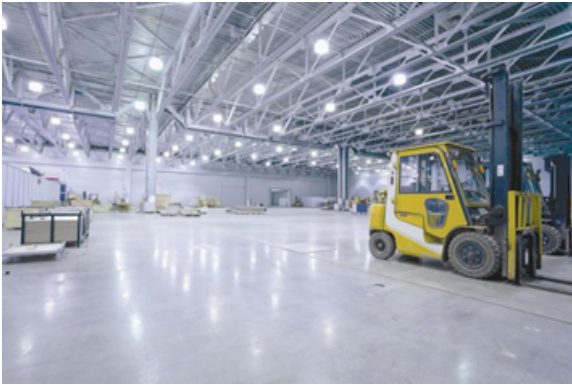

Type	Dimension (mm)		
	D	W	H
BY120P G2	457	466	158
BY121P G2	520	530	165

#### Dimensions

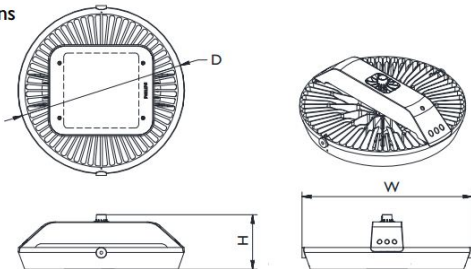

#### Tyyppi BY120P / BY121P

BY120P LED105S/840 PSU WB GR

BY121P LED205S/840 PSU WB GR

#### Seinäkiinnikkeet:

BY120Z Gen 2 MB

BY121Z Gen 2 MB

#### Valon väri

4 000 K

4 000 K

#### Teho

100 W

198 W

#### Sähkönumero

43 514 70

43 514 71

43 514 73

43 514 74

LEDxxxS = LED-moduuli, xx x00 lm  
840 = Ra >80, Valon väri 4000 K  
PSU = liitäntälaitte, ei-himmennettävä  
WB = Leveä valonjako (Wide beam)  
GR = Väri harmaa (Grey)  
MB = Kattokiinnike (Mounting bracket)