




Sähkö-Jokinen pylväsjalustat

Pylväsjalustat kaikille valaisinpylväille, liikennevaloille, opasteille ja merkeille. Tuoteperheillä on Tiehallinnon tyyppihyväksynät. Juurikumi EPDM sään- ja valonkestävää laatua. Koko säätö-/ kiinnitysmekanismi ruostumatonta terästä. Muovinen kaapeliaukko. SJ-tyypeissä jalustan yläosa suojattu muovilla. Hyvät ja luotettavat käyttökokemukset jo yli 30 vuoden ajalta.

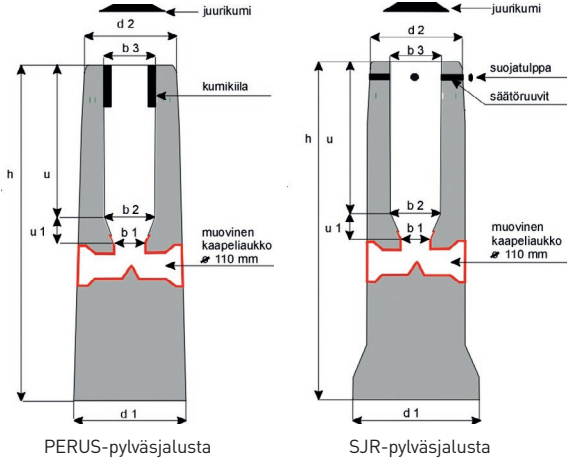

SSTL	TYYPPI	PYLVÄÄLLE HALKAISIJA MM	KORKEUS M	PAINO KG	H MM +20	D 1 MM	D 2 MM	U MM +10	U 1 MM	B 1 MM	B 2 MM	B 3 MM	SÄÄTÖ- RUUVIT	JUURI- KUMI	DT3	MUOVINEN KAAPELI- AUKKO
PERUS-jalustat																
34 050 80	PIKE	60	1-2	25	500	200	160	300		58	60	80	KARTIORENGAS 60			ei *
46 076 51	PERUS-5	38-50	1-2	25	500	200	160	370-450		38	60	80	KARTIORENGAS 38-50			ei **
46 076 54	PERUS-7	60	1-3	35	670	210	150	270		38	60	80	KARTIORENGAS 60			ei ****
46 803 82	PERUS-8	90-124	1-6	85	800	284	260	430	80	80	138	150	PKS-8 kiilat	PJK-8	0,14	on
SJR-pylväsjalustat																
46 076 69	SJR-08	100-136	1-5	85	800	284	260	430	80	80	138	150	3xM16	PJK-8	0,14	on
46 076 72	SJR-1	100-136	1-6	120	1000	290	260	430	80	80	138	150	3xM16	JK-1.3M	0,28	on
46 076 75	SJR-1.3	100-160	5-8	240	1300	490	300	480	100	80	160	170	3xM16	JK-1.3M	0,77	on
46 076 78	SJR-2	128-168	6-10	290	1200	550	330	570	80	120	180	190	3xM16	JK 2-3M	0,83	on
46 076 81	SJR-3	128-168	8-11	380	1500	570	330	570	80	120	180	190	3xM16	JK 2-3M	1,8	on
46 076 84	SJR-4/1500	159-224	8-12	560	1500	650	420	690	110	120	225	245	4xM16	JK-4M	2,06	on
46 076 87	SJR-4/1800	159-224	8-15	820	1800	670	420	690	110	120	225	245	6xM16	JK-4M	3,74	on ***

Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin
 * kaapeliaukko jalustan pohjassa Ø 50 mm
 ** kaapeliaukko jalustan pohjassa Ø 35 mm
 *** muovinen kaapeliaukko Ø 90mm
 **** kaapeliaukko jalustan sivuissa 27x75 mm