

## Ssnro Kuvaus

|           |         |
|-----------|---------|
| 23 100 00 | 2 NO    |
| 23 100 01 | 2 NC    |
| 23 100 02 | NO + NC |
| 23 100 05 | 2 NO    |
| 23 100 06 | 2 NC    |
| 23 100 07 | NO + NC |

- Kiertämällä vapautuva
- Saatavana myös avainvapautuksella

### Electrical data

#### Contacts



#### Ratings as per IEC 60947-5-1

|                              |           |       |
|------------------------------|-----------|-------|
| Rated insulation voltage, U  |           | 300 V |
| Rated thermal current, I     |           | 5 A   |
| Rated operational current, I |           |       |
| Utilization category AC-15   | at: 240 V | 1 A   |
| Rated operational current, I | at: 24V   | 0.3 A |
| Utilization category DC-13   | at: 125 V | 0.2 A |

IP44-67



IP67

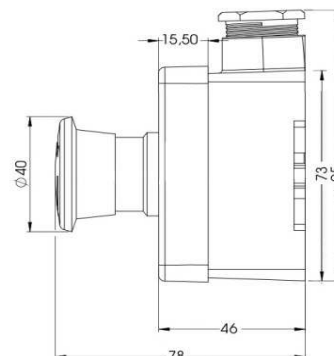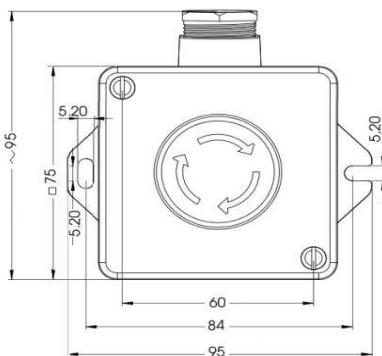

## Ssnro Kuvaus



|           |         |
|-----------|---------|
| 23 100 10 | 2 NO    |
| 23 100 11 | 2 NC    |
| 23 100 12 | NO + NC |
| 23 100 15 | 2 NO    |
| 23 100 16 | 2 NC    |
| 23 100 17 | NO + NC |

- Vetämällä vapautuva
- Saatavana myös avainvapautuksella
- Max kolme liitintää, voidaan lisätä NO tai NC

IP44-67



IP67

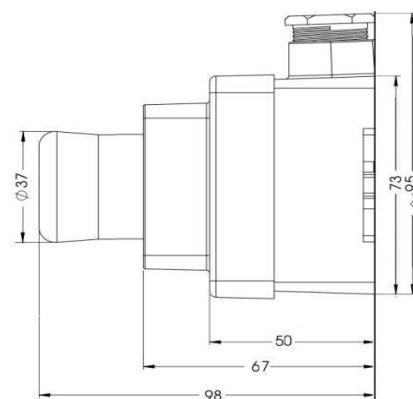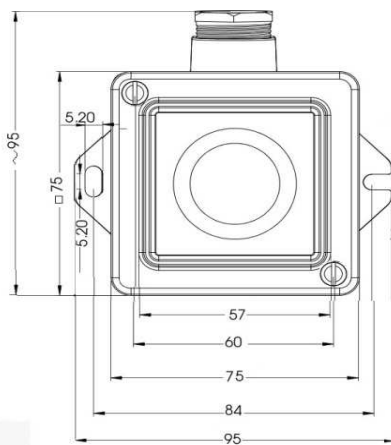

### Switching capacity :

Rated operational current Ie A

#### AC-15

|             |       |
|-------------|-------|
| 115 V       | Ie 6A |
| 220 V-240 V | Ie 4A |
| 380 V-415 V | Ie 4A |
| 500 V       | Ie 2A |

#### DC-13

|       |         |
|-------|---------|
| 24 V  | Ie 3A   |
| 42 V  | Ie 1,7A |
| 60 V  | Ie 1.2A |
| 110 V | Ie 0.6A |
| 220 V | Ie 0.3A |

### Piippuvaihtoehdot:

- Umpi (koneistus sivulle tai pohjalle), voidaan varustaa kalvotiivisteellä
- Umpi malli IP44 - IP67 riippuen kalvotiiviste/holkkitiiviste malli
- 1 kpl PK16, esim. moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
- Komponentit SFS-EN 13850