

MONDEX®

TUOTEKUVASTO 5/2015



KIUKAAT



KIVIPATTERIT



MONDEX OY YRITYKSENÄ

Olemme yli 20-vuotias Suomalainen perheyhtiö Kokkolasta. Tuotteidemme valmistus tapahtuu kotimaassa.

Haluamme tarjota laadukkaita ja turvallisia tuotteita asiakkaillemme. Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen ja tuotteiden testaamiseen. Haluamme tarjota parasta. Meille on tärkeitä asiakkaiden tyytyväisyys tuotteisiimme.

Suomalaisena yrityksenä teemme jatkuvasti työtä saunautintojen takaamiseksi.

Olemme aina halunneet kuulla ihmisten kokemuksia ja ajatuksia siitä kuinka saunominen voisi olla vieläkin nautinnollisempaa, silloin saamme pohjan joka vie tuotesuunnittelumme lähemmäksi lopputuotetta.

Näin tuotteemme sisältävät kaikki tarvittavat ominaisuudet ihmisten hellimiseen saunoissaan.

Nautinnollisia saunahetkiä!



SYYTÄ VALITA MONDEX:

- ✓ **Kotimainen** Valmistamme tuotteemme Suomessa. Kotimaisuudesta kertoo myös tuotteidemme avainlipputunnus.
- ✓ **Laatu** Käytämme tuotteissamme laadukkaita materiaaleja. Testaamme tuotteemme perusteellisesti.
- ✓ **Osaaminen** Yli 20 vuoden kokemus alalta on tuonut meille ammattitaidon jolla voimme kehittää ja valmistaa laadukkaita Mondex-tuotteita myös tulevaisuudessa.
- ✓ **Käyttö** Tuotteita suunniteltaessa otamme huomioon eri käyttäjäryhmät ja varmistamme että tuotteitamme on helppo käyttää.
- ✓ **Tyylikäs** Suunnittelemme tuotteemme vastaamaan nykypäivän muotoilua ja tekniikkaa. Saat helposti palan nykypäivän trendiä valitsemalla Mondex-tuotteen!

TUTUSTU TUOTTEISIIMME LAAJEMMIN MONDEX.FI

LASKENTAOHJE MONDEX-KIUKAALLE

Laske oman saunasi tilavuus kertomalla korkeus pinta-alalla. Lisää tilavuuteen ikkuna-, lasiovi- ja kivipintojen pinta-alat.

Ikkuna-, lasiovi- ja kivipinnat: $1 \text{ m}^2 = 1,2 \text{ m}^3$.

Hirsipinnat: $1 \text{ m}^2 = 1,5 \text{ m}^3$.

OMAN SAUNASI MITAT

leveys x syvyys x korkeus =


_____ X _____ X _____ = _____ m^3

leveys x syvyys x korkeus =

_____ X _____ X _____ = _____ m^3

SUUNNITTELE OMA SAUNASI

1 m

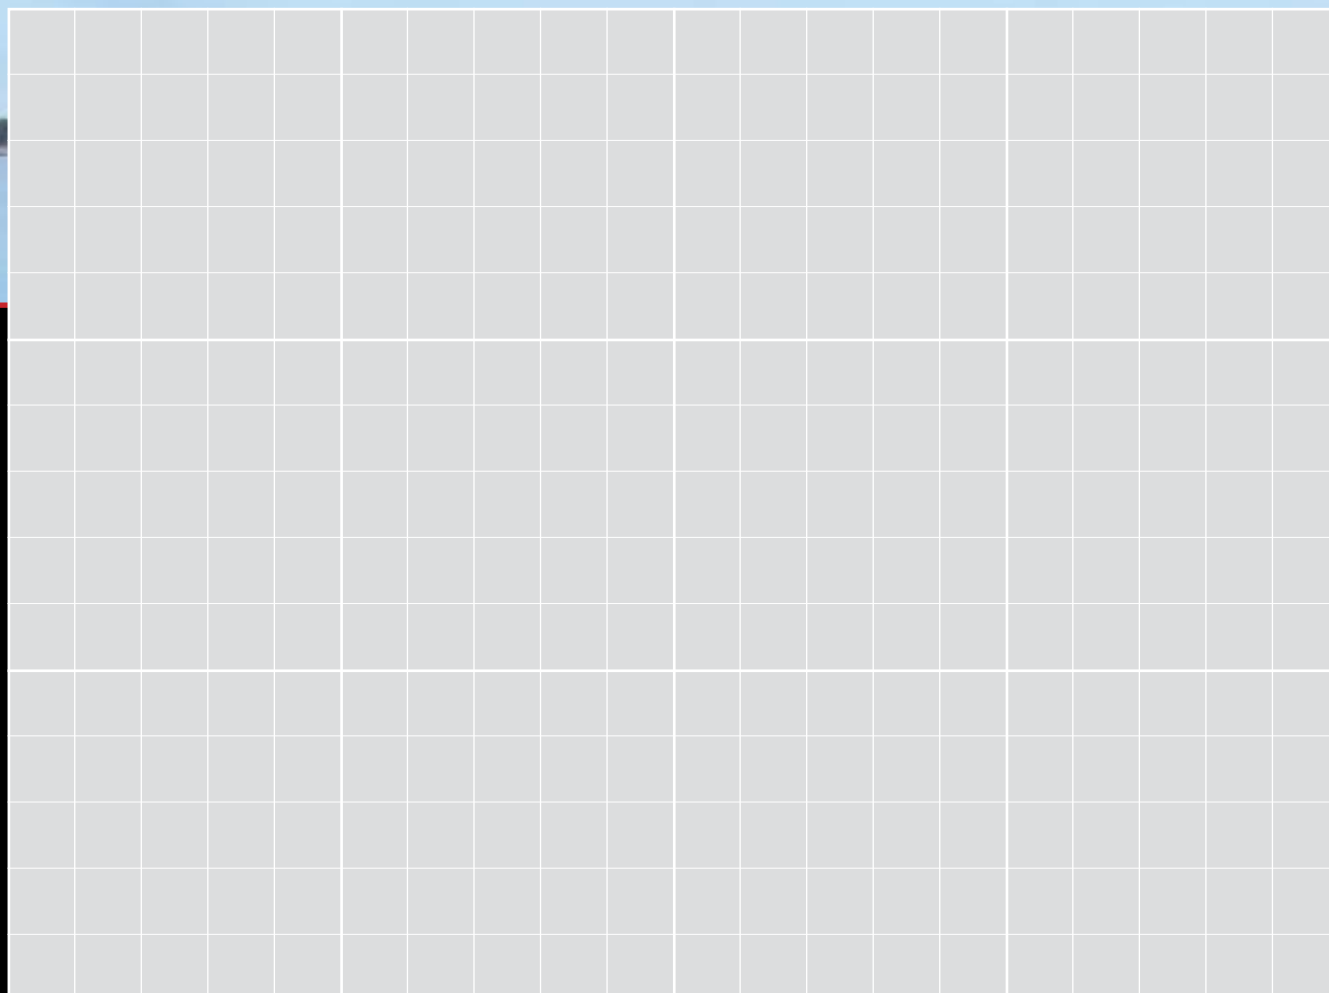

LATTIAKIUKAAT

PIPE C

s. 6

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW

10,5 kW



PIPE E

s. 7

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW

10,5 kW



INTEGRA LINE

s. 8

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



TOTAL ROCK

s. 9

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW

10,5 kW



TOTAL RST

s. 10

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



HIGH BALANCE

s. 11

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



SEINÄKIUKAAT

s. 12

BALANCE 2C

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



BALANCE E

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



VUOLUKIVIKIUKAAT

s. 13

CLASSIC STEEL

TEHOT:

6,0 kW

8,0 kW



CLASSIC LOHKO

TEHOT:

6,0 kW

8,0 kW

10,5 kW



SENSE NATURE

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



SENSE NATURE BLACK

TEHOT:

6,6 kW

9,0 kW



PUUKIUKAAT

s. 14

PUU PIPE



KIVIPATTERIT

s. 16



LISÄTARVIKKEET

s. 18



PIPE C

LÖYLYÄ
KAIKILLE



Tässä kiukaassa yhdistyy korkea suomalainen laatu sekä edullinen hinta.

Pipe on helppo ja tyylikäs valinta kun haluat sauna monipuolisissa löylyissä edullisesti. Saat kiukaasta pehmeästä aina ärhäkkäämpiin löylyihin – jokaiselle saunojalle sopivat löylyt.

Kiuas on myös optimaalisen kokoinen eikä vie saunasta isoa tilaa, joten se on helppo asentaa myös pienempiinkin saunoihin.

Valitse itsellesi sopivin kiukaan väri, värit samaan hintaan!

KIINTEÄ
OHJAUS

MITAT JA PAINOT PIPE C & E:

6,6 kW	6-9 m ³ saunoihin			
9,0 kW	8-15 m ³ saunoihin			
10,5 kW	12-22 m ³ saunoihin			
kivimäärä:	6,6 kW ja 9,0 kW	n.80 kg	10,5 kW	n.140 kg
halkaisija:	6,6 kW ja 9,0 kW	32 cm	10,5 kW	37 cm
korkeus:	6,6 kW ja 9,0 kW	85 cm	10,5 kW	110 cm

VÄRIVAIHTOEHDOT PIPE C & E:



HARJATTU
TERÄS



GRAFIITIN
MUSTA



PUHDAS
VALKOINEN
(ei 10,5 kW)

PIPE E

MULLISTAVAN
EDULLINEN
ÄLYKIUS

Ajattele, jos kiukaasi opettelisi lämmittämään itsensä saunatilasi mukaan. Pipe E-mallilla tämä on mahdollista. Kiuas oppii tunnistamaan saunatilasi ja ylläpitämään lämpöä energiatehokkaasti – ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.

Voit asentaa helppokäyttöisen ohjauspaneelin saunatilaan, pukuhuoneeseen tai jopa valokytinrasiaan. Ohjain on siellä missä haluat.

Huomaamaton lämpötila-anturi pitää huolen että lämpö on optimaalinen juuri siellä missä sinä olet – lauteilla.

Voit myös halutessasi upottaa kiukaan lauderakenteisiin.

ELEKTRONINEN OHJAUS



Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m.



LISÄTARVIKKEET PIPE C&E:




KOROTUSOSA 30 CM



UPOTUSKAULUS MUSTA



UPOTUSKAULUS VALKOINEN



PALOSUOJAPELLIT



UPOTUSKAULUS TERÄS



INTEGRA LINE

Uudistettu Integra Line on tyylikäs, edullinen sekä monipuolinen kiuas.

Kiukaan ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa Integra Linen upottamisen lauteisiin ilman lisävarusteita lähelle lauderakennetta jolloin edes lauteiden reikä ei jää näkyviin.

Vaihtoehtoisesti vapaana seisovan kiukaan irroitettavat 3-osaiset palosuoja-putket mahdollistaa kiukaasta täysimittaisen lattiakiukaan mahtavalla 100 kg kivimäärällä. Kiukaan 2-osainen runko helpottaa myös kiuaskivien vaihtoa.

Mikäli kiuas upotetaan lauteisiin, aukon koko on vain 34,3 cm jolloin lauteille jää enemmän tilaa. Kiuas säätyy portattomasti laudekorkeuden mukaan. Integra Linen älykäs ohjauselektroniikka oppii lämmittämään kiukaan saunatilan mukaan ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Lämpötila-anturi asennetaan laudeseinälle joka mittaa lämpötilaa siellä missä sinä olet.

Ohjain on asennettavissa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai mihin käyttäjä sen haluaa.

MITAT JA PAINOT:

6,6 kW	6-9 m ³ saunoihin	
9,0 kW	8-15 m ³ saunoihin	
kiukaan halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW		33,5 cm
asennusaukon halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW		34,3 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW		113 cm
kivimäärä upotettuna 60 kg, vapaana 100 kg		

VÄRIVAIHTOEHDOT:



HARJATTU
TERÄS



GRAFIITIN
MUSTA

HUOM!

Kiukaan mukana toimitettavat palosuoja-putket mahdollistavat Integra Linen upottamisen lähelle lauderakennetta jossa suojaetäisyys lauderakenteisiin on vain 4 mm!



**MONIPUOLINEN
HUIPPU-UUTUUS**



Ohjaimen johdon
mitta 8 m.
Lämpötila-anturin
johdon mitta 6 m.





KIVEN TAIKAA

TOTAL ROCK C/E

Voiko kiuas olla enää luonnollisempi? Total Rockin patentoitu rakenne takaa ainutlaatuisen kiuastaide-teoksen.

Total Rock tuo saunan alkuperäisen hengen saunaasi. Nauti kiven karheasta kauneudesta sekä mehevistä ja kosteista löylyistä. Aivan kuin olisit puukiukaan löylyissä.

Vaihdettavat kiuaskivet ovat kiukaan sisällä vastus-tilassa. Voit myös upottaa kiukaan lauderakenteisiin tai jättää kiukaan kokonaan näkyviin. Valittavanasi on helppokäyttöinen ja tarkka erillisohjaus (E) tai perinteinen kiinteä ohjaus (C).

MITAT JA PAINOT:

6,6 kW	7-10 m ³ saunoihin	
9,0 kW	9-15 m ³ saunoihin	
10,5 kW	12-25 m ³ saunoihin	
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW		130 kg
kivimäärä 10,5 kW		200 kg
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW		40 cm
halkaisija 10,5 kW		50 cm
korkeus		110 cm



Ohjaimen johdon mitta 8 m.
Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m.

LISÄTARVIKKEET:



UPOTUSKAULUS ANTIIKKI-HOPEA – saatavana myös u-mallinen kaulus



KOROTUSOSA 20CM



PATENTOITU RAKENNE



HIGH BALANCE

High Balance E on seinään asennettava lattiakiuas. Koska kiukaassa ei ole suojaetäisyyttä taakse, voidaan kiuas asentaa pienempäänkin tilaan.

Näin voit helposti saada monipuolista lattiakiukaan löylyä pelkällä kiukaan vaihdolla, muuttamatta lauderakenteita.

Halutessasi keskittyä saunasi suunnittelussa suurempaan laudetilaan, kiukaan sitä juurikaan viemättä on High Balance sinun kiukaasi.

Kiuasta ohjataan helppokäyttöisellä ja tarkalla erillisohjaimella.

MITAT JA PAINOT:

6,6 kW	6–9 m³ saunoihin
9,0 kW	8–15 m³ saunoihin
Kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	80 kg
Leveys 6,6kW ja 9,0kW	35cm
Korkeus 6,6kW ja 9,0kW	103cm
Syvyys 6,6kW ja 9,0kW	30,4cm

VÄRIVAIHTOEHDOT:



HARJATTU
TERÄS



GRAFIITIN
MUSTA

LISÄTARVIKKEET:



UPOTUSKAULUS, MUSTA
UPOTUSKAULUS, TERÄS



Ohjaimen johdon
mitta 8 m. Lämpö-
tila-anturin johdon
mitta 6 m.



TOTAL RST

Nautinnollinen vuolukivikiuas yhdistettynä moderniin lattiakiukaaseen antaa monipuolisempaa löylyä ja ulkonäköä.

Näiden yhdistelmä mahdollistaa pehmeästä vuolukiven löylystä aina ärhäkkäämpiinkin löylyyn – samalla istumalla.

Voit upottaa kiukaan lauderakenteisiin tai jättää kiukaan kokonaan näkyviin.

Materiaalina laadukas ja kestävä RST-teräs.



Ohjaimen johdon mittaa 8 m. Lämpötila-anturin johdon mittaa 6 m.

MITAT JA PAINOT:

6,6 kW 7-10 m³ saunoihin

9,0 kW 8-15 m³ saunoihin

Kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW 100 kg

LISÄTARVIKKEET:



UPOTUSKAULUS
U-MALLI



UPOTUSKAULUS
O-MALLI



20CM
KOROTUSOSA





**NOPEASTI
LÄMMIN
SEINÄKIUKAS**

Ohjain joka tunnistaa saunasi ja
opettelee lämmittämään löylyhuoneen
optimaalisesti ja energiatehokkaasti.
Ohjaimen johdon mitta 8 m.
Lämpötila-anturin johdon mitta 6 m.



**NOPEAA
JA
TARKKAA**

BALANCE 2C

Balance on perinteisen seinäkiukaan erilainen vaihtoehto. Saat kiukaasta monipuolista löylyä, ärhäkkäästä pehmeisiin. Kiukaan aukotettu ulkovaippa lämmittää myös jalkatilat paremmin. Spiraalivastukset takaavat kiukaan nopean lämpenemisen.

Säästät siis energiassa – et löylyissä!

Voit valita kahdesta väristä: Harjattu RST tai Grafiitin musta. Voit vaihtaa käyttökytkinten kätisyyden joko oikealle tai vasemmalle puolelle.

LISÄVARUSTEET BALANCE 2C & E:



UPOTUSKAULUS,
MUSTA



UPOTUSKAULUS,
TERÄS

VÄRIT BALANCE 2C & E:



HARJATTU
RST-TERÄS



GRAFIITIN
MUSTA

BALANCE E

Nyt kesto-suosikki Balance on saatavilla myös tarkalla ja älykkäällä erillisohjauksella.

Voit asentaa kiukaan pieneenkin saunaan karsimatta käyttömukavuudesta. Vapaaksi jäävä lattia myös helpottaa puhtaanapitoa.

Älykäs erillisohjaus oppii tunnistamaan saunasi ja pystyy lämmittämään saunatilan nopeasti ja energiatehokkaasti. Balance E on varustettu uudella älykkäällä erillisohjaimella.

MITAT JA PAINOT BALANCE 2C & E:

6,6 kW	6-9 m³ saunoihin	
9,0 kW	8-13 m³ saunoihin	
Kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	40 kg	
Leveys 6,6kW ja 9,0kW	41 cm	
Korkeus 6,6kW ja 9,0kW	63 cm	
Syvyys 6,6kW ja 9,0kW	29 cm	

VUOLUKIVIKIUKAAT

Aito ja alkuperäinen Mondex vuolukivikiuas, tuo legenda, on nautinnollisten löylyjen kuningas. Vuolukiviestä saat kosteita ja pehmeitä löylyjä vuodesta toiseen.

Malleja on useita, joista voit valita mieleisesi juuri sinun saunaasi.

AITO VUOLU-
KIVIKIUAAS



CLASSIC

STEEL

CLASSIC

LOHKO

CLASSIC STEEL: Tyylikäs pelkistetty sileä kivipinta tuo saunaasi suoraviivaista ulkonäköä. Kiukaan sivu- ja alaosat on valmistettu laadukkaasta RST-teräksestä. Voit vaihtaa käyttökytkinten kätisyyden oikealle, vasemmalle tai eteen.

CLASSIC LOHKO: Lohkottu kivipinta antaa karheaa aidon kiven tunnetta saunaan. Myös kiukaan sivu- ja alaosat on valmistettu vuolukiviestä. Voit vaihtaa kytkinten kätisyyden oikealle, vasemmalle tai eteen.

MITAT JA PAINOT:

6,0 kW	5-8 m³ saunoihin
8,0 kW	7-12 m³ saunoihin
10,5 kW (Lohko)	9-15 m³ saunoihin
Kivimäärä 6,0 kW	41 kg
Kivimäärä 8,0 kW	55 kg
Kivimäärä 10,5 kW (Lohko)	70 kg

LISÄVARUSTEET:



KULMA-ASENNUSOSA



SENSE-VALOSARJA - tekee viuhkamallisen valokuvion kiukaan taakse



UPOTUSKAULUS RST
UPOTUSKAULUS ANTIKKIHOPEA



SENSE

NATURE BLACK

SENSE

NATURE

SENSE NATURE: Menestys jo syntyessään. Lohkottu kiven pinta sekä elektroninen erillisojhaus tuo täydellisen saunakokemuksen luoksesi. Menestystä saanut elektroniikka pitää kiven pinnan koko ajan lämpimänä jotta voit nauttia pehmeitä ja kosteita löylyjä koko ajan.

SENSE NATURE BLACK: Kiven karheus yhdistettynä tyylikkääseen mustaan graniittiin. Tämä kokonaisuus viimeistelee saunasi tyylikkyydellään.

Sense mallisto on varustettu elektronisella erillisojauksella jolla säädät helposti ja tarkasti saunan lämpötilaa. Ohjaimen johdon mitta 8 m. Lämpötila-anturin johdon mitta 6m.



MITAT JA PAINOT:

6,6 kW	5-9 m³ saunoihin
9,0 kW	7-13 m³ saunoihin
Kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	65 kg






TULENKESTÄVÄ UUTUUSKIUAS



VÄRIT:



HARJATTU
TERÄS



GRAFIITIN
MUSTA

PUU PIPE

Mondexin puulämmitteinen uutusuksiuas antaa löylynautinnot jokaiselle.

Upea pyöreä muotoilu, 70 kg kivimassa sekä aukotettu ulkovaippa takaa että kiukaasta saa monipuolista löylyä jokaisen saunojan maun mukaan lattiasta kattoon.

Tehokas 3-kanavainen polttotekniikka lämmittää kiukaan nopeasti päästöt huomioden, joten Puu Pipe on myös luontoystävällinen valinta.

Kiukaassa on myös **ainutlaatuinen mekaaninen vedon-säädin** jolla voi säädellä palopesän vetoa riippumatta tuhkaluukun tai savupellin asennosta.

Suuremman kivimäärän ansiosta lämpö varautuu kivimassaan jolloin kiukaasta saa löylyjä myös tulen sammuttua ja kiuas kuivaa myös tehokkaasti saunatilan saunomisen jälkeen.

Optimaalisen koon ja suojaetäisyyksien vuoksi kiuas sopii mainiosti myös pienempiin perhesaunoihin.

Kiukaassa on hormiliitäntä päällä sekä takana.

MITAT JA PAINOT:

8–16 m ³ saunoihin				
Halkaisija	Korkeus	Kivimassa	Hormiliitäntä	
46 cm	75 cm	70 kg	115 mm	
Suojaetäisyydet:		sivulle ja taakse	eteen	ylös
		25 cm	50 cm	125 cm

- 
- ✓ **Nopea lämmitys suuremmalle kivimäärälle**
 - ✓ **Loistava hyötysuhde**
 - ✓ **Luontoystävällinen ja turvallinen**
 - ✓ **Ainutlaatuinen vedonsäätötekniikka**
 - ✓ **Mahtuu myös pienempään tilaan (pienet suojaetäisyydet)**
 - ✓ **Hormiliitäntä päällä ja takana**
 - ✓ **Upea ja moderni muotoilu**

KIVIPATTERIT

Mondex kivipatteri antaa pehmeää lämpöä aidosta kivistä sekä näyttää hyvälle. Patteri on myös täysin äänetön, joten voit nauttia lämmöstä myös hiljaisimpina hetkinä.

Voit valita sisustukseen sopivan kivipinnan runsaasta kivivalikoimasta.

MONDEX-PATTEREIDEN TEKNISET TIEDOT

- Vakiona kiinteä elektroninen termostaatti
- Saatavana myös ns. orjalämmittimenä ja pistotulppaliitännällä
- Kiinteä seinäkiinnitysteline
- Tehot 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 W
- Kaikki mallit 230 V / 50 HZ
- Saatavissa myös jalkaparilla varustettuna

Teho W	Korkeus cm	Leveys cm	Paino kg
300	30	60	23
600	30	80	32
800	30	100	38
1000	30	120	47
1200	30	120	47



VUOLUKIVI

Näin lasket paljonko tarvitset wattitehoja asuntosi lämmittämiseen!

Hyvin eristetty asunto tarvitsee lämmittämiseen noin 25 W/m³. Mikäli seinämateriaalina on eristämätön hirsi tulee mitoitus laskea 40–50 W/m³. Mitoita tehontarve mielummin hieman yli kuin alle suosituksen.



KIVIVALIKOIMASTA: (löydät ajankohtaisen kivivalikoiman www.mondex.fi)

GRANIITTI HINTARYHMÄ 1



ASTORIA



BIANCO SARDO



GIALLO VENEZIANO



GRIS CORDOBA



KASHMIR WHITE



SPIKE BLACK




TAN BROWN



VERDE MARITACA

GRANIITTI HINTARYHMÄ 2



ABSOLUTE BLACK



BLACK PEARL LEATHER



BLUE IN THE NIGHT



BLUE PEARL



EMERALD PEARL



LABRADOR ANTIQUE



NERO IMPALA



OSCURO MIST



SILVER PEARL



STAR GALAXY



STAR GATE

MARMORIT



CARRARA

LISÄTARVIKKEET

PIPE UPOTUSKAULUS MUSTA, TERÄS, VALKOINEN – 6,6/9,0 kW

Upotuskaulusen
sisähalkaisija 39,0 cm.
Ulkohalkaisija 50,0 cm.
Tarvittava aukon koko
44,6 cm.



PIPE UPOTUSKAULUS MUSTA, TERÄS – 10,5 kW

Upotuskaulusen
sisähalkaisija 43,0 cm.
Ulkohalkaisija 55,0 cm.
Tarvittava aukon koko
47,0 cm.



HIGH BALANCE KAULUS (U-MALLI)

Kauluksen sisäleveys 37,5 cm,
ulkoleveys 47,5 cm. Sisäsyvyys
31,4 cm, ulkosyvyys 36,4 cm.
Tarvittava aukon koko leveys
42,5 cm, syvyys 33,9 cm.



BALANCE KAULUS (U-MALLI)

Kauluksen sisäleveys 43,5cm,
ulkoleveys 55,5cm, sisäsyvyys
29,9cm, ulkosyvyys 35,9cm.
Tarvittava aukon koko: leveys
47,9cm ja syvyys 32,2cm.



TOTAL ROCK UPOTUSKAULUS ANTIIKKIHOOPEA

6,6 ja 9,0 kW kiukaille, sisähalk. 43,0cm
ulkohalk. 55,0 cm, tarvittava
aukon koko 47,0 cm. 10,5 kW
kiukaalle, sisähalk. 53,0 cm,
ulkohalk. 65,0 cm, tarvittava
aukon koko 57,0 cm.



TOTAL ROCK UPOTUSKAULUS SEINÄN VIEREEN ANTIIKKIHOOPEA 6,6 ja 9,0kW kiukaille, ulkoleveys

65,0cm, ulkosyvyys 67,0cm, tarvittava aukon koko:
leveys 57,2cm, syvyys 63,1cm.
10,5kW kiukaille, ulkoleveys
74,0cm, ulkosyvyys 79,8cm,
tarvittava aukon koko:
leveys 68,1cm, syvyys 76,9cm



TOTAL RST UPOTUSKAULUS KESKELLE (O-MALLI)

Kauluksen sisämitat 37,5x41,5 cm,
ulkomitat 57,5x61,5 cm.
Tarvittava aukon koko
44,5x48,5 cm.



TOTAL RST UPOTUSKAULUS SEINÄN VIEREEN (U-MALLI)

Kauluksen sisäleveys 41,5 cm,
ulkoleveys 61,5 cm, sisäsyvyys
45,0 cm, ulkosyvyys 55,0 cm.
Tarvittava aukon koko lev.
48,0 ja syvyys 48,8 cm.



VUOLUKIVIKIUKAIDEN UPOTUSKAULUS

(Soveltuu kaikille vuolukivikiukaille koska mahdollisuus
lyhentää syvyydestä 50 mm pois.) RST tai antiikkihoopea.
Ulkoleveysv 57,5 cm, sisäleveys
44,5 cm. Ulkosyvyys 37,5 cm,
sisäsyvyys 31 cm. Tarvittava
aukko lauteisiin lev. 51,3 cm,
syv. 34,5 cm.



PIPE KOROTUSOSA

Korotusosan korkeus 30
cm.



TOTAL ROCK KOROTUSOSA

Korotusosan korkeus 20 cm.



TOTAL RST KOROTUSOSA

Korotusosien korkeus 6,6
ja 9,0 kW kiukaille 20 cm.



**PIPE-SARJAN PALOSUOJAPELLIT
6,6/9,0 kW KIUKAISIIN**

(grafiitinmusta tai teräs)
pienentää suoja-
etäisyyttä 75%
palosuojaan kohdalta.

**PIPE-SARJAN PALOSUOJAPELLIT
10,5 kW KIUKAISIIN**

(grafiitinmusta tai teräs)
pienentää suoja-
etäisyyttä 75%
palosuojaan kohdalta.

**MONDEX LÖYLYKIVET**

Vuolukiveä. Pakkaus 5 kg.
Pidemmät, pehmeämmät ja
kosteammat löylyt.
Sähkö- ja puukiukaisiin
pintakiviksi.

**TURVAKIVI**

Vuolukivisen
turvakiven koko
33x11x1,3 cm.
Turvakiven
kohdalta suoja-
etäisyys puolittuu.

**SENSE VALOSARJA**

4 lediä. Muodostaa
viuhkamaisen valokuvion
kiukaan taakse.

**KULMATELINE**

Classic ja Sense kiukaille.
Kulmateline mahdollistaa
kiukaan asentamisen
kulmaukseen.

**JALKAPARI
KIVILÄMMITTIMILLE**

Jalkapari mahdollistaa kivipatterin
asennuksen irti seinästä sekä
mahdollisesti kivipatterin
liikuteltavuuden.



KIUKAIDEN TEKNISEET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT					KIUKAAN MITAT					KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET (palavaan materiaaliin)				
Tyyppi	Teho kW	Jännite	Sulake	Johdin	Saunan koko m³	Lev. mm	Kork. mm	Syv. mm	Sääd. jalat mm	Kok. paino kg	Kivien paino kg	Eteen mm	Sivulle mm	Taakse mm	Ylös mm	Saunan minimi-kork. mm
PIPE C & E																
White, Black	6,6	3N-400V	3x10 A	5x1,5S	6-9	320	850	320	30	90	80	100	100	100	770	1900
Steel	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	320	850	320	30	90	80	120	120	120	770	1900
	10,5	3N-400V	3x16A	5X2,5S	12-22	370	1100	370	30	155	140	180	180	180	900	2000
INTEGRA LINE (*)																
Black	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	335	1130	335	100	80/120	60/100	100	100	100	770	1900
Steel	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	335	1130	335	100	80/120	60/100	120	120	120	770	1900
TOTAL ROCK C/E																
	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	7-10	400	1100	400	30	140	130	100	100	100	770	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	9-15	400	1100	400	30	140	130	120	120	120	770	2000
	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-25	500	1100	500	30	210	200	180	180	180	900	2000
HIGH BALANCE E																
Steel ja Black	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	350	1030	304	100	100	80	100	100	0	950	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	350	1030	304	100	100	80	120	100	0	970	2000
TOTAL RST																
Nature	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	7-10	400	1120	360	30	130	100	100	130	145	770	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	9-15	400	1120	360	30	130	100	120	135	145	770	1900
BALANCE 2C ja BALANCE E																
RST ja Black	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	410	630	290		55	40	100	100	0	950	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-13	410	630	290		55	40	120	100	0	970	1900
CLASSIC																
Steel ja	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-8	420	750	250	150	50	41	300	70	0	900	1900
Lohko	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-12	420	850	300	150	65	55	300	100	0	950	1900
(vain Lohko)	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	9-15	500	970	350	150	90	70	200	70	0	990	2000
SENSE																
Nature ja	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	420	860	300	150	80	65	300	50	0	920	1900
Nature Black	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-13	420	860	300	150	80	65	300	50	0	970	1900

* Jos kiuas integroidaan alavaipan kanssa niin suojaetäisyys 4mm alavaipan kohdalla. Asennusaukon halkaisija 343mm.

PUUKIUKAAT			KIUKAAN MITAT						KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET (palavaan materiaaliin)				
Tyyppi	Teho kW	Saunan koko m³	Lev. mm	Kork. mm	Syv. mm	Hormi-liitännän halk.	Sääd. jalat mm	Tulipesän kansi mm	Kok. paino kg	Kivien paino kg	Sivulle mm	Taakse mm	Eteen mm	Ylös mm	
PUU PIPE															
Puu Pipe	13	8-16	460	750	460	115	30	8	122	70	250	250	500	1250	

Suojaetäisyydet mitataan tuotteen ulkopinnoista.

Mondex Oy
Rantakatu 14 A
67100 Kokkola
puh. 06-824 4333
faksi 06-832 2355
info@mondex.fi
www.mondex.fi

