

TAPIO LED

Kotimainen Tapio LED on moderni pylväsvalaisin moneen kohteeseen. Muotokieleltään klassinen valaisin on erinomainen valinta kun halutaan päivittää vanhat valaisimet uusiin energiatehokkaisiin LED-valaisimiin, tai kun kohteeseen tarvitaan pätevää yleisvalaistusta. Opaaliakryyli hajottaa valon häikäisemättä ja valaisee tehokkaasti taloyhtiöiden pihapiirit ja parkkipaikat sekä puistotiet ja aukiot. Erityisen kotonaan Tapio LED pylväsvalaisin on polkujen varsilla ja metsäisessä maisemassa. Energiatehokas LED-moduuli sekä DALI-ohjelmointi tuovat joustavuutta kohteeseen kuin kohteeseen.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. Valovirta 3500 lm kun ottoteho 29 W tai 5000 lm / 44 W. Värilämpötilana on raikas 4000 K. Lämpöisempi 3000 K saatavilla tilauksesta. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Lisäksi valaisimeen on saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää!

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Valaisimen runko on valettua alumiinia. Hattu on polttomaalattua alumiinia. Kupu iskunkestävää akryyliä, 4 mm. Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010). Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP44

SÄHKÖNUMEROT

Valkoinen / RAL9010	4506968 3500 lm	4507016 5000 lm
Musta / RAL9005	4506969 3500 lm	4507028 5000 lm
Harmaa / RAL7037	4506971 3500 lm	4507017 5000 lm

IK10

ASENNUS

Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m. Saatavilla myös seinä- tai laippakiinnityksellä. Lisäksi kaksipäinen pylvässovite saatavilla. Kysy lisää! Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.

ASENNUSOHJEET


1. Nosta suojakupu (akryyli) pois.
2. Nosta valaisin laatikosta pystyakselista. HUOM! LED-valonlähteet ja piirilevyt ovat herkkiä staattisille sähköpurkauksille. Älä siis kosketa LED-moduulia tai piirilevyä.

DALI


Dali-väylän ohjausjohtimet kytketään liitäntälaitteen ”DALI” -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.

Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Valaisin: Karlux Oy TAPIO LED 700mA TAPIO LED 700mA
Lamput: 1 x PF_0.941

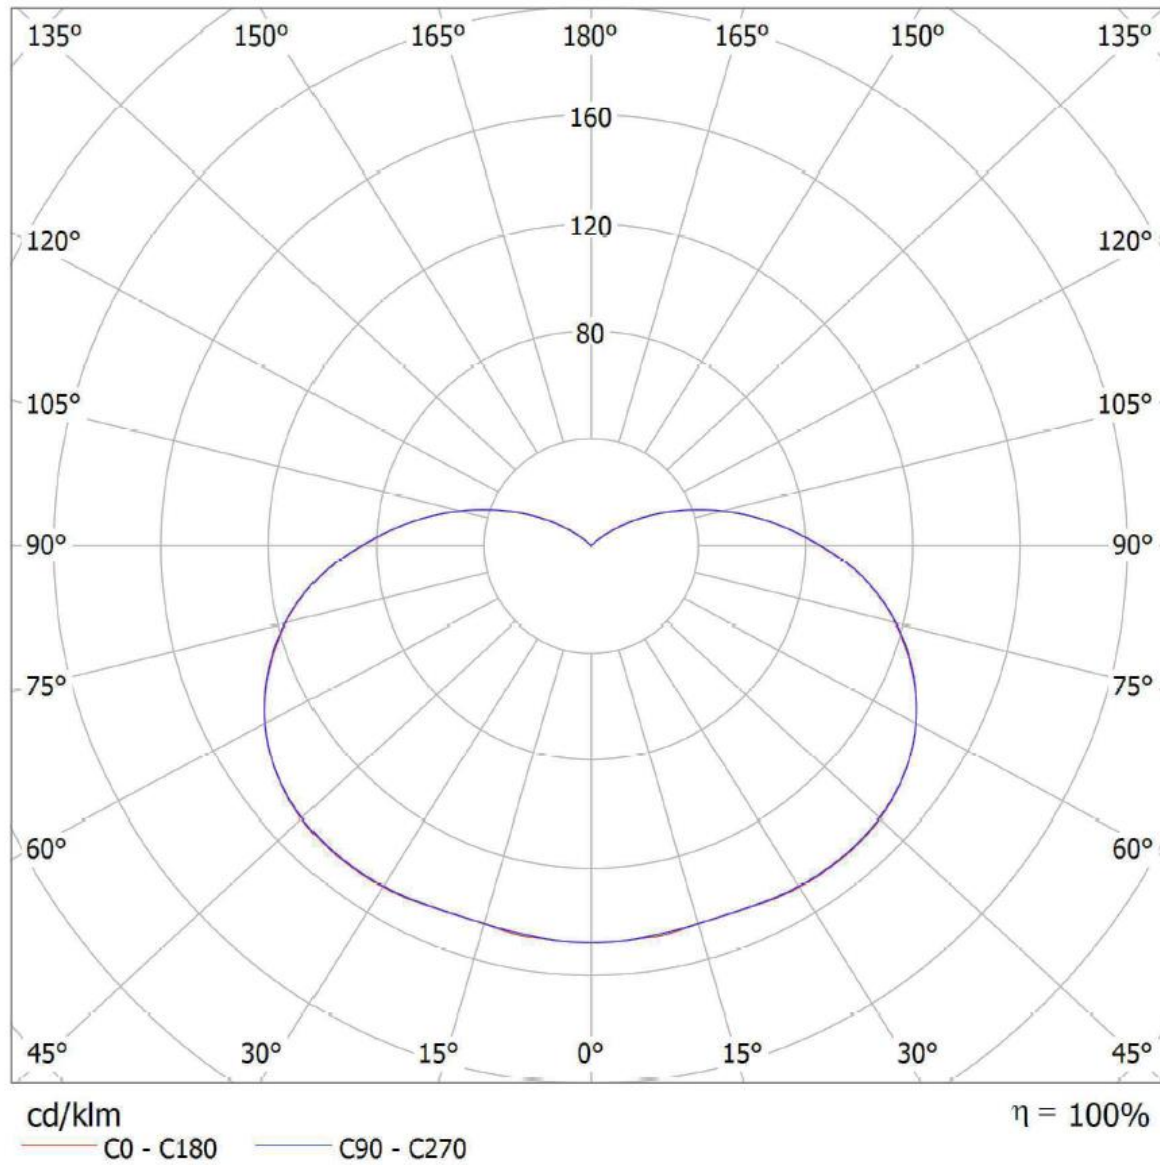

MITTAKUVA

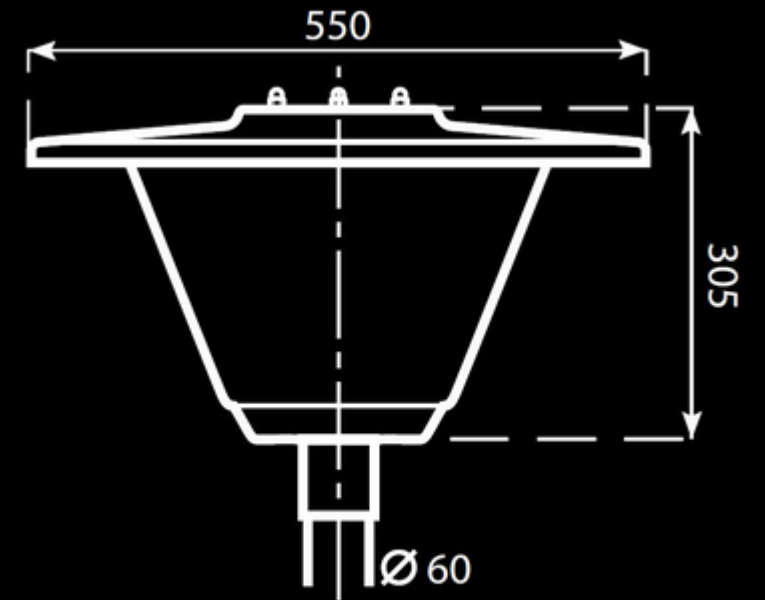



VALAISIN KOTISIVUILLA
<https://karlux.fi/tuote/tapio-led/>



info@karlux.fi

