

Wavin-kiinteistöviemäröinnin erikoistuotteet


Wavin LKS -muhvilukko

Wavin LKS -muhvilukkoa voidaan käyttää esim. sadevesiviemäröinnin putkistossa vahvistamaan muhvi-liitosten paineenkestoa. Muhvilukkoa käyttämällä liitoksen paineenkesto on 2 bar. Muhvilukkoja on saatavana kokoluokissa 50, 75, 110 ja 160 mm.

Muhvilukkoja voidaan käyttää kaikkien kolmen Wavin-kiinteistöviemärin kanssa (Wafix HT/PP, AS+ ja SiTech+).



Wavin LKS -muhvilukon asennus.

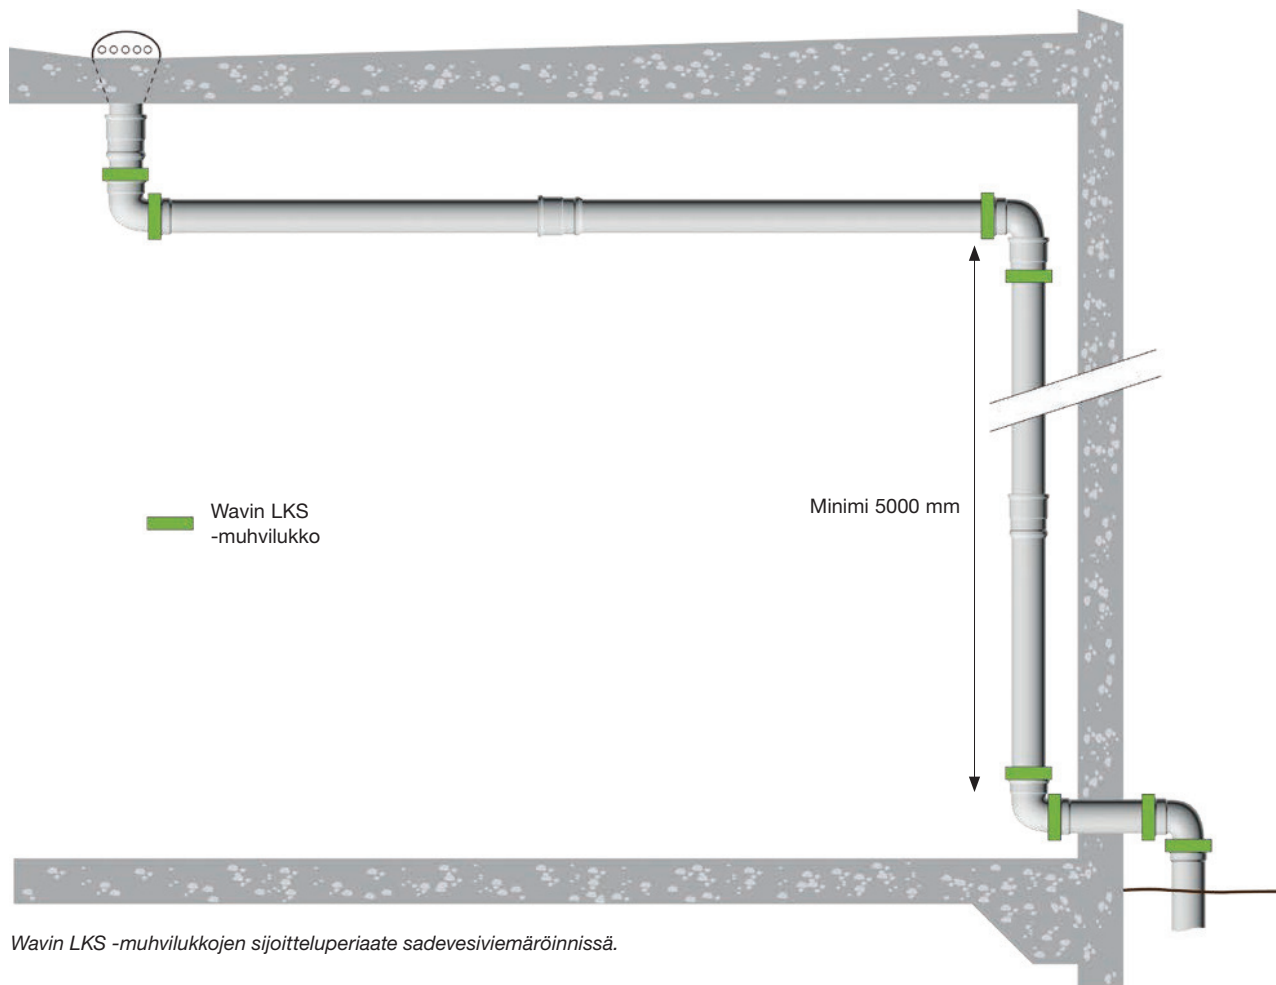

Wavin LKS -muhvilukkojen sijoitteluperiaate sadevesiviemäröinnissä.